EVOQUIP®
A TEREX BRAND

ÉQUIPEMENTS COMPACTS DE CONCASSAGE, DE CRIBLAGE ET DE CONVOYAGE

T-LINK
ENREGISTRER, AFFICHER ET ANALYSER DES DONNÉES

EVOQUIP

A TEREX BRAND

EvoQuip propose une gamme complète de produits de concassage, de criblage et de convoyage adaptés à une grande variété de secteurs. La gamme EvoQuip va du concasseur Bison 35, capable de traiter jusqu'à 30 t/h / 34 US t/h, au concasseur Cobra 290, capable de traiter 290 t/h / 320 US t/h.

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION

Les machines EvoQuip sont faciles à transporter et peuvent accéder directement à votre chantier pour concasser et cribler les déchets de vos projets de démolition. Le recyclage sur site vous permet de convertir vos déchets existants en produits réutilisables et vendables. Ainsi, vous pouvez augmenter vos revenus et réduire votre empreinte carbone.

EXPLOITATION DE CARRIÈRES

Les machines EvoQuip peuvent être utilisées dans des carrières de petite ou moyenne taille pour traiter des matières naturelles et les convertir en produits vendables. Grâce aux options, il est possible de produire une grande variété d'agrégats en une seule étape.

LOCATION D'INSTALLATIONS

De par leur polyvalence et leur compacité, les équipements de la gamme EvoQuip sont particulièrement appréciés des sociétés de location d'installations et d'outillages. Faciles à utiliser et pesant entre 3,2 et 28 tonnes, les machines EvoQuip peuvent être louées pour une utilisation ponctuelle dans un environnement résidentiel ou pour un usage commercial intensif.

AGRICULTURE ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Les équipements EvoQuip peuvent donner aux agriculteurs une opportunité de se diversifier lorsque leur saison est terminée. Ainsi, ils peuvent conserver leur personnel et maintenir une charge de travail stable tout au long de l'année. Les équipements EvoQuip peuvent également être utilisés pour démolir de vieux corps de ferme et traiter les matériaux des voies ou des allées et le gravier de drainage. Certains modèles de la gamme peuvent être transportés sur une remorque agricole.

Grâce à leurs dimensions très compactes, les équipements EvoQuip peuvent surmonter les problèmes d'accès posés par les voies étroites et les routes de campagne. Ils peuvent accéder directement à n'importe quel chantier pour cribler la terre végétale des jardins privés ou des terrains de golf, ou bien concasser les matériaux des allées dégradées et des murs de briques.

RECYCLAGE

Les équipements EvoQuip constituent la solution idéale pour générer des profits à partir de déchets. Il est possible de traiter de nombreux types de déchets, comme des déchets de construction et de démolition, de l'asphalte ou du lourdis de béton, afin de laver, produire et séparer des produits dimensionnés. Ces déchets peuvent ensuite être réutilisés en tant que produits sur site ou bien vendus, ce qui implique un transport et des émissions réduits pour alimenter le chantier en matériaux et évite le coût de l'élimination des déchets, tout en limitant l'utilisation de matériaux vierges.

CONCASSEURS

BISON 35

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Alimentateur à courroie de série

Vitesse variable

CONCASSEUR À MÂCHOIRES

Entrée de mâchoires de 480 mm x 250 mm (19" x 10")

Plage de réglage côté fermé : de 15 mm à 80 mm (de 5/8" à 3-1/4")

Réglage hydraulique de la mâchoire

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Tier 3 : moteur Isuzu 21 kW / 28,5 hp

Entraînement direct

Phase V : Kubota V 1505

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 30 t/h / 34 US t/h

TAPIS

Tapis de produits de 400 mm (16") de largeur

Hauteur de déversement du tapis de produits : 1100 mm (3'4")

GÉNÉRAL

Télécommande de série

TRANSPORT

Conteneurisable

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	4,45 m (14' 7")	1,5 m (4' 11")	2,05 m (6' 9")

Poids : 3400 kg (7496 lb)

BISON 120

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie de 2,3 m^3 (3 yd^3)

Alimentateur grizzly de série

Espacement nominal du grizzly de 30 mm (1-1/4")

CONCASSEUR À MÂCHOIRES

Entrée des mâchoires de 680 mm x 400 mm (27" x 16")

Plage de réglage côté fermé : de 20 mm à 80 mm (de 3/4" à 3-1/4")

Réglage hydraulique de la mâchoire

Résistance à la compression 150 MPa

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Phase 3A : Deutz 2.2 L3 55 kW

Tier 4F et Phase V : Deutz 2.2 L3 55 kW

Concasseur à entraînement hydraulique

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 80 t/h / 90 US t/h

TAPIS

Tapis de produits de 800 mm (32") de largeur

Hauteur de déversement du tapis de produits : 1,75 m (5' 9")

Repliage hydraulique de série pour le transport

GÉNÉRAL

Capteur de niveau des mâchoires et télécommande de série

TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	5,58 m (18' 4")	2,28 m (7' 6")	2,74 m (9')

Poids : 12 000 kg (26 455 lb)

BISON 160 HYBRIDE

HYBRID

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie de 2,0 m³ (2,6 yd³)

Pré-crible intégré de série

CONCASSEUR À MÂCHOIRES

Entrée des mâchoires 700 mm x 500 mm (28" x 20")

Plage de réglage côté fermé : de 30 mm à 110 mm (de 1,2" à 4,3")

Fonction d'entraînement en marche arrière

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Génératrice intégrant un alternateur Leroy (88 kVA de réserve)

CAT C4.4 70 kW à vitesse constante LRC avec génératrice 88 kVA

CAT C4.4 70 kW à vitesse constante T3a avec génératrice 88 kVA

CAT C4.4 70 kW à vitesse constante T4 avec génératrice 88 kVA

CAT C3.6 70 kW à vitesse constante eu5 avec génératrice 88 kVA

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 100 tph / 110 US tph

TAPIS

Tapis de produits de 700 mm (28") de largeur

Hauteur de déversement du tapis de produits : 2,4 m (7' 10")

TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	6,9 m (22' 8")	2,3 m (7' 7")	2,6 m (8' 6")

Poids : 13 500 kg (29 762 lb)
Compatible avec un transporteur à crochet de levage et un conteneur de grande capacité

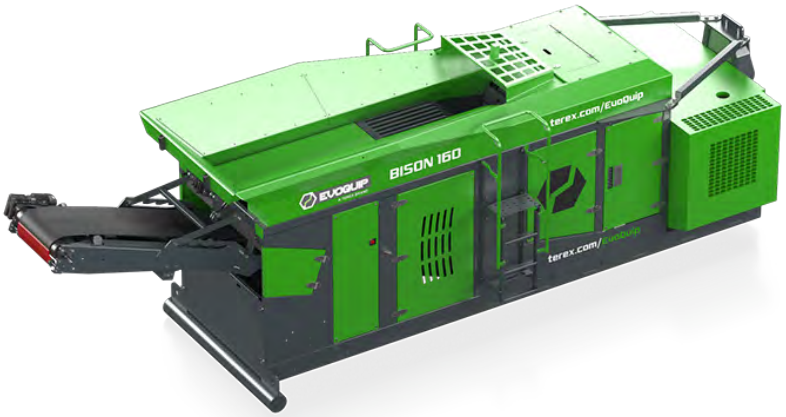

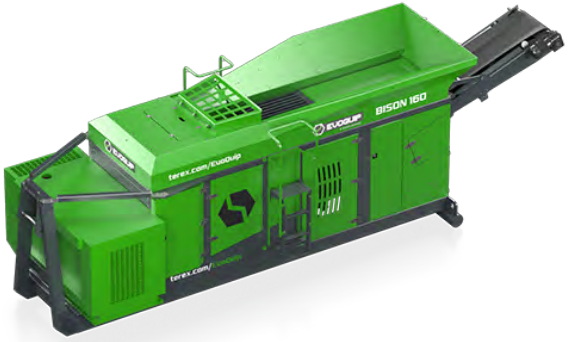

BISON 280

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie de 3,6 m³ (4,7 yd³)

Alimentateur grizzly à deux étages de série

Espacement nominal du grizzly de 50 mm (2")

CONCASSEUR À MÂCHOIRES

Entrée des mâchoires 900 mm x 600 mm (36" x 24")

Écart côté fermé min. : 40 mm (1,5") pour le recyclage / 50 mm (2") pour la roche naturelle

Écart côté fermé max. : 130 mm (5")

Réglage hydraulique de la mâchoire

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Phase IIIA à vitesse constante : John Deere 4045 126 kW (169 hp) (régions Tier 3)

Tier 4 Final : Caterpillar C4.4 129 kW (173 hp)

Phase V : Caterpillar C4.4 129 kW (173 hp)

Entraînement direct du concasseur via l'embrayage et les courroies trapézoïdales

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 200 t/h / 220 US t/h

TAPIS

Tapis de produits de 800 mm (32") de largeur

Hauteur de déversement du tapis de produits : 2,9 m (9' 6")

TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	12,4 m (40' 8")	2,4 m (7' 10")	3,2 m (10' 6")

Poids : Tier 3 : 27 700 kg (61 068 lb)

Tier 4F : 27 500 kg (60 627 lb)

*avec tapis de fines et aimant

BISON 340

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie de 5 m³ (6,5 yd³)

Plateau vibrant et alimentateur grizzly

CONCASSEUR À MÂCHOIRES

Dimensions de la chambre : 1000 mm x 600 mm (39" x 23,6")

Écart côté fermé min. : 40 mm (1,5")*

Écart côté fermé max. : 125 mm (5")*

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Tier 3 / Phase 3A :
John Deere 6068 212 kW (284 hp)

Tier 4F / Phase V :
CAT C7.1 205 kW (275 hp)

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 280 t/h / 308 US t/h

TAPIS

Tapis de produits de 900 mm (35") de largeur

Hauteur de déversement du tapis de produits : 3,5 m (11' 5")

TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	15,7 m (51' 6")	2,6 m (8' 9")	3,4 m (11' 2")

Poids : 34 860 kg (76 853 lbs)

* avec aimant unipolaire, rehausses de trémie et tapis de dérivation

* Selon l'application

EVOQUIP
COBRA230

COBRA 230

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie de 2,6 m^3 (3,4 yd^3)

Pré-crible intégré pour l'élimination des fines

La vitesse de l'alimentateur est régulée automatiquement selon la charge du concasseur

CONCASSEUR À PERCUSSION

Entrée du concasseur de 860 mm (34") x 720 mm (28,5")

Rotor de 830 mm (33") de largeur x 860 mm (34") de diamètre

Configuration 2 haut / 2 bas de série

Écart côté ouvert max. : 120 mm (4,75") dans la partie supérieure, 55 mm (2,25") dans la partie inférieure

Écart côté fermé min. : 40 mm (1,5") dans la partie supérieure, 20 mm (0,75") dans la partie inférieure

Ajustement hydraulique et protection contre la surcharge hydraulique de série

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Tier 3 John Deere 6068 194 kW (260 hp)

Tier 4 Final : Volvo D8 210 kW (281 hp)

Phase V : Volvo D8 210 kW (281 hp)

Entraînement direct du concasseur via l'embrayage et les courroies trapézoïdales

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 250 t/h / 275 US t/h

TAPIS

Tapis de produits de 900 mm (36") de largeur

Hauteur de déversement du tapis de produits : 3000 mm (9' 10")

GÉNÉRAL

Système de commande intuitif par boutons-poussoirs

TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	9,32 m (30' 7")	2,43 m (8')	2,99 m (9' 10")

Poids (avec aimant) : Tier 4F : 24 000 kg (52 911 lb)

COBRA 230R

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie de 2,6 m^3 (3,4 yd^3)

Pré-crible intégré pour l'élimination des fines

La vitesse de l'alimentateur est régulée automatiquement selon la charge du concasseur

CONCASSEUR À PERCUSSION

Entrée du concasseur de 860 mm (34") x 720 mm (28,5")

Rotor de 830 mm (33") de largeur x 860 mm (34") de diamètre

Configuration 2 haut / 2 bas de série

Écart côté ouvert max. : 120 mm (4,75") dans la partie supérieure, 55 mm (2,25") dans la partie inférieure

Écart côté fermé min. : 40 mm (1,5") dans la partie supérieure, 20 mm (0,75") dans la partie inférieure

Ajustement hydraulique et protection contre la surcharge hydraulique de série

CRIBLE

Tamis étage simple 2,44 m x 1,2 m (8' x 4')
Tension latérale
Le crible peut être abaissé à l'horizontale pour faciliter le remplacement du tamis et la maintenance

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Tier 3 John Deere 6068 194 kW (260 hp)

Tier 4 Final : Volvo D8 210 kW (281 hp)

Phase V : Volvo D8 210 kW (281 hp)

Entraînement direct du concasseur via l'embrayage et les courroies trapézoïdales

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 250 t/h / 275 US t/h

TAPIS

Tapis de produits de 900 mm (36") de largeur
Tapis de transfert de 500 mm (20")
Tapis de refus de 500 mm (20") avec recirculation et pile de stockage
Tapis de fines de 1000 mm (48") avec hauteur de déversement de 2,5 m (8' 2")

GÉNÉRAL

Le système de post-crible est rapide à retirer
Système de commande intuitif par boutons-poussoirs

TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	13,3 m (43' 7")	2,5 m (8' 3")	3 m (9' 10')

Poids (avec aimant) : Tier 3 : 29 100 kg (64 155 lb)
Tier 4F : 29 300 kg (64 595 lb)

COBRA 290

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie de 3,3 m³ (4,3 yd³)

Pré-crible intégré pour l'élimination des fines

La vitesse de l'alimentateur est régulée automatiquement selon la charge du concasseur

CONCASSEUR À PERCUSSION

Entrée du concasseur de 1030 mm (41") x 790 mm (31")

Rotor de 1000 mm (40") de largeur x 1034 mm (41,5") de diamètre

Configuration 2 haut / 2 bas de série

Écart côté ouvert max. : 150 mm (6") dans la partie supérieure, 75 mm (3") dans la partie inférieure

Écart côté fermé min. : 50 mm (2") dans la partie supérieure, 20 mm (0,75") dans la partie inférieure

Ajustement hydraulique et protection contre la surcharge hydraulique de série

Couvercle à charnières à l'entrée du concasseur de série

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Équivalent Tier 3 : Volvo D8 235 kW (315 hp)

Tier 4 Final : Volvo D8 235 kW (315 hp)

Phase V : Volvo D8 235 kW (315 hp)

Entraînement direct du concasseur via l'embrayage et les courroies trapézoïdales

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 290 t/h / 320 US t/h

TAPIS

Tapis de produits de 1000 mm (40") de largeur

Hauteur de déversement du tapis de produits : 3,42 m (11' 3")

GÉNÉRAL

Système de commande intuitif par boutons-poussoirs

TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	9,92 m (32' 6")	2,55 m (8' 4")	3,16 m (10' 4")

Poids (avec aimant) : Tier 3 : 28 700 kg (63 273 lb)
Tier 4F : 28 700 kg (63 273 lb)

COBRA 290R

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie de 3,3 m³ (4,3 yd³)

Pré-crible intégré pour l'élimination des fines

La vitesse de l'alimentateur est régulée automatiquement selon la charge du concasseur

CONCASSEUR À PERCUSSION

Entrée du concasseur de 1030 mm (41") x 790 mm (31")

1000 mm (40") x 1034 mm (41,5")

Écart côté ouvert max. : 150 mm (6") dans la partie supérieure, 75 mm (3") dans la partie inférieure

Écart côté fermé min. : 50 mm (2") dans la partie supérieure, 20 mm (3/4") dans la partie inférieure

Configuration 2 haut / 2 bas de série

Ajustement hydraulique et protection contre la surcharge hydraulique de série

CRIBLE

Crible à un étage 2,74 m x 1,5 m (9' x 5')

Large gamme de supports de crible

Tension latérale

Le crible peut être abaissé à l'horizontale pour faciliter le remplacement du tamis et la maintenance

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Équivalent Tier 3 : Volvo D8 235 kW (315 hp)

Tier 4 Final : Volvo D8 235 kW (315 hp)

Phase V : Volvo D8 235 kW (315 hp)

Entraînement direct du concasseur via l'embrayage et les courroies trapézoïdales

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 290 t/h / 320 US t/h

TAPIS

Tapis de produits de 1000 mm (40") de largeur

Tapis latéral de 500 mm (20") de largeur (en option)

Hauteur de déversement du tapis latéral (en option) de 2,48 m (8' 2")

Tapis de transfert de 500 mm (20")

Tapis de refus de 500 mm (20") avec recirculation et pile de stockage

Tapis de fines de 1200 mm (47") avec hauteur de déversement de 3 m (9' 10")

GÉNÉRAL

Système de commande intuitif par boutons-poussoirs

Le système de post-crible est rapide à retirer

TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	14,76 m (48' 5")	2,9 m (9' 6")	3,16 m (10' 4")

Poids (avec aimant) : Tier 3 : 34 200 kg (75 398 lb)
Tier 4F : 34 200 kg (75 398 lb)

BROYEURS

CAIMAN 150

TRÉMIE

Capacité de la trémie de 2,5 m^3
Zone cible de la chambre de 1,8 m x 2,6 m

CHAMBRE DE BROYAGE

Vitesse lente arbre double et chambre à couple élevé
Longueur de l'arbre : 1500 mm
Diamètre de l'arbre : 250 mm
Couple par arbre : 80 000 Nm
Action de broyage asynchrone
Possibilité d'utiliser des modes de broyage prédéterminés ou définis par l'opérateur
Dépose rapide de l'ensemble arbre et peigne
Diverses options d'arbre et de peigne disponibles

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

T3 : CAT C4.4 129 kW à 1850 tr/min
Phase V / T4F : CAT C4.4 140 kW à 1850 tr/min
Disposition d'entraînement hydrostatique efficace

TAPIS PRINCIPAL

Tapis de produits de 800 mm de largeur
Hauteur de déversement de 3,3 m
Courroie à chevrons

TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	8,40 m (27' 8")	2,50 m (8' 2")	3,05 m (10')

Poids (machine standard) : 16 500 kg (36 376 lb)

CRIBLEURS

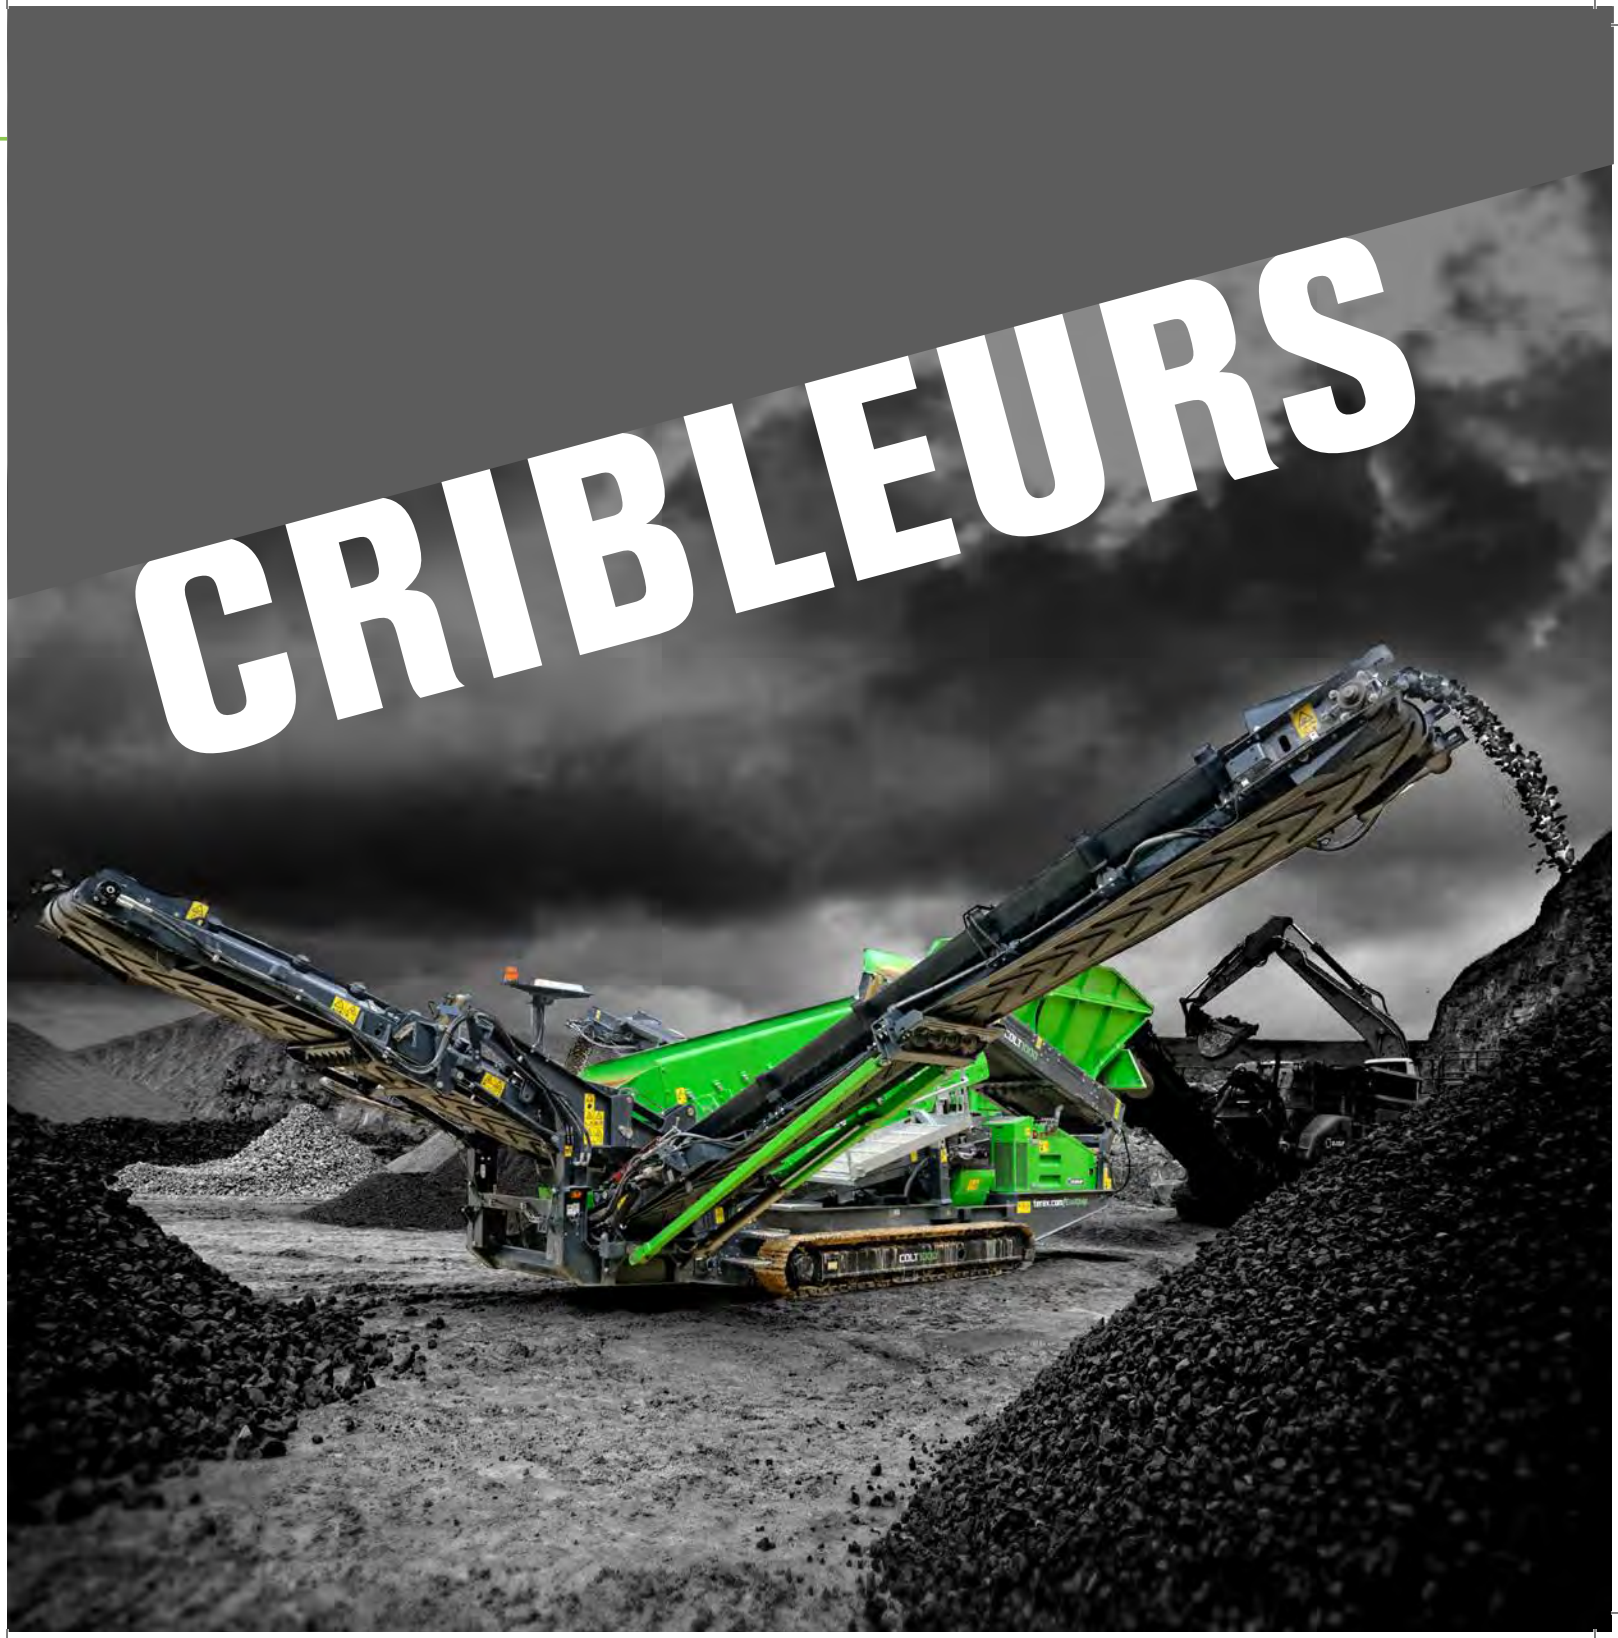

COLT 600

ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie de 3 m³ (3,9 yd³)

1 m (40") de largeur

Vitesse variable

Taille maximale des produits d'alimentation : 300 mm (12")

CRIBLE

Crible à deux étages de 2,34 m x 1,17 m (8' x 4')

Large gamme de supports de crible

Étage supérieur - étage bofor, doigts, tôle perforée et tamis

Étage inférieur - tamis et doigts

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Tier 3 : Deutz D2011 L04I - 36,4 kW (48,8 hp) à 2300 tr/min

Tier 4F / Phase IV : Deutz TD2.9L4 – 42 kW (56 hp) à 1900 tr/min

Phase V : Deutz TD2.9L4 – 42 kW (56 hp) à 1900 tr/min

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 280 t/h / 308 US t/h

TAPIS

Tapis de fines de 650 mm (26") de largeur avec hauteur de déversement de 2,9 m (9' 6")

Tapis de produits intermédiaires de 650 mm (26") de largeur avec hauteur de déversement de 2,8 m (9' 2")

Tapis de refus de 1000 mm (40") de largeur avec hauteur de déversement de 2,7 m (8' 10")

Vitesse variable sur les tapis de produits intermédiaires et de refus de série

Configuration à 2 voies possible

TRANSPORT

Conteneurisable

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	10,98 m (36')	2,25 m (7' 5")	2,55 m (8' 4")

Poids (machine standard) : 12 000 kg (26 455 lb)

COLT 800

ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie standard de 2,9 m³ (3,8 yd³)

Capacité de la trémie étendue (en option) de 4,7 m³ (6,1 yd³)

1050 mm (42") de largeur

Vitesse variable

CRIBLE

Crible à deux étages de 2,77 m x 1,22 m (9' x 4')

Large gamme de supports de crible

Étage supérieur - étage bofor, doigts, tôle perforée et tamis

Étage inférieur - tamis et doigts

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Tier 3 : Deutz TD2011 L04I - 49,4 kW (66 hp) à 2300 tr/min

Tier 4F / Phase V : Cat C2.2 – 55 kW à 2300 tr/min

Simplicité d'utilisation

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 280 t/h / 308 US t/h

TAPIS

Tapis de réception de 1050 mm (42") de largeur avec racleur SCS

Tapis de fines de 650 mm (26") de largeur avec hauteur de déversement de 3,82 m (12' 7")

Tapis de produits intermédiaires de 650 mm (26") de largeur avec hauteur de déversement de 3,64 m (11' 11")

Tapis de refus de 1050 mm (42") de largeur avec hauteur de déversement de 3,03 m (9' 11")

Mécanisme hydraulique combiné de déploiement et de repliage

Vitesse variable sur les tapis de fines, de produits intermédiaires et de refus de série

TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	9,22 m (30' 3")	2,5 m (8' 2")	3,09 m (10' 1")

Poids (machine standard) : 16 700 kg (36 817 lb)

COLT 1000

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie de 5 m³ (6,5 yd³)

1100 mm (44") de largeur

Vitesse variable

CRIBLE

Crible à deux étages de 4,1 m (13' 6") x 1,22 m (4')

Angle du crible variable

Large gamme de supports de crible

Étage supérieur - étage bofor, doigts, tôle perforée, tôle perforée 3D et tamis

Étage inférieur - tamis et doigts

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Tier 3 : Cat C4.4 - 62 kW (83 hp) à 2300 tr/min

Tier 4F / Phase IV : Cat C2.2 - 55 kW (74 hp) à 2300 tr/min

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 360 t/h / 396 US t/h

TAPIS

Tapis de réception de 1000 mm (40") de largeur avec racleur SCS

Tapis de fines de 800 mm (31") de largeur avec hauteur de déversement de 3,9 m (12' 8")

Tapis de produits intermédiaires de 650 mm (26") de largeur avec hauteur de déversement de 3,7 m (12' 2")

Tapis de refus de 1050 mm (41") de largeur avec hauteur de déversement de 3,2 m (10' 4")

Disposition configurable et configuration à 2 voies possible

Vitesse variable sur les tapis de fines, de produits intermédiaires et de refus de série

TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	11,0 m (35' 11")	2,50 m (8' 2")	3,10 m (10' 4")

Poids (machine standard) : Tier 4F : 20 750 kg (45 745 lb)

COLT 1600

HYBRID

ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie de 7 m³ (9,16 yd³)

Alimentateur à tablier renforcé

2600 mm (8′ 6″) de largeur

Vitesse variable

CRIBLE

Crible à deux étages 4,8 m (16′) x 1,5 m (5′)

Vitesse variable

Réglage hydraulique de l'angle du crible

Arbre simple, arbre triple et cribleur Spaleck en option

Large gamme de supports de crible

Arbre standard et triple :
Étage supérieur : crible à doigts, tôle perforée, étage bofor, tamis tissé

Étage inférieur : crible à doigts et tamis tissé

Spaleck :
Étage supérieur : tôle perforée 3D "vitrail, métal et caoutchouc"
Étage inférieur : technologie Flip Flow

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Tier 3 : CAT C4.4 - 83 kW (111,3 hp) à 1800 tr/min

Tier 4F / Phase V : Deutz TCD 3.6L4 – 92 kW (123 hp) à 1800 tr/min

Option hybride – moteurs électriques 2 x 37 kW IE3 avec pompes à engrenages hydrauliques et console de commande électrique

Accès facile pour la maintenance

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 600 t/h / 672 US t/h

TAPIS

Tapis de réception de 1200 mm (48″) de largeur

Tapis de fines de 900 mm (35″) de largeur avec hauteur de déversement de 4 m (13′ 1″)

Tapis de produits intermédiaires de 800 mm (32″) de largeur avec hauteur de déversement de 3,4 m (11′ 2″)

Tapis de refus de 1200 mm (48″) de largeur avec hauteur de déversement de 3.6 m (11′ 10″)

Disposition configurable et configuration à 2 voies possible

Vitesse variable sur les tapis de fines, de produits intermédiaires et de refus de série

Tapis télescopique et extension de châssis (rehausse de 300 mm / 12″) en option

TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	14,95 m (49′ 1″)	3,0 m (9′ 10″)	3,4 m (11′ 2″)

Poids : 31 000 kg (68 342 lb) en configuration standard à arbre simple
34 000 kg (74 956 lb) en configuration standard à arbre triple

HARRIER 220

CRIBLE

Crible à deux étages de 2,1 m (6' 9") x 1,1 m (3' 6")

Zone d'alimentation de 600 mm x 1,1 m (2' x 3' 6")

Tension aux extrémités de série

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

moteur Isuzu (21 kW / 28,5 hp)

Simplicité d'utilisation

Phase V : Kubota V 1505

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 80 t/h / 90 US t/h

TAPIS

Tapis de réception de 1000 mm (40") de largeur avec hauteur de déversement de 1,93 m (6' 4")

Tapis de produits intermédiaires de 500 mm (20") de largeur avec hauteur de déversement de 1,18 m (3' 10")

TRANSPORT

Conteneurisable

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	4,36 m (14' 4")	1,8 m (5' 11")	2,23 m (7' 4")

Poids : 3300 kg (7275 lb)

HARRIER 750

CRIBLE

Grille à deux étages de 4,5 m x 2,6 m (14' 8" x 8' 7")

Cassettes de pré-criblage demi-étage de série

Ouverture de grille standard – 150 mm (6"), 100 mm (4") en option

Tamis de l'étage inférieur standard – 60 mm (2,4")

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Tier 3 : Deutz D914 53 kW (71 hp) à 2300 tr/min

Tier 4 / Phase IV : Cat C3.4 - 55 kW (74 hp) à 1800 tr/min

Phase V : Cat C2.2 – 55 Kw (74 hp) à 2300 tr/min

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 600 t/h / 660 US t/h

TAPIS

Tapis de produits de 1200 mm (48") de largeur avec hauteur de déversement de 3,4 m (11' 2")

Repliage hydraulique pour le transport

Entraînement double de série

TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	9,43 m (31')	2,82 m (9' 3")	3,2 m (10' 6")

Poids (machine standard) : 19 000 kg (41 890 lb)

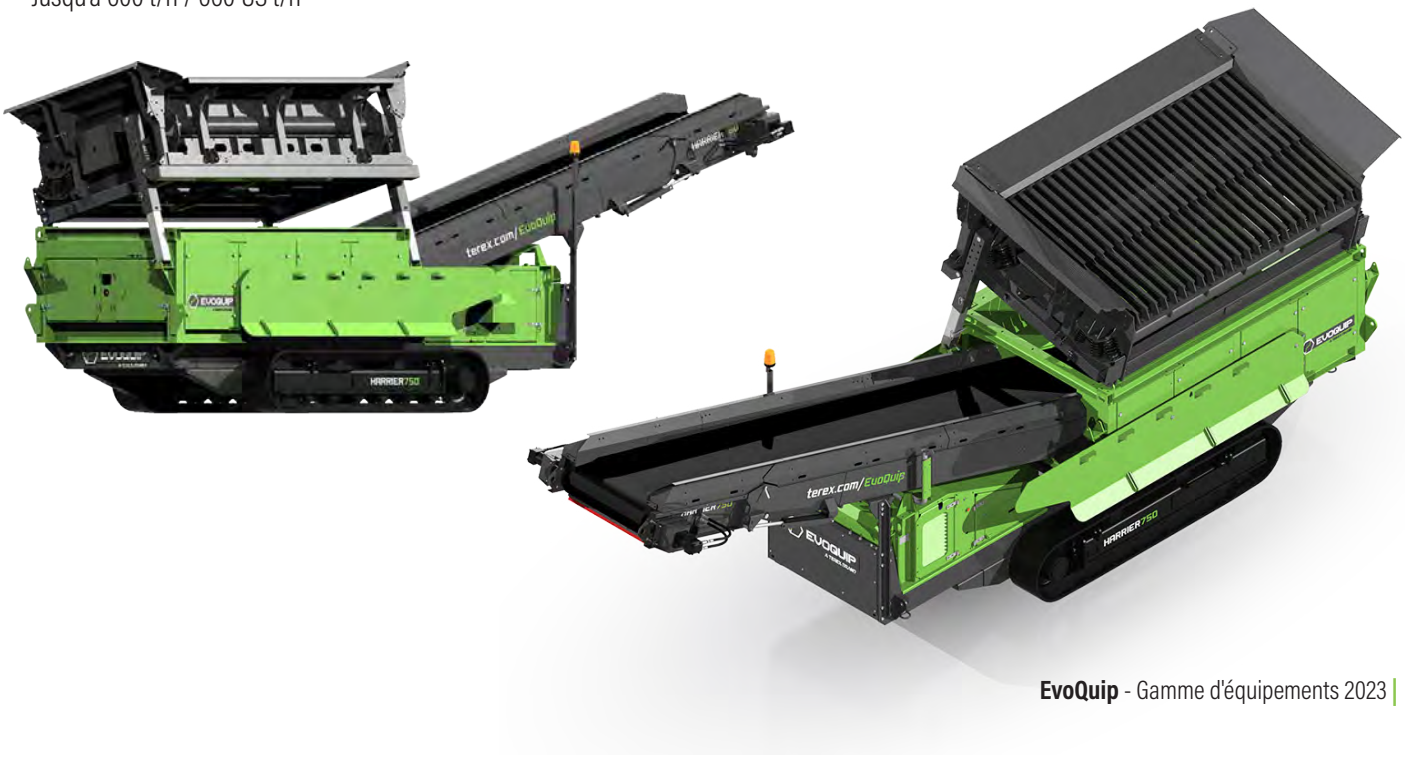

FALCON
EUROSUP
FALCON

FALCON 820

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie de 2,9 m³ (3,8 yd³) de série
Ouverture de la trémie de 1,1 m x 2,6 m (3' 7" x 8' 6")
Trémie amovible pour les applications d'alimentation directe

CRIBLE

Cribleur incliné à deux étages de 2,4 m x 1,2 m (8' x 4')
2 roulements à angle variable
Relevage/abaissement hydraulique de la section de tête du tapis principal pour l'accès au tamis

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Tier 3 : CAT C2.2
Puissance moteur : 62 kW (83 hp)
Tier 4 Final / Phase V : CAT C2.2
Puissance moteur : 55 kW (74 hp)

TAPIS

Tapis principal de 800 mm (32") de largeur

Tapis de fines de 1 m (40") de largeur
avec hauteur de déversement de série de 2,93 m (9' 6")

Tapis de produits intermédiaires de 650 mm (26") de largeur
avec hauteur de déversement max. de 3,4 m (11' 2")

Tapis de refus de 650 mm (26") de largeur avec
hauteur de déversement max. de 3,4 m (11' 2")

GRILLE OBLIQUE EN OPTION

Capacité de la trémie et de la grille de 5,18 m³ (17')
Hauteur d'alimentation de 3 m (9' 10")
Angle de travail variable

TRANSPORT

Conteneurisable pour le transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles (avec grille)	12 m (39' 5")	2,4 m (7' 9")	2,9 m (9' 7")

FALCON 1220

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie de 8 m³ (10,5 yd³)
Alimentateur à courroie de 1,05 m (42") de largeur
Vitesse variable

CRIBLE

Étage supérieur : 3,66 m x 1,53 m (12' x 5')
Étage inférieur : 3 m x 1,53 m (10' x 5')
Angle du crible variable

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Tier 3 : CAT C4.4 - 83 kW (111,3 hp) à 2200 tr/min

Tier 4F : CAT C4.4 82 kW (110 hp) à 2200 tr/min

Phase V : CAT C3.6 - 82 kW (110 hp) à 2200 tr/min

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 275 t/h / 303 US t/h

TAPIS

Tapis principal de 1 m (40") de largeur

Tapis de fines de 1,2 m (48") de largeur avec hauteur de déversement standard de 3,86 m (12' 8")

Tapis de produits intermédiaires de 650 mm (26") de largeur avec hauteur de déversement max. de 4,86 m (15' 11")

Tapis de refus de 650 mm (26") de largeur avec hauteur de déversement max. de 4,86 m (15' 11")

GRILLE OBLIQUE

Grille oblique de 4,25 m (14') de longueur de série
Largeur d'alimentation de 4,77 m (15' 8")

TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	15,02 m (49' 3")	2,55 m (8' 4")	3,25 m (10' 8")

Poids (avec grille oblique) : 24 250 kg (53 462 lb)

FALCON 1230

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie de 8 m³ (10,5 yd³)
Trémie de 4,2 m (14') de longueur et alimentateur à courroie
Courroie de l'alimentateur de 1050 mm (42") de large

CRIBLE

Crible à 3 étages polyvalent et configurable
Cribles des étages supérieur et intermédiaire de 3,66 m x 1,52 m (12' x 5')
Crible de l'étage inférieur de 3,00 m x 1,52 m (10' x 5')
Superficie totale de criblage : 15,7 m² (170 ft²) pour les 3 étages
Vitesse du crible : 1120 tr/min max.

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Tier 3 : CAT C4.4 - 77 kW (103 hp) à 1800 tr/min

Tier 4F : CAT C4.4 82 kW (110 hp) à 1800 tr/min

Phase V : CAT C3.6 - 82 kW (110 hp) à 1800 tr/min

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 300 t/h / 330 US t/h

TAPIS

Tapis principal de 1 m (40") de largeur
Tapis de fines de 1,2 m (48") de largeur avec hauteur de déversement de 4,4 m (14' 4")

Tapis des refus intermédiaires de 650 mm (26") de largeur avec hauteur de déversement de 4,76 m (15' 7")

Tapis des fines intermédiaires de 650 mm (26") de largeur avec hauteur de déversement de 4,76 m (15' 7")

Tapis des refus de 500 mm (20") de largeur avec hauteur de déversement max. de 4,48 m (14' 8")

GRILLE OBLIQUE

Grille oblique de 4,25 m (14') de longueur de série
Largeur d'alimentation de 4,77 m (15' 8")

TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	16,8 m (55')	2,60 m (8' 5")	3,40 m (11' 3")

Poids (machine standard) : 28 500 kg (62 832 lb)

TAPIS

TC65

HYBRID

TAPIS

Longueur du tapis : 19,79 m (64'11")

Largeur de la courroie : 1050 mm (42")

Hauteur de déversement max. à 28° : 9,45 m (31')

Capacité : jusqu'à 500 t/h (551 US t/h)

Section de tête à repliage hydraulique

Type de courroie : simple, 3 plis

Partie alimentation avec revêtements d'usure amovibles de 6 mm

Commande de vitesse réglable

Déploiement sans goupille

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Tier 3 : Deutz DT011 36 kW (45 hp)

Tier 4F : Deutz TD2.9 45 kW (60 hp)

Phase V : Deutz TC 2.9 L4 45 kW (60 hp)

OPTIONS ACTUELLES

Différentes options disponibles

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	11,3 m (37')	2,25 m (7' 4")	2,65 m (8' 8")

Poids : 13 820 kg (30 467 lb)

Expédition en conteneur 40' x 9'6"

Conteneur de grande capacité

TC80

HYBRID

TAPIS

Longueur du tapis : 22,8 m (74' 10")

Largeur de la courroie : 1050 mm (42")

Hauteur de déversement max. à 25° : 10,41 m (34' 1")

Capacité : jusqu'à 500 t/h (551 US t/h)

Section de tête à repliage hydraulique

Type de courroie : simple, 3 plis

Partie alimentation avec revêtements d'usure amovibles de 6 mm

Commande de vitesse réglable

Déploiement sans goupille

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Tier 3 : Deutz DT011 36 kW (45 hp)

Tier 4F : Deutz TD2.9 45 kW (60 hp)

Phase V : Deutz TC 2.9 L4 45 kW (60 hp)

OPTIONS ACTUELLES

Différentes options disponibles

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	11,88 m (38' 11')	2,25 m (7' 4")	2,88 m (9' 5")

Poids : 16 750 kg (36 927 lb)

Expédition en conteneur 40' x 9' 6"

Conteneur de grande capacité

TC100

TAPIS

Longueur du tapis : 30,1 m (98′ 9″)

Largeur de la courroie : 1050 mm (42″)

Hauteur de déversement max. à 25° : 13,1 m (43′ 11″)

Capacité : jusqu'à 600 t/h (661 US t/h)

Section de tête à repliage hydraulique

Type de courroie : simple, 3 plis

Partie alimentation avec revêtements d'usure amovibles de 6 mm

Commande de vitesse réglable

Déploiement sans goupille

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Phase 3A : CAT C4.4 83 kW (111 hp)

Tier 4F : CAT C4.4 82 kW (110 hp)

Phase V : CAT C2.2 55 kW (73 hp)

OPTIONS ACTUELLES

Différentes options disponibles

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	11,9 m (39′)	2,8 m (9′ 4″)	3,43 m (11′ 3″)

Poids (approx.) : 21 800 kg (48 060 lb)

Expédition en conteneur 40′ x 9′ 6″

Conteneur de grande capacité

TC75R

TAPIS

Longueur du tapis de 22,9 m (75′ 1″)

Largeur de la courroie de 1050 mm (42″)

Hauteur de déversement max. de 10,9 m (34′ 9″) à 23°

Capacité de production jusqu'à 600 t/h (661 US t/h)

Déploiement sans goupille

Entraînement à roues radiales jumelées

Programme de stockage automatisé

Section de tête à repliage hydraulique

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Tier 3 / Phase 3A : CAT C4.4 62 kW (83 hp)

Tier 4F / Phase IV : CAT C4.4 82 kW (110 hp)

Phase V : Deutz TC 2.9 L4 55 kW (73 hp)

OPTIONS ACTUELLES

Différentes options disponibles

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Dimensions de transport

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	15,2 m (49′ 10″)	2,52 m (8′ 32″)	3,43 m (11′ 3″)

Poids (approx.): 19 800 kg (43 651 lb)

Expédition en conteneur 40′ x 9′ 6″

Conteneur de grande capacité

ALIMENTATEUR NIVEAU HAUT HLF50

TAPIS

Longueur du tapis : 15,6 m (51' 2")

Largeur de la courroie : 1050 mm (42")

Entraînement du tapis : vitesse variable

Hauteur de déversement max. : 7,2 m (23' 8")

Capacité : jusqu'à 450 t/h (496 US t/h)

Repliage hydraulique pour le transport

Cartouches de graissage automatique au niveau du tambour de tête

Déploiement sans goupille

Configuration rapide

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Moteur Tier 3 : CAT 4.4 puissance nominale : 62 kW (83 hp)

Moteur Phase V : CAT 2.2 puissance nominale : 55 kW (75 hp)

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité (avec grille oblique) : 3,8 m^3 (4,97 Cu.Yd.)

Capacité (sans grille oblique) : 4,2 m^3 (5,5 Cu. Yd.)

Grille vibrante à simple étage : 3,1 m x 2,45 m (10' 2" x 8')

OPTIONS ACTUELLES

Mise à niveau de la trémie

Différentes options disponibles

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Transport par roulier (RoRo)

Conteneur de grande capacité de 40' x 9' 6"

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	12,16 m (39' 11")	2,29 m (7' 6")	2,55 m (8' 4")

Poids (standard) : 12 500 kg (27 557 lb)

ALIMENTATEUR NIVEAU BAS LLF50

TAPIS

Longueur du tapis : 15,6 m (51' 2")

Largeur de la courroie : 1050 mm (42")

Entraînement du tapis : vitesse variable

Hauteur de déversement max. : 7,37 m (24' 2")

Capacité : jusqu'à 450 t/h (496 US t/h)

Repliage hydraulique pour le transport

Réglage hydraulique de la hauteur de déversement

Déploiement sans goupille

Configuration rapide

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Moteur Tier 3 : CAT 4.4 puissance nominale : 62 kW (83 hp)

Moteur Phase V : CAT 2.2 puissance nominale : 55 kW (75 hp)

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité : 7 m^3 (9,2 yds^3)

Hauteur d'alimentation : 2700 mm (8' 9")

Évasements de la trémie à repliage hydraulique

Évasements de la zone cible abaissés : 4,07 m (13' 4") de longueur x 2,1 m (6' 9") de largeur

Évasements de la zone cible relevés : 1,07 m (3' 5") de longueur x 3,3 m (10' 8") de largeur

OPTIONS ACTUELLES

Porte de sortie de la trémie d'alimentation réglable

Différentes options disponibles

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Transport par roulier (RoRo)

Conteneur de grande capacité de 40' x 9' 6"

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	12,2 m (40' 1")	2,77 m (9' 1")	2,55 m (8' 4")

Poids (standard) : 13 240 kg (29 189 lb)

ALIMENTATEUR NIVEAU HAUT HLF75

HYBRID

TAPIS

Longueur du tapis : 22,5 m (73' 10")

Largeur de courroie : 1200 mm (48")

Entraînement du tapis : vitesse variable

Hauteur de déversement max. : 9,8 m (32' 2") à 24°

Capacité : jusqu'à 600 t/h (661 US t/h)

Repliage hydraulique pour le transport

Réglage hydraulique de la hauteur de déversement

Déploiement sans goupille

Configuration rapide

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Phase 3A : CAT C4.4 83 kW (111 hp)

Tier 4 / Phase VI : CAT C4.4 82 kW (110 hp)

Phase V : CAT C3.6

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité : 7 m^3 (9,15 cu yds)

Grille vibrante à 2 étages en option 3,1 m x 2,45 m (10' 2" x 8')

OPTIONS ACTUELLES

Variante orbitale disponible

Différentes options disponibles

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Transport par roulier (RoRo)

Conteneurisation, dans 2 conteneurs de grande capacité de 40 ft de côté

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	19,5 m (63')	2,75 m (9')	3,12 m (10' 2")

Poids : 23 500 kg (51 808 lb)
(+ 5460 kg (12 037 lb) pour la grille vibrante)

HLF75 ORGANIC

HYBRID

TAPIS

Longueur du tapis : 22,5 m (73' 10")

Largeur de la courroie : 1400 mm (56")

Entraînement du tapis : vitesse variable

Hauteur de déversement max. : 9,8 m (32' 2") à 24°

Capacité : jusqu'à 600 t/h (661 US t/h)

Repliage hydraulique pour le transport

Réglage hydraulique de la hauteur de déversement

Déploiement sans goupille

Configuration rapide

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Phase 3A : CAT C4.4 83 kW (111 hp)

Tier 4 / Phase VI : CAT C4.4 82 kW (110 hp)

Phase V : CAT C3.6

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité : 10 m^3 (13 cu yds)

Vitesse variable 1400 mm (56")

Tapis d'alimentation à vis sans fin

Vitesse max. de la vis sans fin 195 tr/min

Fonction de marche arrière de l'alimentateur

OPTIONS ACTUELLES

Variante orbitale disponible

Différentes options disponibles

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Transport par roulier (RoRo)

Conteneurisation, dans 2 conteneurs de grande capacité de 40 ft de côté

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	19,4 m (63' 8")	2,75 m (9')	3 m (9' 8")

Poids : 24 350 kg (53 982 lb)

ALIMENTATEUR NIVEAU BAS LLF75

HYBRID

TAPIS

Longueur du tapis : 22,5 m (73' 10")

Largeur de courroie : 1300 mm (51")

Entraînement du tapis : vitesse variable

Hauteur de déversement max : 9,8 m (32' 2")

Capacité : jusqu'à 600 t/h (661 US t/h)

Repliage hydraulique pour le transport

Réglage hydraulique de la hauteur de déversement

Déploiement sans goupille

Configuration rapide

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Phase 3A : CAT C4.4 83 kW (111 hp)

Tier 4 / Phase VI : CAT C4.4 82 kW (110 hp)

Phase V : CAT C3.6

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité : 7 m^3 (9,2 yds^3)

Hauteur d'alimentation : 1900 mm (6' 3")

Évasements de la trémie à repliage hydraulique

Évasements de la zone cible abaissés : 4,7 m (15' 5") de longueur x 2,6 m (8' 6") de largeur

Évasements de la zone cible relevés : 4,7 m (15' 5") de longueur x 3,49 m (11' 5") de largeur

OPTIONS ACTUELLES

Variante orbitale disponible

Différentes options disponibles

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Transport par roulier (RoRo)

Conteneurisation, dans 2 conteneurs de grande capacité de 40 ft de côté

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	19,74 m (64' 9")	2,75 m (9')	3,35 m (11')

Poids : 24 700 kg (54 454 lb)

ALIMENTATEUR ORBITAL HLF75

TAPIS

Longueur du tapis : 22,5 m (73' 10")

Largeur de courroie : 1200 mm (48")

Entraînement du tapis : vitesse variable

Hauteur de déversement max. : 10,7 m (34' 6") à 24°

Capacité : jusqu'à 600 t/h (661 US t/h)

Repliage hydraulique pour le transport

Couronne d'orientation orbitale à entraînement hydraulique

Déploiement sans goupille

Configuration rapide

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Phase 3A : CAT C4.4 83 kW (111 hp)

Tier 4 / Phase VI : CAT C4.4 82 kW (110 hp)

Phase V : CAT C3.6

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité : 7 m^3 (9,15 Cu. Yd)

Commande de vitesse réglable

Largeur de la courroie d'alimentation : 1200 mm (47")

Fonction de marche arrière de l'alimentateur

OPTIONS ACTUELLES

Variante organique disponible

Différentes options disponibles

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Transport par roulier (RoRo)

Conteneurisation, dans 2 conteneurs de grande capacité de 40 ft de côté

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	19,5 m (63' 11")	2,75 m (9')	3,12 m (10' 2")

Poids : 23 500 kg (51 808 lbs)

ALIMENTATEUR ORBITAL LLF75

TAPIS

Longueur du tapis : 22,5 m (73' 10")

Largeur de courroie : 1300 mm (51")

Entraînement du tapis : vitesse variable

Hauteur de déversement max. : 10,7 m (35') à 24°

Capacité : jusqu'à 600 t/h (661 US t/h)

Repliage hydraulique pour le transport

Couronne d'orientation orbitale à entraînement hydraulique

Déploiement sans goupille

Configuration rapide

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Phase 3A : CAT C4.4 83 kW (111 hp)

Tier 4 / Phase VI : CAT C4.4 82 kW (110 hp)

Phase V : CAT C3.6

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité : 7 m^3 (9,2 yds^3)

Hauteur d'alimentation : 2,44 m (8')

Évasements de la trémie à repliage hydraulique

Évasements de la zone cible abaissés : 4,7 m (15' 5") de longueur x 2,6 m (8' 6") de largeur

Évasements de la zone cible relevés : 4,7 m (15' 5") de longueur x 3,49 m (11' 5") de largeur

OPTIONS ACTUELLES

Variante organique disponible

Différentes options disponibles

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Transport par roulier (RoRo)

Conteneurisation, dans 2 conteneurs de grande capacité de 40 ft de côté

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	19,7 m (64' 8")	3,2 m (10'6")	3,63 m (11' 11")

Poids : 29 550 kg (65 146 lbs)

ALIMENTATEUR ORBITAL ORGANIQUE HLF75

HYBRID

TAPIS

Longueur du tapis : 22,5 m (73' 10")

Largeur de la courroie : 1400 mm (56")

Entraînement du tapis : vitesse variable

Hauteur de déversement max. : 10,7 m (34' 6")

Capacité : jusqu'à 600 t/h (661 US t/h)

Repliage hydraulique pour le transport

Couronne d'orientation orbitale à entraînement hydraulique

Déploiement sans goupille

Configuration rapide

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Phase 3A : CAT C4.4 83 kW (111 hp)

Tier 4 / Phase VI : CAT C4.4 82 kW (110 hp)

Phase V : CAT C3.6

TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité (sans grille oblique) : 10 m³ (13 Cu.Yd.)

Hauteur d'alimentation arrière : 3,52 m (11' 6")

OPTIONS ACTUELLES

Variante orbitale disponible

Différentes options disponibles

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Transport par roulier (RoRo)

Conteneurisation, dans 2 conteneurs de grande capacité de 40 ft de côté

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Unité sur chenilles	22,5 m (73' 10")	3,2 m (10' 6")	3,63 m (11' 11")

Poids : 29 300 kg (64 595 lbs)

WC80 RADIAL

ÉLECTRICITÉ

TAPIS

Longueur du tapis : 22,85 m (74' 10")

Largeur de la courroie : 914 mm (36")

Entraînement du tapis : hydraulique ou électrique

Hauteur de déversement max. : 9,95 m (32' 7") à 23°

Capacité : jusqu'à 300 t/h (336 US t/h)

Déploiement sans goupille

Configuration rapide

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT

CAT 1.7T puissance nominale : 18,4 kW (24 hp)
Entraînement électrique : 15 kW

UNITÉ D'ALIMENTATION

Capacité (niveau bas) : 0,35 m^3 (0,43 yd^3)

Largeur d'alimentation (niveau bas) : 775 mm (2' 6,5")

Hauteur d'alimentation min. (niveau bas) (7^0) : 1534 mm (5')

Capacité (étendue) : 1,1 m^3 (1,4 Cu. Yd.)

Largeur d'alimentation (étendue) : 1658 mm (5' 2")

Hauteur d'alimentation min. étendue (7^0) : 1793 mm (5' 10")

OPTIONS ACTUELLES

Remorquage sur route possible

Différentes options disponibles

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Transport par roulier (RoRo)

2 WC80 par conteneur de grande capacité de 40' x 9' 6"

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Remorquable sur route (États-Unis uniquement)	16,17 m (52' 11")	2,5 m (8' 3")	3,36 m (11')
Transportable avec trémie	16,55 m (54' 3")	3,1 m (10' 2")	3,95 m (12' 11")

Poids (avec toutes les options) : 10 000 kg (22 046 lb)

AJOUTEZ DE LA VALEUR À VOTRE ENTREPRISE

TEREX Financial Services

Terex Financial Services (TFS) est entièrement intégré dans l'environnement de Terex Business

Nous nous engageons à travailler avec nos concessionnaires et nos clients pour développer et ajouter de la valeur à leur entreprise, ainsi que pour les aider à acquérir et à financer leurs équipements Terex.

TFS propose des solutions globales, et grâce à une équipe d'employés dévoués qui comprennent les besoins de nos concessionnaires et de nos clients, nous pouvons vous orienter vers la solution de financement adaptée à votre entreprise.

Nous avons développé une solution de financement clé en main pour aider nos concessionnaires partenaires. Cette offre est conçue pour optimiser le potentiel de développement des activités Terex des concessionnaires.

- Capacité d'autofinancement Terex
- Gestion améliorée du fonds de roulement
- Programmes de démonstration
- Plans de location/d'achat
- Programmes de stock

Les programmes ont été adaptés à chaque région par un panel d'organismes de financement.

TFS propose une gamme complète d'offres de financement et de leasing destinées à l'utilisateur final.

Le concept d'ajout de valeur à votre entreprise est essentiel pour nous. Pour cette raison, l'équipe TFS se tient à votre disposition pour développer la meilleure solution pour vous.

Ces offres peuvent être développées et adaptées aux besoins individuels de chaque client.

Nous proposons un large éventail d'offres adaptées à chaque région :

- États-Unis
- Canada
- EMEA
- Région JAPIC

La gamme d'offres et de services disponibles est la suivante :

- Solutions de leasing
- Solutions de leasing opérationnel
- Solutions de location à juste valeur marchande
- Offres de prêt/location/achat
- Financement d'équipements d'occasion
- Gestion d'actifs

REMARQUES

200 Coalisland Road,
Dungannon, Co. Tyrone, BT714DR

Tél. : +442887718500 **E-mail :** EvoQuip@terex.com

Le contenu de ce document est fourni à titre informatif uniquement et il est sujet à modification sans préavis.
EvoQuip décline toute responsabilité pour les dommages pouvant résulter des erreurs et des omissions contenues dans ce document ou d'une utilisation quelconque des informations qui y sont fournies.
Du fait de notre politique de développement continu des produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Les chiffres concernant les performances des produits fournis dans cette brochure ne le sont qu'à titre indicatif ; ils ne constituent nullement une garantie explicite ou implicite de quelque nature que ce soit et reflètent seulement les résultats de certains tests. Ces résultats varient en fonction de l'application. Les photos ne sont fournies qu'à titre indicatif, certaines des machines figurant dans les illustrations ou la totalité pouvant être dotées d'équipements optionnels. Contactez votre concessionnaire pour plus de détails sur les équipements en option.
Publié et imprimé en mai 2023 Toutes les machines sont homologuées CE.

© Terex Corporation 2023

terex.com/EvoQuip