

IC-110




O britador de impacto compacto IC-110 foi projetado para proporcionar alta produtividade em aplicações de pedreiras, construção e entulhos de demolição, concreto armado e reciclagem de asfalto. O IC-110 possui uma câmara de impacto de acionamento direto de $\varnothing 1034 \times 1000$ mm ($\varnothing 41,5'' \times 40''$) com velocidade variável do rotor e auxílio para ajuste do anteparo hidráulico para proporcionar um ajuste conveniente e eficiente dos anteparos da câmara. A câmara também tem um sistema de proteção hidráulica contra sobrecarga como padrão. Para operadores de aplicações de reciclagem e demolição, também está disponível como opção um alimentador sob o reservatório.

O tamanho compacto, a facilidade de transporte, a rapidez da regulagem e a operação intuitiva tornam esta máquina ideal para britadores contratados, locadores independentes e operadores de pequena escala.

CARACTERÍSTICAS

- Acionamento direto de câmara de britagem $\varnothing 1034 \times 1000$ mm ($\varnothing 41,5'' \times 40''$) com tensionador de correia independente permitindo ajuste rápido.
- O sistema de controle eletrônico avançado monitora, controla e regula a velocidade do alimentador vibratório de barras paralelas para manter uma alimentação consistente de material na câmara de impacto.
- O ajuste do anteparo com assistência totalmente hidráulica torna-se conveniente e eficiente.
- Câmara de britador fornecida com um rotor de 4 barras e design de duas rampas para taxas elevadas de redução e formato de produto consistente.

TRANSPORTE & OPERAÇÃO

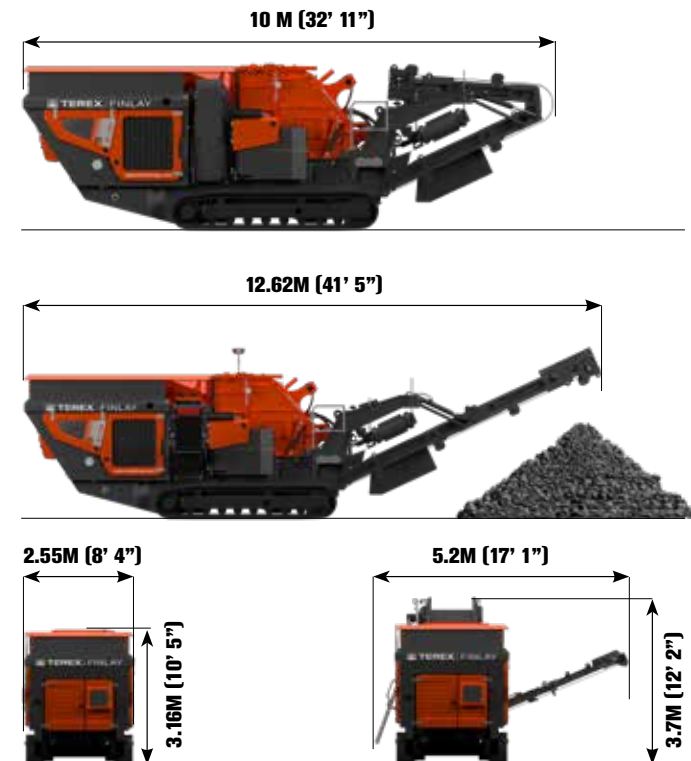

PESO

29,000KG (63,934LBS)
[*TIER 4 WITH SINGLE POLE MAGNET]

