


## TRANSPORTE & OPERAÇÃO



## PESO

35,600KG (78,485LBS)

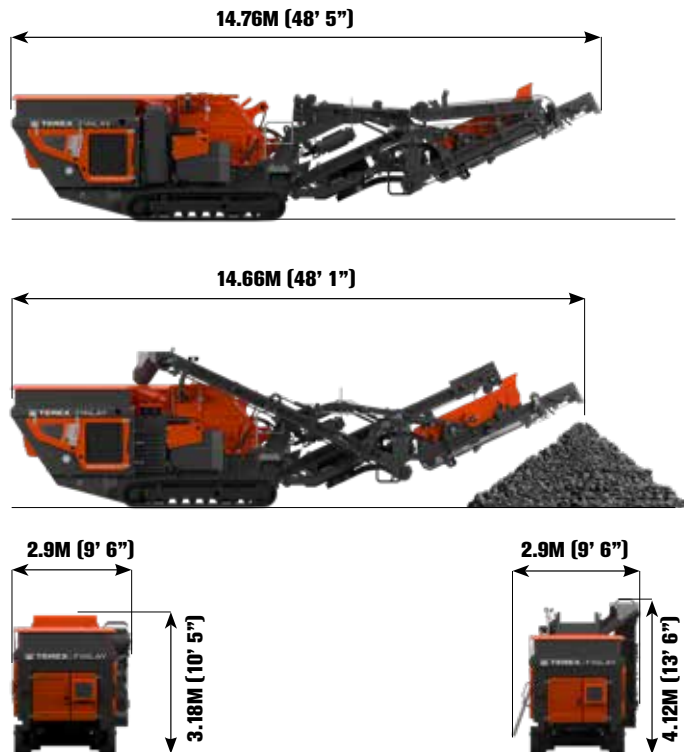

# IC-110RS

O britador de impacto Terex® Finlay IC-110RS proporciona a versatilidade de uma máquina compacta de britagem e peneiramento em uma plataforma móvel para aplicações em pedreiras, construção e entulho de demolição, concreto armado e reciclagem de asfalto. A máquina possui um britador de impacto horizontal com acionamento direto de Ø 1034 x 1000 mm (Ø 41,5" x 40") e controle de velocidade variável para dar aos operadores níveis sem precedentes de eficiência de combustível e produtividade. Uma característica chave da máquina é a tela de deck único de 2,74 m x 1,5 m (9' x 5') incorporada.

Para aplicações que não requerem recirculação de material excedente para a câmara de britagem ou estocagem de um produto excedente, o sistema completo de peneiramento e recirculação pode ser rapidamente separado da máquina. O tamanho compacto, a facilidade de transporte, a rapidez da regulagem e a operação intuitiva tornam esta máquina ideal para britadores contratados, locadores independentes e operadores de pequena escala.

## CARACTERÍSTICAS

- Acionamento direto de câmara de britagem Ø 860 mm x 860 mm (Ø 34" x 34") com tensionador de correia independente permitindo ajuste rápido.
- Auxílio de ajuste de rampa hidráulico fornece um ajuste conveniente e eficiente das rampas e uma proteção hidráulica contra sobrecarga caso um objeto não britável entre na câmara.
- Para operadores em aplicações de reciclagem e demolição, também estão disponíveis como opcionais o alimentador de sub-bandeja e o ajuste automático no anteparo secundário da câmara.
- Transportador de recirculação pode ser rotacionado a partir da configuração de circuito fechado e utilizado para empilhamento criando um produto de tamanho extra grande.
- Pós-peneiragem com bastidor único de 2,74 m x 1,5 m (9' x 5') de desconexão rápida e fácil, material fino e esteira de transferência para britagem em circuito aberto.