



I-120



O britador de impacto I-120 de segunda geração foi projetado com fluxo de material aprimorado e maior produtividade em aplicações de extração, mineração, reciclagem e demolição.


Ao incorporar a câmara de impacto Terex® CR038 comprovada com acionamento direto e sistemas de controle eletrônico avançados, a máquina fornece aos operadores altas taxas de redução de material e produz um formato de produto consistente.

Para operadores em aplicações de reciclagem e demolição, as opções de um alimentador sob reservatório e ajuste automático sobre a rampa secundária da câmara também estão disponíveis para a máquina.

CARACTERÍSTICAS

- Assistência para ajuste hidráulico com rampa permite um ajuste conveniente e eficiente das rampas da câmara.
- Alimentador vibratório para demanda pesada (VGF) com pré-peneiramento integrado remove finos em pó e dimensiona material de desvio para reprocessamento.
- Os cantos curvos da placa resistente ao desgaste do alimentador para minimizar as chances de acúmulo de material acumulado nos cantos ao operar em material aderente.
- Para processos de instalação e desmontagem mais seguros e eficientes, a tremonha é hidráulicamente dobrada e bloqueada desde o zero.

TRANSPORTE & OPERAÇÃO

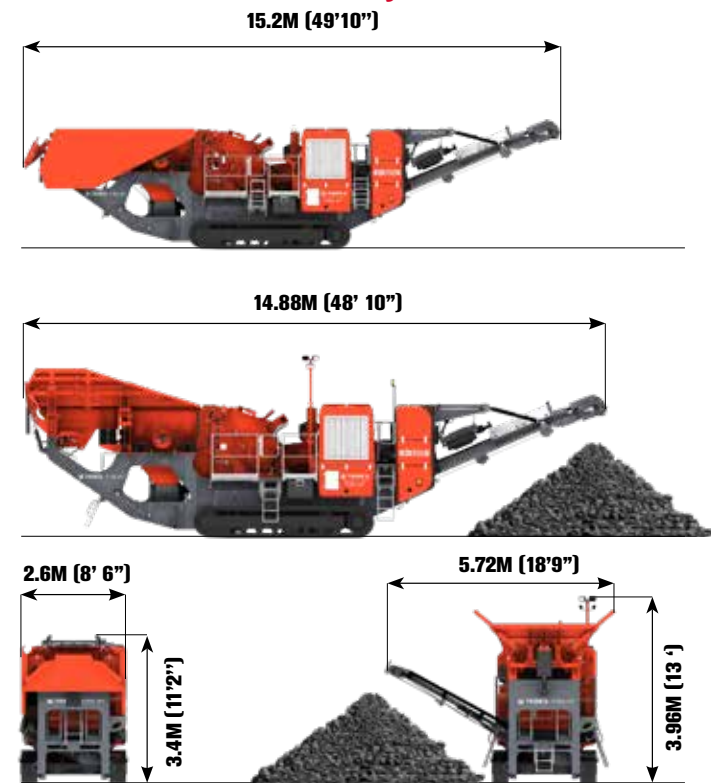

PESO

37.000 KG (81.571 LB.)
 (PRÉ-PENEIRA, EXTENSÕES DA TREMONHA, TRANSPORTADOR DE DESVIO, ÍMÃ DE POLO DUPLO)

