

TRANSPORTE & OPERAÇÃO


18M (59')



17.8M (58' 6")



3.1M (10' 2") 5.8M (19' 1") 10.9M (35' 10")

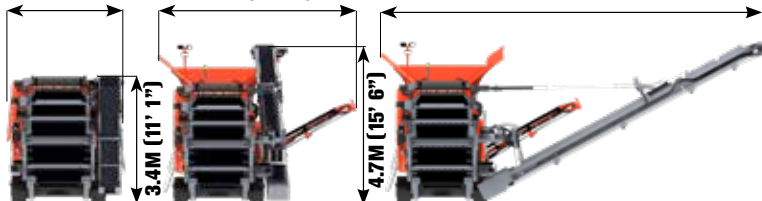

PESO

48.150 KG (106.153 LB.*)

(*VGF, EXTENSÕES DE TREMONHA & ÍMÃ DE SERVIÇO PESADO)



I-120RS

A Terex Finlay I-120RS forma o futuro através da inovação. Este britador de impacto de nova geração com estilo redefinido e design tecnológico avançado oferece fluxo de material melhorado e capacidade de produção em processos de extração, mineração, demolição e reciclagem.

Ao incorporar a câmara de impacto Terex® CR038 com acionamento direto e sistema de controle eletrônico avançado, a máquina fornece ao operador altas taxas de redução de material e produz uma forma de produto consistente.

Um componente chave da máquina é a inovadora peneira de dois decks de desacoplamento rápido on-board de 3,66m x 1,53m (12' x 5'). Para processos que não exigem recirculação de materiais para processamento posterior ou estocagem em pilha, o sistema de recirculação e peneiragem completa pode ser rapidamente desacoplado da máquina.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ A facilidade do fluxo de material através da máquina aumentou imensamente com o aumento de largura em cada componente enquanto o material passa pela máquina.
- ▶ Assistência para ajuste totalmente hidráulico da rampa permite um ajuste conveniente e eficiente das rampas.
- ▶ Alimentador vibratório para demanda pesada (VGF) com pré-peneiramento integrado remove finos em pó e dimensiona material de desvio para reprocessamento.
- ▶ Sistema de recirculação de desacoplamento rápido on-board incluindo peneira de dois decks 3,66m x 1,53m (12' x 5').
- ▶ Transportador de recirculação pode ser rotacionado a partir da configuração de circuito fechado ou utilizado para fazer estocagem em.