

TRANSPORTE & OPERAÇÃO

14.5M (47' 8")




15.7M (51' 8")



2.9M (9' 6")

6.2M (20' 4")

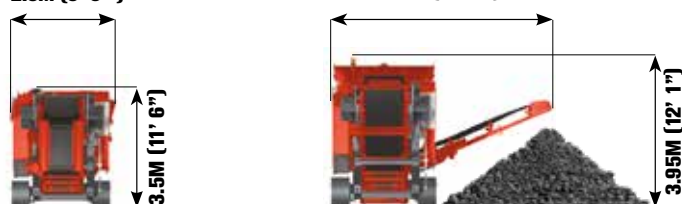

PESO

54.300 KG (119.711 LBS)*

(SEM TRANSPORTADOR BYPASS E OPÇÕES DE ÍMÃ)

56.500 KG (124.561LBS)

(COM TRANSPORTADOR BYPASS E OPÇÕES DE ÍMÃ)



J-1175

O britador de mandíbula Terex Finlay J-1175 com alimentação dupla oferece aos operadores a flexibilidade de alimentar a máquina por conexão elétrica ou configuração de um gerador interno.

As duas opções de alimentação oferecem aos operadores reduções significativas nos custos de energia, serviço e manutenção em comparação direta com uma máquina a diesel/com alimentação hidráulica.

A máquina incorpora a câmara de mandíbula com abanadeira única Terex® JW42 de acionamento elétrico e alto desempenho e um alimentador VGF reforçado para permitir uma produção ótima em aplicações de pedra, mineração, demolição e reciclagem.

Os benefícios adicionais incluem tempo de configuração rápido, facilidade de manutenção, alta taxa de redução, alta capacidade de produção e sistema de controle eletrônico avançado.

CARACTERÍSTICAS

- Os sistemas de alimentação elétricos fornecem vantagens e eficiências de custo consideráveis.
- Desempenho superior em aplicações em locais com poeira e em ambientes de altitude elevada.
- A VGF automática de velocidade variável garante uma alimentação forçada contínua da câmara de britagem para maior produtividade.
- A transmissão elétrica de alta potência garante controles precisos da câmara e funcionalidade reversa para liberar bloqueios e auxiliar em aplicações de demolição e reciclagem.

