



693+



Le crible incliné 693+ de nouvelle génération a été développé pour satisfaire aux besoins des gros producteurs dans les secteurs des carrières, des mines, du sable, du gravier, du charbon, des copeaux de bois et de la terre végétale. Le nouveau cribleur hautement performant est doté de deux étages de 6,1 m x 1,53 m (20' x 5') permettant de traiter facilement les matériaux fins, collants et souillés. La grande trémie/alimentateur est dotée d'un alimentateur à courroie à vitesse variable garantissant un débit constant de matériau et qui peut être équipé d'une grille oblique distante ou d'une grille vibrante à deux étages.


Le système hydraulique a été mis à niveau pour offrir un compromis optimal entre puissance et rendement, et l'unité d'alimentation a été conçue pour fonctionner avec un moteur à bas régime, afin de maximiser le rapport qualité/prix à long terme sans compromettre les performances. Une unité d'alimentation hybride est disponible en option.

CARACTÉRISTIQUES :

- Mécanisme de repliage simplifié et reconfiguré pour les tapis de produits intégrés, pour un déploiement facile et un fonctionnement convivial.
- Passerelles à repliage hydraulique en standard pour une efficacité sur site améliorée et pour permettre le déploiement rapide du cribleur
- L'utilisation optimale de deux étages de 6,1 m x 1,53 m (20' x 5') offre une capacité de criblage ultra efficace, même pour les matériaux de granulométrie réduite.
- L'angle du cribleur peut être ajusté hydrauliquement à un angle compris entre 18° et 30°.
- Le matériel et le logiciel télématiques T-Link, ainsi que l'abonnement gratuit à sept années de données, sont compris en standard



TRANSPORT & TRAVAIL

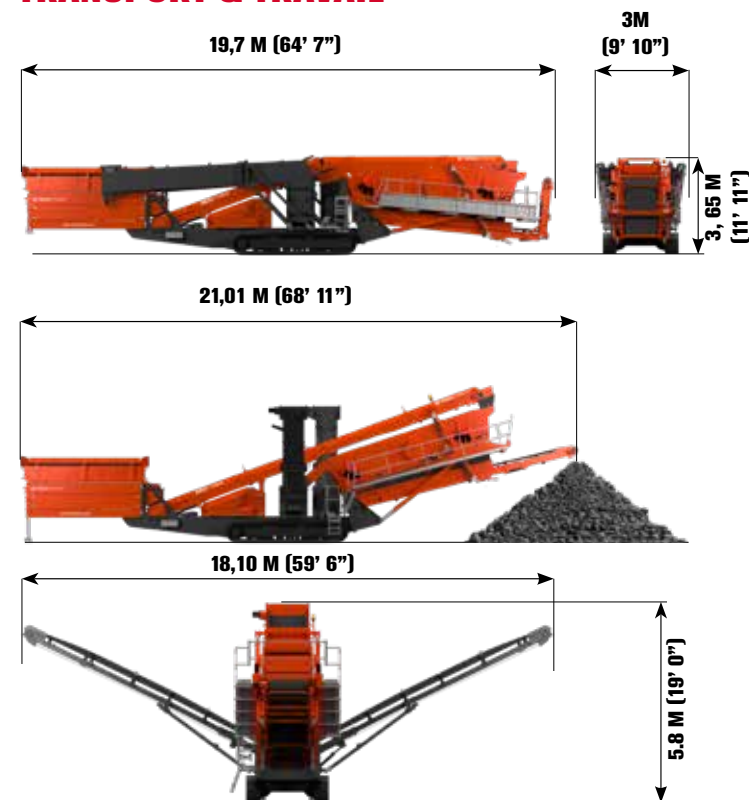

POIDS DE LA MACHINE :

34,850KG (76,831LBS)
AVEC BARREAUDAGE RELEVABLE

