


TRANSPORT & BETRIEB

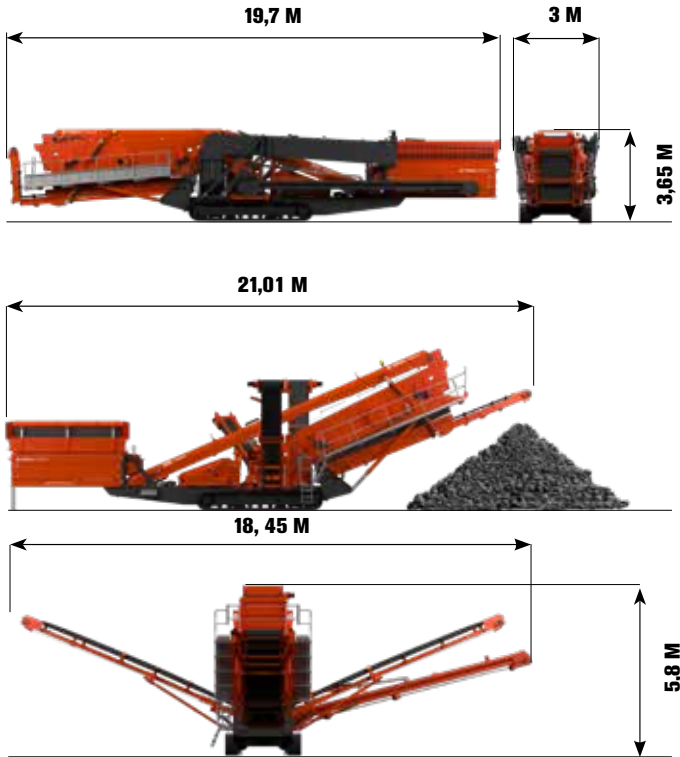

GEWICHT

40.050 KG MIT SCHRÄGRÖST

43.520 KG MIT DOPPELDECK-VIBRATIONSROST



696 3-Deck

Die Terex Finlay 696 3-Deck Schrägröst-Siebanlage wurde speziell für hohe Produktionsleistungen im Steinbruch und Bergbau sowie bei der Verarbeitung von Sand, Kies, Kohle, Hackschnitzeln und Mutterboden entwickelt. Der neue Hochleistungs-Siebkasten ist der größte im Bereich der 3-Deck-Modelle. Die drei Full-Size-Siebdecks mit einer Größe von 6,1 m x 1,7 m (20' x 5' 7") bieten eine Gesamtsiebfläche von 31,1 m². Der große Aufgabetrichter mit 8 m³ Kapazität verfügt über ein Aufgabeband mit variabler Geschwindigkeit für konstanten Materialfluss und ist mit funkferngesteuertem Schrägröst oder Doppeldeck-Vibrationsrost erhältlich. Das vierte Produktband (Überkorn Plus) ermöglicht dank variabler Positionierung und schwenkbarem Abwurf die Rückführung zum sekundären Brechen oder zum Aufhalten von Fertiggut. Die kompakten Transportmaße der Anlage ermöglichen einen mühelosen Wechsel des Einsatzorts.

LEISTUNGSMERKMALE:

- Intuitiver, bedienerfreundlicher Klappmechanismus zur mühelosen Aufstellung und Bedienung der integrierten Produktbänder vor Ort.
- Serienmäßige, hydraulisch klappbare Laufstege für effizientere Handhabung vor Ort und schnelle Bereitstellung des Siebkastens.
- Das Hydrauliksystem wurde im Hinblick auf eine optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz entwickelt.
- Der Siebkastenwinkel ist von 18° bis 32° hydraulisch einstellbar.
- Serienmäßige Ausstattung mit T-Link Telematik-Hardware und Software sowie kostenlosem 7-jährigen Datenabonnement.