



J-1480



Terex Finlay J-1480 оснащается дробильной камерой Terex Jaques JW55 с одной качающейся щекой, обеспечивая производительность до 750 метр. т/ч в зависимости от области применения и материала. По заказу установка может оснащаться системой прямого привода, которая обеспечивает экономию топлива и увеличение КПД, либо же стандартным гидростатическим приводом с функцией обратной подачи для очистки застrevаний и для использования при сносе зданий. В бункере большого объема 10 м³ предусмотрен гидравлический механизм складывания боковых стенок и гидравлический привод клиновых зажимов, что сокращает время настройки машины. Машина оснащается вибрационным лотковым питателем и высокопроизводительным предварительным грохотом с независимым приводом, обеспечивающим эффективное удаление грязи, мелких фракций и труднодробимых материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➔ Щековой механизм Terex Jaques с полностью гидравлическим механизмом регулировки минимальной ширины разгрузочной щели.
- ➔ Гидростатическая система привода и система прямого привода с усовершенствованной электронной системой управления.
- ➔ Бункер объемом 10 м³ (13 ярдов³). Возможность установки боковых расширителей бункера в качестве дополнительного оборудования.
- ➔ Независимый вибрационный колосниковый питатель и система предварительного грохочения.
- ➔ Возможность выпуска через обходной или главный конвейер на выбор.

ТРАНСПОРТНЫЕ И РАБОЧИЕ


18M (59 футов 4 дюймов)



20,7M (67 футов 11 дюймов)



3,38M
(11 футов 1 дюймов)

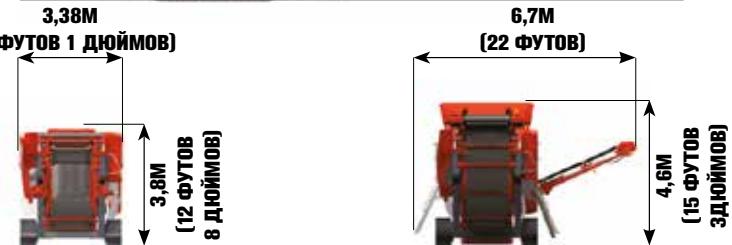

6,7M
(22 футов)

4,6M
(15 футов 3 дюймов)



МАССА УСТАНОВКИ

79,450КГ (175,157LBS)

* ПРИМЕЧАНИЕ. СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ УСТАНОВКИ
(БЕЗ ОБХОДНОГО КОНВЕЙЕРА И МАГНИТНОГО СЕПАРАТОРА)

