

IC-110



La trituradora de impacto compacta IC-110 ha sido diseñada para ofrecer alta productividad en aplicaciones de explotación de canteras, construcción y demolición de escombros, hormigón armado y reciclado de asfalto. La IC-110 cuenta con una cámara de impacto de accionamiento directo de $\text{Ø}1034 \times 1000 \text{ mm}$ ($\text{Ø}41,5'' \times 40''$) con velocidad del rotor variable y asistencia de ajuste hidráulico de la rampa para proporcionar un ajuste adecuado y eficiente de las rampas de la cámara. La cámara también está equipada de serie con un sistema hidráulico de protección por sobrecarga. También está disponible opcionalmente un alimentador de bandeja inferior para los operarios en aplicaciones de demolición y reciclaje.

Su tamaño compacto, facilidad de transporte, puesta a punto rápida y funcionamiento intuitivo hacen que esta máquina sea ideal para trabajos de trituración por contrato, empresas de alquiler independientes y operadores a pequeña escala.

CARACTERÍSTICAS:

- Cámara de trituración de transmisión directa de $\text{Ø} 1034 \text{ mm} \times 1000 \text{ mm}$ ($\text{Ø} 41,5'' \times 40''$) con tensor de correa independiente que permite un ajuste rápido.
- El avanzado sistema electrónico de control monitoriza, controla y regula la velocidad del alimentador de criba de rejillas vibratorio para mantener una alimentación uniforme de material en la cámara de impacto.
- Las características del ajuste con asistencia completamente hidráulico de la rampa proporciona un ajuste adecuado y eficiente.
- La cámara de trituración cuenta con un diseño de rotor de 4 barras y dos rampas para lograr una elevada tasa de reducción y una forma consistente del producto.




TRABAJO Y TRANSPORTE

10M (32' 11")



12,62M (41' 5")

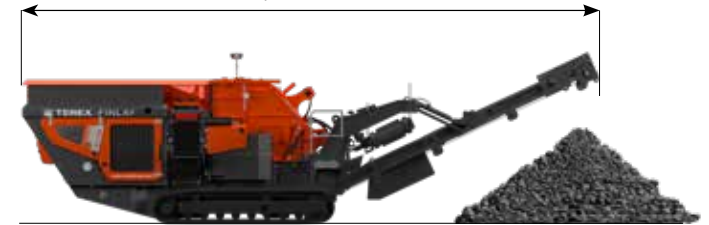


2,55M (8' 4")



3,16M (10' 5")

5,2M (17' 1")

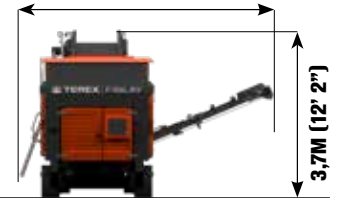

PESO DE LA MAQUINA:

29.000 KG (63,934LBS)

TIER 4 CON IMÁN DE UN SOLO POLO

