



C-1540P



La trituradora móvil de cono sobre orugas Terex Finlay C-1540 tiene una solvencia contrastada en aplicaciones de minería superficial de menas y áridos. Esta máquina, eficiente y productiva, incorpora la probada trituradora de cono Terex® 1000 con transmisión hidrostática variable directa, liberación automática de material atrapado y ajuste hidráulico de cierre lateral (CSS).

La Terex Finlay C-1540 puede estar equipada con un módulo de precriba patentado opcional, que permite derivar los finos antes de la alimentación de la cámara de trituración para obtener índices de desgaste más bajos.


La tolva/el alimentador de grandes dimensiones cuenta con una detección de metales automatizada y un sistema de purga para proteger el cono y reducir el tiempo de inactividad, gracias a la eliminación de los contaminantes metálicos a través del canal de purga.

Otras ventajas incluyen rápida puesta a punto, facilidad de mantenimiento, altas tasas de reducción, elevada capacidad de producción y sistema electrónico de control avanzado.

CARACTERÍSTICAS:

- La transmisión hidrostática de cono directo con control variable de la velocidad ofrece una producción eficiente y versatilidad de aplicación.
- El módulo de precriba opcional maximiza la producción y reduce el desgaste de la cámara al eliminar el material fino antes de que se introduzca en el cono.
- El sistema de detección de metales de la cinta de alimentación con "parada automática" protege el cono del metal atrapado y el sistema de purga elimina los contaminantes de la máquina.

TRABAJO Y TRANSPORTE

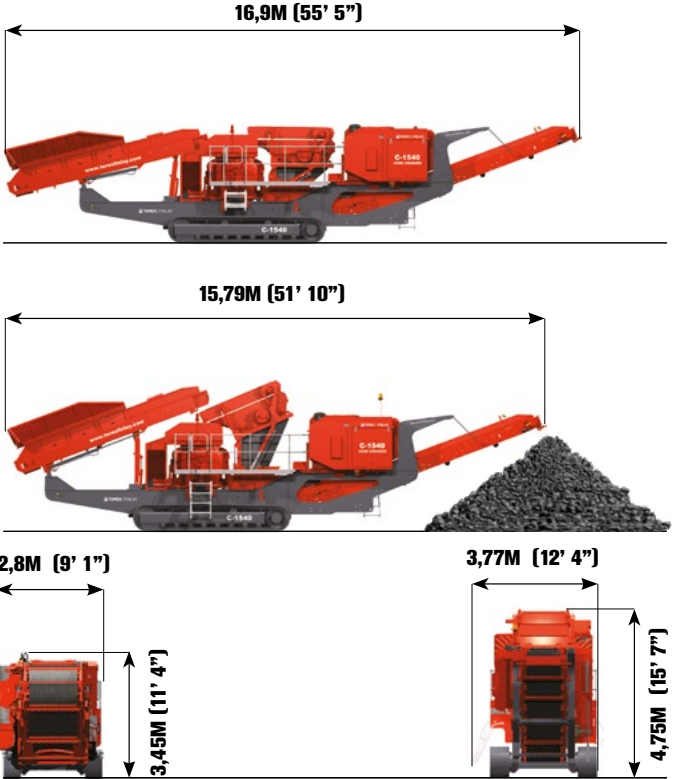

PESO DE LA MAQUINA:

40,220KG (88,670LBS)
(CON PRE.CRIBA OPCIONAL)

