



TEREX® | FINLAY

674

674 EĞİMLİ ELEK



WORKS FOR YOU.™

Terex Finlay 674, operatörlerin kısa sürede kurup sökebileceği kompakt ve kolay taşınabilir bir makinedir. Elek kutusunda üç kat 170 ft'lik geniş bir eleme alanı sunar ve küçük parçalarda bile verimli şekilde eleme olanağı ve yüksek kapasite sağlar. Elek; kafesin değiştirilmesi için gereken süreyi kısaltan hızlı kamalı gerdirme, erişim delikleri ve alt kat hidrolik gerdirme sistemi sunar. Dört boşaltma konveyörünün hepsi de nakliye amacıyla ayarlanabilir ve hidrolik olarak katlanabilir. Dördüncü 'büyük boyut artı' ürün konveyöründe devridaim ve yığılmak için malzemenin doğru boşaltılması amacıyla değişken devrilme ve yan dönme özellikleri mevcuttur.

STANDART ÖZELLİKLER

Sıra 3 / Aşama 3A 2200 D/DAK'ta 83 kW (111,3 hp) güç sunan 4 silindirli Caterpillar C4.4 dizel motor

Sıra 4F / Aşama IV - 2200 D/DAK'ta 82 kW (110 Hp) güç sunan 4 silindirli Caterpillar C4.4 dizel motor

Sıra 3 / Aşama 3A - 1800 D/DAK'ta 98,1 kW (131 Hp) güç sunan 4 silindirli CAT 4.4 sabit hızlı dizel motor – Yalnızca Avrupa

4,25 m (14 ft) genişlikte huni - 8,0 m³ (10,5 yada küp) kapasite

1050 mm (42") genişlikte değişken hızda bant besleyici

Uzaktan kumandalı hidrolik devrilebilir çıkartma ızgarası ve 4,25 m x 100 mm (14'-0 x 4") aralıklı tırnak çubukları

3,66 m x 1,52 m (12' x 5') üst ve orta kat eleği ve 3,00 m x 1,52 m (10' x 5') alt kat eleği

Hiçbir kat için kafes ya da hız arpları dahil değildir (ama tüm kafes takma parçaları standart olarak mevcuttur)

Hızlı kama gemesi - üst ve orta kat

Hidrolik germe (alt kat elek kafesi)

Eleğin her iki yanında ve üst kısmın etrafında galvanizli sabit erişim iskeleleri

Üst kat elek kutusu çıkartma oluşu ve aşınmaya dayanıklı, düşük sürtünmeli gömlekler.

1000 mm (39") genişlikte ana bant

Ana konveyörde süpürgelik

Geri kaymayı önleme plakaları (2nr)

Her iki yan konveyörde 650 mm (26") genişlikte Chevron bant

büyük boyut artı Konveyör

Büyük boyut artı ürün konveyöründe 500 mm (20") genişlikte Chevron bant

İnce malzeme konveyöründe 1200 mm (48") genişlikte düz bant

400 mm geniş paletlere sahip ağır işlere yönelik alt takım ünitesi

Paletler, ağır işlere yönelik kare bağlayıcı içeren 5 m'lik bağlantı ucu olan taşınabilir set aracılığıyla kontrol edilebilir

Düşük seviyeli merkezi gresleme ve acil durdurmalar (6)

Büyük Boyut Artı Konveyörler

- ▶ Bant genişliği: 500 mm (19,7")
- ▶ Bant özellikleri: Chevron, EP 315, 3 katlı
- ▶ Çalışma Açısı: 20-23°
- ▶ Boşaltma Yüksekliği: 4071 - 4476 mm (13' 4" - 14' 8")
- ▶ Çalışma açısı 40° ila 60° arasında değişir
- ▶ Yığılma kapasitesi: 88,4 - 114,4 m³ (3121 - 4039 Fit küp.)

Huni / Besleyici

- ▶ Huni Kapasitesi: 8,0 m³ (10,46 yd³ 282,5 Ft³)
- ▶ Besleme yüksekliği: 3,52 m (11' 4") (ızgara ile)
- ▶ Tahrik: Yüksek torklu kutusaracılığıyla hidrolik değişken hızlı tahrik
- ▶ Bant besleyici bant genişliği: 1050 mm (3' 5")
- ▶ Bant Özellikleri: Düz EP 630, 4 katlı, 6 + 2 mm kapak.
- ▶ Hız: değişken, 0-16 m/dak (0- 53' / dak)

Ana Konveyör

- ▶ Bant genişliği: 1000 mm
- ▶ Bant özellikleri: Düz, 3 katlı bant, EP400
- ▶ Çalışma Açısı: 21-28°
- ▶ Bant Hızı: 100 m/dak (328' / dak.)
- ▶ Tüm konveyör boyunca çelik süpürgelik

İnce malzeme konveyörü

- ▶ Tahrik: Yüksek torklu 630cc motor aracılığıyla hidrolik değişken hızlı tahrik
- ▶ Bant genişliği: 1,2 m (48")
- ▶ Bant özellikleri: Düz, 3 katlı, EP315
- ▶ Çalışma Açısı: Değişken 33° (Maks.)
- ▶ Baş tamburunda rosta kazıyıcı
- ▶ Hız: değişken hız, 120 m/dak (400' / dak)
- ▶ Standart Boşaltma Yüksekliği: 4,36 m (14' 4")
- ▶ Yığılma kapasitesi: 106,3 m³ (139 yd³) @ 25°

Elek kutusu

- ▶ Üst ve orta kat gerdirme: yan gerdirme
- ▶ Alt katın ucu gerdirmiş
- ▶ Tahrik: hidrolik, ağır işlere yönelik yataklarla
- ▶ Elek Açısı: 18° - 37°, hidrolik ayar
- ▶ Elek Hızı: 1120 dev/dak
- ▶ Elek strokMin/Maks aralığı: 6,5 -9,6 mm
- ▶ Standart elek stroku: 6,5 mm (1/4")
- ▶ Toplam eleklenme alanı: 15,7 m² (170 sq. ft)


Yan Konveyör

- ▶ Bant genişliği: 650 mm
- ▶ Bant özellikleri: Chevron 3 katlı EP315
- ▶ Çalışma Açısı: 24°
- ▶ Hız: Değişken hız, 0-121 m/dak (0-397' / dak)
- ▶ Boşaltma Yüksekliği: 4755 mm (15' 7")
- ▶ Yığılma kapasitesi: 147 m³ (5190 Ft³)


Güç ünitesi

- ▶ Sıra 3 / Aşama 3A: CAT (4.4 ATAAC) Motor Gücü: 83 kW (111 hp) Motor Devri: 2200 dev/dak
- ▶ Sıra 4F / Aşama IV: CAT (4.4 ATAAC) Motor Gücü: 82 kW (110 hp) Motor Devri: 2200 dev/dak
- ▶ Sıra 3 / Aşama 3A: CAT (sabit hız) Motor Gücü: 98,1 kW (131 hp) Motor Devri: 1800 dev/dak

Nakliye Boyutları

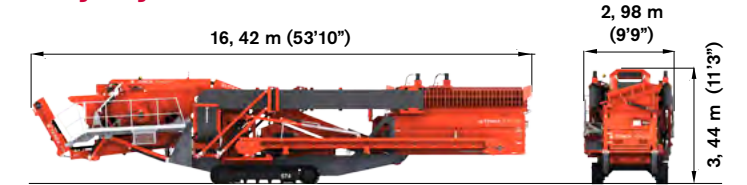

Çalışma Boyutları

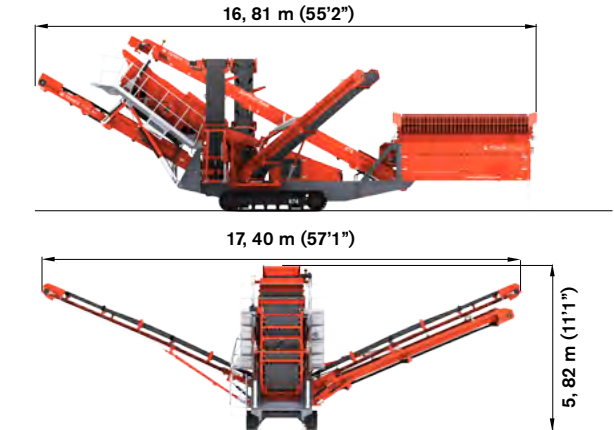

Makine Ağırlığı: 28.500 kg (62.832 lb)

Bizi takip edin:



www.terexfinlay.com

Yürürlüğe giriş: Ocak 2016. Ürün teknik özellikleri ve fiyatları, hiçbir bildirim ve yükümlülük olmaksızın değiştirilebilir. Bu belgedeki fotoğraflar ve/veya çizimler yalnızca açıklama amaçlıdır. Bu iş makinesinin doğru kullanımıyla ilgili talimatlar için ilgili Kullanım Kılavuzuna başvurun. İş makinesini kullanırken ilgili Kullanım Kılavuzuna uygun hareket edilmemesi veya sorumsuzca davranılması ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir. İş makinelerimiz için geçerli tek garanti, belli ürün için geçerli olan yazılı standart garantidir ve Terex GB Ltd. açık veya örtülü başka garanti sunmaz. Listelenen ürün ve hizmetler ABD ve diğer ülkelerde Terex Corporation'ın ve/veya yan kuruluşlarının ticari markaları, servis markaları veya ticari adları olabilir. Tüm hakları saklıdır. Terex®, Terex Corporation'ın ABD ve diğer birçok ülkede tescilli ticari markasıdır. Telif hakkı 2010 Terex GB Ltd.



TEREX | FINLAY

WORKS FOR YOU.™