



TEREX® | FINLAY

694+

DUAL POWER

6 SERİSİ MOBİL EĞİMLİ ELEKLER



DUAL POWER



WORKS FOR YOU™

694+ DUAL POWER

Çift güçlü Terex Finlay 694+ eğimli elek, bir elektrik bağlantısı veya dizel/hidrolik konfigürasyonla tesise güç verme esnekliği sunar.

Tesis, üç adet tam boyutlu 20' x 5' (6,1m x 1,525m) elek sunan üç katlı bir elek konfigürasyonu içerir.

Yenilikçi ve hidrolik olarak katlanır (büyük boyut artı) bir konveyör, kırıcı veya işlemi tamamlanan malzemenin yeniden devridaimi için 18 derece ile 30 derece arasında değişken eğim ve dönen boşaltma içeren basit ayarlamalara imkan sağlar.

Özellikler:

- Tesisin elektrik tahrikli güç sistemi önemli maliyet avantajları ve verimlilikler sunar.
- Tozlu uygulamalarda ve yüksek rakımlı ortamlarda üstün performans.
- Tam iskele erişimli, üç katlı 6,1m x 1,525m (20' x 5') elek kutusu sınıfının en büyük ve ayrıca en geniş erişimli üyesidir.
- Maximum utilisation of three 6.1m x 1.525m (20' x 5') decks provide ultra-efficient screening capacities even at small aggregate sizes.
- Elek kutusu açısı 18° ila 30° aralığındaki açılara hidrolik olarak ayarlanabilir.

STANDART ÖZELLİKLER

Sıra 3 / Aşama IIIA 2200 dev/dak'da 130hp (97kW) güç sunan Caterpillar C4.4 ATAAC - 4 silindirli dizel motor
Sıra 4i / Aşama IIIB - Caterpillar C4.4 - 2200 dev/dak'da 131hp (98kW) güç sunan Caterpillar C4.4 - 4 silindirli dizel motor

1,2m (48") genişlikte değişken hızda bant besleyici

Huni kapasitesi: 8,0 m³ (10,5yd³) - 4,25m (14') genişlik. 10mm değiştirilebilir çelik iç kaplamalarla beraber

Uzaktan kumandalı hidrolik devrilir çıkartma ızgarası ve 4,25m x 100mm aralıklı (14' x 4") tırnak çubukları

6,1m x 1,52m (20' x 5') üst, orta ve alt kat elek kutusu

Hidrolik germe (alt kat elek kafesi)

Hızlı kama germesi - üst kat ve orta kat

Eleğin her iki yanında ve üst kısmın etrafında galvanize erişim iskeleleri

Ana konveyörde 1,2m (48") genişlikte bant ve 1,2m (48") genişlikte ince malzeme bandı

Aşırı büyük boyut artı ürün konveyöründe 500mm (20") genişlikte şevron bant

Nakliye konveyöründe 500mm (20") genişlikte düz bant

Büyük boyut eksi ve orta sınıf malzeme yan konveyörlerde 800mm (32") genişlikte şevron bant

Ana konveyörde süpürgelik

500mm geniş paletlere sahip ağır hizmet alt takım ünitesi

Paletler, ağır hizmet kare bağlayıcı içeren 5m'lik bağlantı ucu olan taşınabilir set aracılığıyla kontrol edilebilir

Makine Direktifine uygun güvenlik korumaları

Düşük seviyeli merkezi gresleme ve acil durdurmalar (4)

2 x 37 kW Motorlar: Hidrolik Pompayı Tahrik Eder

Büyük Boyut Artı Konveyör

- Bant genişliği: 500mm (20")
- Boşaltma Yüksekliği: Değişken 4,8m (Maks.)
- Yığın kapasitesi: 164.5m³ (215.2yd³) @40°

Elektrik Özellikleri

- 2 x 37 kW Motorlar (Hidrolik Pompayı Tahrik Eder)

Huni / Besleyici

- Huni kapasitesi: 8m³ (10,5yd³)
- Bant besleyici bant genişliği: 1,2m (48")
- Geniş ağız açıklığı

Alt takım

- Pabuç Genişliği: 500mm (20")
- Zincir Dişlisi Merkezleri: 4,2m (13' 9")

Ana konveyör

- Bant genişliği: 1,2m (48")
- Tüm taşıyıcı uzunluğu boyunca çelik süpürgelikli

Elek kutusu

- Tüm katlar: 6,1m x 1,53m (20' x 5')
- Kama tarafı gerdirmeli Üst ve Orta Kat kafesi
- Hidrolik uç gerdirmeli Alt kat kafesi
- Toplam eleme alanı: 27,8m² (300ft²)

İnce malzeme konveyörü

- Bant genişliği: 1,2m (48")
- Standart Boşaltma Yüksekliği: 5,2m (17' 1")
- Yığın kapasitesi: 260m³ (340yd³)

Büyük Boy / Orta sınıf malzeme konveyörleri

- Bant genişliği: 800mm (32")
- Boşaltma Yüksekliği: 4,71m (15' 5")
- Yığın kapasitesi: 193m³ (252yd³)


Güç ünitesi

- Sıra 3 / Aşama IIIA: Caterpillar (C4.4)
Motor Gücü: 130hp (97kW)
Motor Devri: 2200 rpm
- Sıra 4i / Aşama IIIB: Caterpillar (C4.4)
Motor Gücü: 131hp (98kW)
Motor Devri: 2200 rpm

Nakliye Boyutları



Çalışma Boyutları

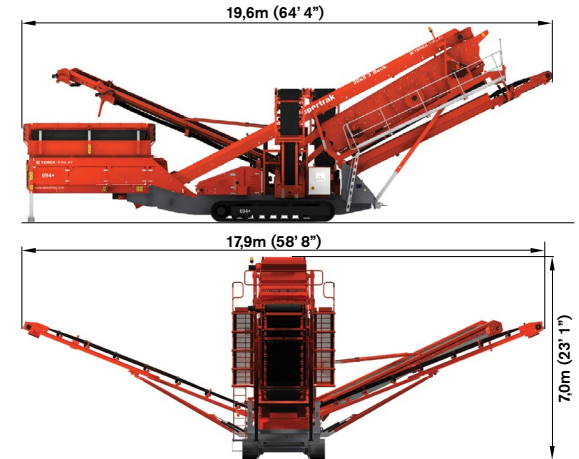

Makine Ağırlığı: * 40.000kg (88,184lbs)
* Devrilir ızgaralı

WORKS FOR YOU.™

Follow us on:



www.terexfinlay.com

Effective June 2014. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex GB Ltd. makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved. Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries. Copyright 2010 Terex GB Ltd.



TEREX® | FINLAY WORKS FOR YOU.™