



TEREX® | FINLAY

863

PALETLİ MOBİL AĞIR HİZMET ELEK



WORKS FOR YOU™

863

Terex Finlay 863 mobil paletli ağır hizmet eleği, kompakt ve agresif ve ileriye bakan bir elektir.

Bu esnek ve mobil tesis saha boşluğunun öncelikle önemli olduğu durumlarda agrega, kum ve çakıl, yüzey toprağı, inşaat-yıkım ve geri dönüşüm uygulamalarına uygundur.

Bu bağımsız tesis bir saatten kısa sürede hidrolik olarak katlanıp nakliyeeye uygun hale gelir ve bu da bu makineyi sözleşmeli eleme işleri için en ideal seçim yapar.

Tesisin kapasitesi saatte 280 ton hızına kadar ulaşır ve paletli mobil kırıcıdan ya da bir ekskavatörden beslenebilir.

Özellikler:

- ▶ Agresif elek kutusu bofot çubukları, elek arpları, örgülü kafes, zimba plakası ve kaskad parmaklarla birlikte kullanılabilir.
- ▶ Elek kutusu açısı aşağıdaki aralıktaki açılara hidrolik olarak ayarlanabilir: 14° ila 18°.
- ▶ Verimli ve kolay ortam erişimi ve değiştirmesi için elek kutusu boşaltma ucu hidrolik olarak 500mm kaldırılabilir.
- ▶ Büyük boyut konveyör açısı hidrolik olarak 15° ila 24° olarak ayarlanabilir.

STANDART ÖZELLİKLER

Deutz TD2011 L04i - 2300 D/DAK'da 49,4kW (66,2hp) sunan 4 silindirli dizel motor
Huni kapasitesi: Hidrolik katlanır uzatmalarla 5m³ (6,54yd³)
1000mm düz bant (39") ve hidrolik dişli kutusu tahriği içeren bant besleyici
6mm Yüksek Çekme Gerilimli Çelik Plaka huni
Modüler konfigürasyon elek kutusu
Kafes değişimi için hidrolik kaldırma 500mm (20")
14° ila 18° değişken açı ayarlı 2,7m x 1,2m (9' x 4') üst kat eleği ve 2,7m x 1,2m (9' x 4') alt kat eleği
Hiçbir kat için kafes dahil değildir (ama tüm kafes takma parçaları standart olarak mevcuttur)
Şevron bantlı (3,5m boşaltma yüksekliği) 1000mm (39") genişlikte O/S konveyör, 14° ila 24° hidrolik katlanma ve açı ayarı
Büyük boyut konveyöründe süpürgelik
Değişken hızlı orta sınıf malzeme konveyöründe 650mm (26") genişlikte şevron bant. Boşaltma yüksekliği 3,67m
Değişken hızlı ve bant kazıyıcılı ince malzeme konveyöründe 650mm (26") genişlikte düz bant. Boşaltma 3,85m
Scs kazıyıcılı 1000mm (39") genişlikte ince malzeme aktarım/ toplama konveyörü
400mm genişlikte tamponlar - 2500mm zincir dişlisi merkezleri içeren ağır hizmet alt takım ünitesi
Paletler, 5m'lik bağlantı ucu olan taşınabilir set aracılığıyla kontrol edilir
Makine direktifine uygun güvenlik korumaları
Düşük düzeyde gresleme
Acil Durum Durduruları (4 nr)

Huni / Besleyici

- ▶ Huni kapasitesi: 5m³ (6.54 yd³)
- ▶ Düz bant: 1000mm (40") 4 kat
- ▶ Kırıcı perde besleyici (İsteğe bağlı)
- ▶ Yüksek çekme gerilimli çelik plaka huni

Elek Kutusu

- ▶ Üst kat: 2755mm x 1200mm (9' x 4')
- ▶ Alt kat: 2755mm x 1200mm (9' x 4')
- ▶ Elek açısı ayarı: 18° - 14°
- ▶ Toplam eleme açısı: 6.7m² (72ft²)
- ▶ Kafesin değiştirilmesi için hidrolik kaldırma erişimi 500mm (20")

Orta sınıf malzeme konveyörü

- ▶ Standart boşaltma yüksekliği: 3675mm (12' 1")
- ▶ Şevron bant: 650mm (26") 3 kat
- ▶ Nakliye amacıyla katlanabilir
- ▶ Düşük düzeyde gresleme

Güç ünitesi

- ▶ Deutz TD 2011 hava soğutmalı dizel
- ▶ 49 kW (66hp), 2300d/dak

İnce malzeme sınıfı konveyör

- ▶ Standart boşaltma yüksekliği: 3850mm (12' 8")
- ▶ 650mm (26") 3 kat
- ▶ Nakliye amacıyla katlanabilir
- ▶ Düşük düzeyde gresleme

Palet

- ▶ Pabuç genişliği: 400mm (16")
- ▶ Zincir dişlisi merkezleri: 2500mm (8' 2")
- ▶ Çift hızda paletle ilerleme
- ▶ Tırmanabilirlik: 30°

Büyük boyut konveyör

- ▶ Maksimum standart boşaltma yüksekliği: 3500mm (11' 6")
- ▶ Şevron bant:1000mm (40") 3 kat
- ▶ Değişken açı ayarı: 15° - 24°


Şasi

- ▶ Ağ ve flanş tasarımı
- ▶ İsteğe bağlı 300mm (12") şasi yükseltici




Makine Ağırlığı: 18,000Kg (39,683lbs)

Nakliye Boyutları

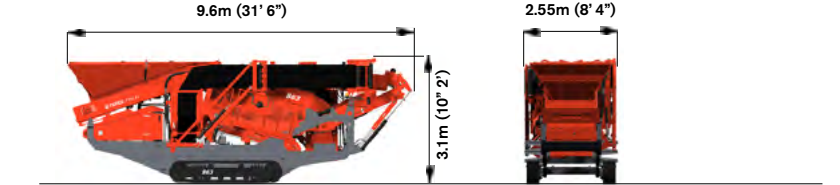

Çalışma Boyutları

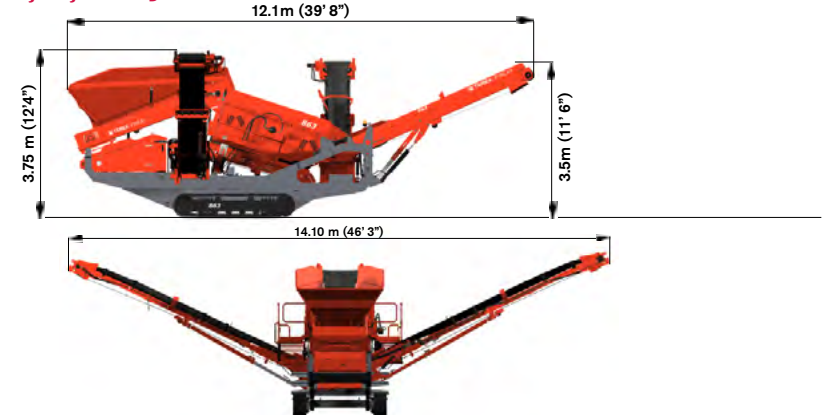

Maksimum Tesis Kapasitesi:

Tph**	Stph**
280	309

**Malzeme için 1/6T/mm³ yoğunluğuna sahip tüvenan kum/çakıl temel alınmıştır. Eleme kapasitesi kafes büyüklüğüne bağlıdır ve en uygun malzeme koşullarında kuru elemeyle ilgilidir.

Follow us on:



www.terexfinlay.com

Yürürlüğe giriş: Ocak 2013. Ürün teknik özellikleri ve fiyatları, hiçbir bildirim ve yükümlülük zorunluluğu olmaksızın değiştirilebilir. Bu belgedeki fotoğraflar ve/veya çizimler yalnızca açıklama amaçlıdır. Bu iş makinesinin doğru kullanımıyla ilgili talimatlar için ilgili Kullanım Kılavuzuna başvurun. İş makinesini kullanırken ilgili Kullanım Kılavuzunun gözetilmemesi veya sorumsuzca davranılması ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir. İş makinelerimiz için geçerli tek garanti belli ürün için geçerli olan yazılı standart garantidir ve Terex GB Ltd. açık veya örtülü başka garanti sunmaz. Listelenen ürün ve servisler ABD ve diğer ülkelerde Terex Corporation'ın ve/veya yan kuruluşlarının ticari marka, servis markası veya ticari adı olabilir. Tüm hakları saklıdır. Terex®, ABD ve diğer birçok ülkede Terex Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Telif hakkı 2010 Terex GB Ltd.



TEREX® | FINLAY

WORKS FOR YOU.™