



873 KOMBİ FLIP-FLOW ELEK



MSW



C+D / C+I



İnsinerasyon cürufu



Parçalayıcı hafif parçası



Parçalayıcı ağır parçası



Metal geri dönüşümü

Bizi takip edin:



www.terexfinlay.com

Ocak 2015'ten itibaren geçerlidir. Ürün özellikleri ve fiyatlar bildirimde bulunulmaksızın ve herhangi bir yükümlülük oluşturmaksızın değiştirilebilir. Bu belgedeki fotoğraflar ve/veya çizimler yalnızca açıklama amaçlıdır. Bu iş makinesinin doğru kullanımıyla ilgili talimatlar için ilgili Kullanım Kılavuzuna başvurun. İş makinesini kullanırken ilgili Kullanım Kılavuzunun gözetilmemesi veya sorumsuzca davranılması ağır yaralanma veya ölüme neden olabilir. İş makinelerimiz için geçerli tek garanti, belli ürün için geçerli olan yazılı standart garantidir ve Terex GB Ltd. açık veya örtülü başka garanti sunmaz. Listelenen ürün ve hizmetler ABD ve diğer ülkelerde Terex Corporation'ın ve/veya yan kuruluşlarının ticari markaları, servis markaları veya ticari adları olabilir. Tüm hakları saklıdır. Terex®, Terex Corporation'ın ABD ve diğer birçok ülkede tescilli ticari markasıdır. Telif hakkı 2010 Terex GB Ltd.



873 Spaleck

YENİ Terex Finlay 873 Spaleck, agregalar, kum ve çakıl, yüzey toprağı, inşaat hafriyatı ve geri dönüşüm uygulamaları için idealdir. Bu çok yönlü makine, paletli mobil kırıcı, kürek veya ekskavatör ile beslenebilir.

Özellikler:

- Denenmiş ve test edilmiş 3B ve Flip-Flow teknolojisi sayesinde üst ve alt kat neredeyse tıkanmasız bir şekilde eleenebilir.
- 3B eleme segmentleri, orta sınıf malzemenin içinden hiçbir uzun parça geçirmeden doğru eleme sağlar.
- Vidasız monte edilmiş elek paspasları bulunan Flip-Flow eleği, gereksiz temizleme ihtiyacını ortadan kaldırır ve bakım sürelerini kısaltır.
- Eleğin her iki yanında galvanize erişim iskeleleri.
- Büyük boyut konveyörü açısı 18° ile 24° arasında ayarlanabilir.
- 1,2m genişlikte Bant besleyici - 7m³ manuel katlanır huni ile birlikte.

STANDARD FEATURES

Sıra 3 / Aşama IIIA 111,3hp (83kW) güç sunan 4 silindirli Caterpillar C4.4 dizel motor

Sıra 3 / Aşama IIIA Caterpillar C4.4 ATAAC ACERT - 97kW (130hp) sunan 4 silindirli dizel motor

Aşama IIIA Perkins 1104 97kw Sabit Hız Motoru - 1800 dev/dak'ta 130hp (97kW) güç sunan 4 silindirli dizel motor (sadece Avrupa)

Sıra 4F / Aşama IV - 2200 dev/dak'ta 110hp (82kW) güç sunan 4 silindirli Caterpillar C4.4 dizel motor

Huni Kapasitesi: 7m³ (9,16yd³)
Besleme yüksekliği 3,56m (11' 8")
Tahrik: İkiz tahrik motoru dişli kutusu düzenlemesi
Bant genişliği: 1,2m (40")
Hız Değişkeni: 0 - 21m/dak
Üst ve alt kat: 3,66m x 1,53m (12' x 5')
Gerdirmе üst katı: Rijit Üst Kat std (seçenek olarak yandan gerdirmeli paspaslar da sunulmaktadır)
Gerdirmе alt katı: Flip Flow Alt Katı
Bant genişliği: O/S konveyör üzerinde 1,2m (48")
Hız: Değişken hızlı, 50 m/dak maks. bant hızı
Bant genişliği: Orta sınıf konveyörde 800mm (32") genişlikte Chevron bant
Hız: değişken hızlı 120 m/dak (394 ft/dak) maks bant hızı
Bant genişliği: İnce malzeme konveyöründe 800mm (32") düz bant
Hız: değişken hızlı 120 m/dak (394 ft/dak) maks bant hızı
400mm geniş tamponlara sahip ağır hizmet alt takım ünitesi - 2920mm zincir dişlisi merkezleri
Paletler, 5m'lik bağlantı ucu olan taşınabilir set aracılığıyla kontrol edilir
Makine direktifine uygun güvenlik korumaları
Düşük düzeyde gresleme
Acil Durum Durduruları (4 nr)



Huni / Besleyici

- Huni Kapasitesi: 7m³ (9,16yd³)
- Besleme yüksekliği: 3,56m (11' 8")
- İçe besleme genişliği: 2,6m (8' 6")
- Tahrik: İkiz tahrik motoru dişli kutusu düzenlemesi
- Bant genişliği: 1,2m (40")

Güç ünitesi

- Tu Sıra 3 / Aşama IIIA: Caterpillar C4.4 Motor Gücü: 111,3hp (83kW) Motor Devri: 2200 dev/dak
- Sıra 3 / Aşama IIIA: Caterpillar C4.4 Motor Gücü: 130hp (97kW) Motor Devri: 2200 dev/dak
- Aşama IIIA Sabit Hız: Perkins 1104 Motor Gücü: 130hp (97kW) Motor Devri: 1800 dev/dak
- Sıra 4F / Aşama IV: Caterpillar C4.4 Motor Gücü: 110hp (82kW) Motor Devri: 2200 dev/dak

İnce malzeme konveyörü

- Bant genişliği: 800mm (32")
- Bant özellikleri: düz bant
- Çalışma Açısı: 24° - 28°
- Baş tamburunda rosta kazıyıcı
- Hız: değişken hızlı 120 m/dak (394 ft/dak) maks bant besleme
- Standart Boşaltma Yüksekliği: 4m (13' 1") maks
- Yığın kapasitesi: 95m³ (124yd³) maks
- İsteğe bağlı teleskopik kısım
- Uzatılmış Boşaltma Yüksekliği: 5,1m (16' 9") maks

Alt takım

- Pabuç Genişliği: 400mm (16")
- Zincir Dişlisi Merkezleri: 2,92m (9' 5")
- Hız: 0,9km/s
- Tırmanabilirlik: 27°

Aktarma konveyörü

- Bant genişliği: 1,2m (48")
- Bant Devri: 83 m/dak (272 ft/dak)
- Konveyörün tümünü kaplayan süpürgelik

Elek kutusu

- Üst kat: 3,66m X 1,5m (12' X 5')
- Alt kat: 3,66m X 1,5m (12' X 5')
- Gerdirmе üst katı: Rijit Üst Kat std (seçenek olarak yandan gerdirmeli paspaslar da sunulmaktadır)
- Gerdirmе alt katı: Flip Flow Alt Katı
- Tahrik: ağır hizmet tipi yataklı hidrolik
- İskeleler: Eleğin her iki tarafında galvanizli erişim iskelesi
- Elek Açısı: 13° - 19°, hidrolik ayarlı
- Elek Hızı: 720 - 810 dev/dak* *İnce ayarı yapılmış her bir kutu bu aralıkta belirli bir hızla sahiptir (elek tahrighinde not edilmiştir)
- Elek stroku standardı: Rijit Strok: 10mm
- Yüklü Kat Stroku: 22 - 26mm
- Elek kutusu boşaltma ucu, kafes değişimini kolaylaştırmak için hidrolik olarak 500mm yükselir
- Toplam eleme alanı: 10,95m² (120ft²)


Orta Sınıf Konveyör

- Bant genişliği: 800mm (32")
- Bant özellikleri: Chevron bant
- Çalışma Açısı: 22° - 26°
- Hız: değişken hızlı 120 m/dak (394 ft/dak) maks bant besleme
- Standart Boşaltma Yüksekliği: 3,4m (11' 2") maks
- Yığın kapasitesi: 58m³ (69,49m³) maks
- İsteğe bağlı teleskopik kısım
- Yığın kapasitesi: 126m³ (165yd³) maks


Büyük boyut konveyörü

- Bant genişliği: 1,2m (48")
- Çalışma Açısı: 18° - 24°
- Hız: Değişken hızlı, 50 m/dak maks. bant hızı
- Darbe çubukları 2/3 Konveyör Uzunluğu
- Tüm konveyör uzunluğu boyunca çelik süpürgelikli
- Boşaltma Yüksekliği: 3,5m (11' 5")
- Yığın kapasitesi: 64m³ (70yd³) maks

Nakliye Boyutları

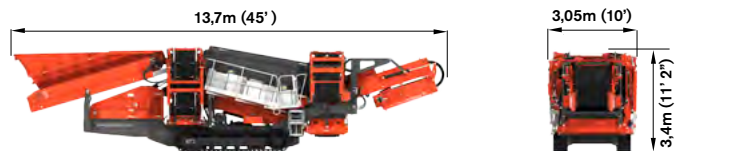


Çalışma Boyutları

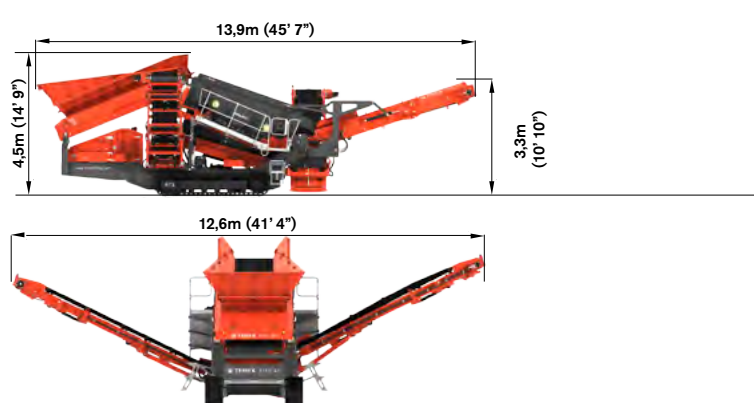

Makine Ağırlığı: * 25.800kg (56.879lbs)*
Standart Makine yapılandırması


3B KOMBI FLIP-FLOW ELEK

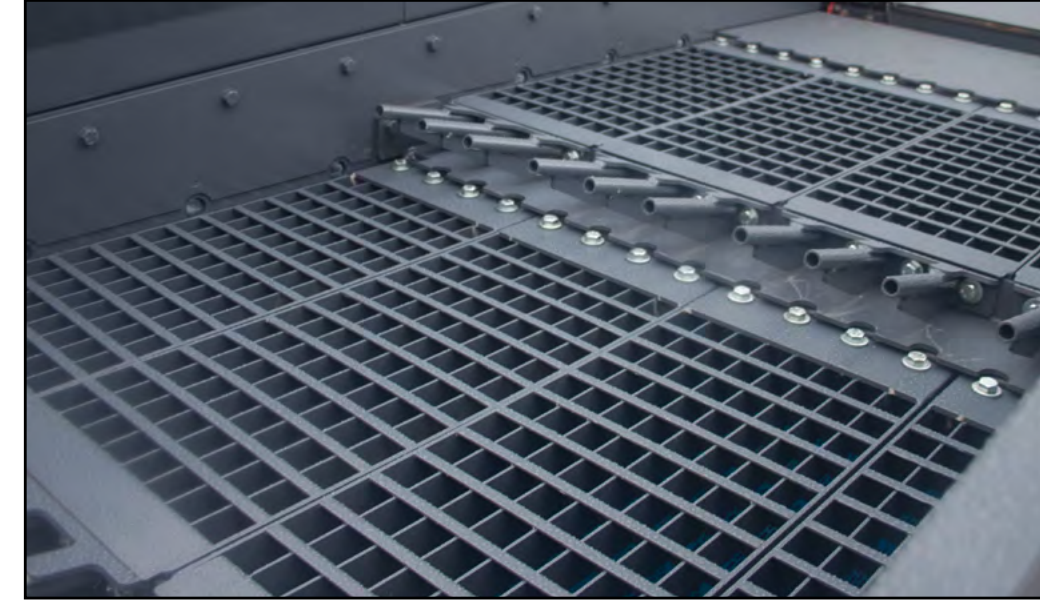

► 3B Zimba Plakası Üst Katı



► Flip-Flow Paspaslar Alt Kat



MSW



C+D / C+I



İnsinerasyon cürufu

- Mobil tesisin merkezinde 3B-Kombi-Flip-Flow-Elek vardır. Bu kombine model, ürünün en uygun şekilde gevşetilmesini ve üst kat üzerinde ters çevrilmesini sağlar. Flip-Flow elek katıyla büyük tanecikli malzeme bile bir elek makinesinde eleenebilir.

- Bir kaskad oluşturmak üzere Flip Flow elek katının üzerinde konumlandırılan 3B elek segmentleri içeren elek katı, Flip Flow elek paspasları üzerindeki baskıyı korur ve azaltır.

- Bunların kullanım ömrü artar ve en uygun eleme sonuçları elde edilir.

- Maksimum açık eleme alanına sahip 3B elek segmentleri modüler yapı sayesinde hızlı ve basit şekilde değiştirilebilir.

- Flip Flow eleğin paspasları vidalar olmadan sabitlenir ve zorluklara neden olabilecek kenarları yoktur. Bu durum, elek paspaslarının hızlıca değiştirilebileceği ve elek paspasları üzerinde en uygun bir ürün akışı olduğu anlamına gelir.



Parçalayıcı hafif parçası



Parçalayıcı ağır parçası



Metal geri dönüşümü

PROGRESS THROUGH DIVERSITY

SPALECK® since 1869
conveying and separation technology

WORKS FOR YOU.™