



Follow us on:



www.terexfinlay.com


Effective June 2014, Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex GB Ltd. makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved. Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries. Copyright 2010 Terex GB Ltd.

TEREX® | FINLAY **WORKS FOR YOU.™**

TEREX® | FINLAY

883+ SPALECK

883+ KOMBİ I FLIP- FLOW ELEK



MSW



C+D / C+I



İnşınasyon cürufu



Parçalayıcı hafif parçası



Parçalayıcı ağır parçası



Metal geri dönüşümü

PROGRESS THROUGH DIVERSITY
SPALECK® since 1869
conveying and separation technology



883+ SPALECK

YENİ Terex Finlay 883+ Spaleck, mobil eleme ve ayırma teknolojisinde son noktadır.

Eleğin merkezinde 2 katlı, Flip-Flow-Eleği Elastica içeren Alman tasarımı ve yapısı yüksek performanslı geri dönüşüm atığı eleği vardır.

Benzersiz kademeli üst kat tasarımıyla birlikte alt katta son flip-flow teknolojisi, 883+ Spaleck'i kendine has bir sınıfa yerleştirir.

İşleme yetenekleriyle uygulama esnekliği bu makineyi insinerasyon cürufu, parçalayıcı hafif ve ağır parçaları, hurda metal, elektronik hurda, C&D, C&I, dökme atık, kompost, plastik parçalar, biyo-kütle, yüzey toprağı vs. gibi geri dönüşüm malzemelerinin işlenmesi ve ayrılması için biricik hepsi bir arada mobil çözüm yapmıştır.

STANDART ÖZELLİKLER

Sıra 3 / Aşama 3A - 2200 D/DAK'ta 83kW (111,3hp) sunan Caterpillar C4.4 ATAAC - 4 silindirli dizel motor

Sıra 4i / Aşama 3B - Caterpillar C4.4 - 2200 D/DAK'ta 82kW (110hp) sunan Caterpillar C4.4 - 4 silindirli dizel motor

Ağır hizmet zincirli tahrik içeren Aşınmaya Dayanıklı plaka çelik tava kırıcı perde besleyicisi

Huni kapasitesi: 7m³ (9,16yd³)

Izgara ünitesi yok

Standart olarak elek ortamı takılı

Kafes değişimi için hidrolik kaldırma (500mm)

4800mm x 1500mm (16' x 5') 3D zimba plakası üst katı

4.800mm x 1500mm (16' x 5') Flip - Flow teknolojisi alt katı

Eleğin etrafında tutacaklı, tekmelikli ve erişim merdivenli galvanize iskele

Elek kutusu çıkarma oluğu (1)

İkiz tahrikli ve şevron bantlı (3,6m boşaltma yüksekliği) 1200mm (48") genişlikte O/S konveyör

Değişken hızlı ve motosiklet silindiri içeren orta sınıf malzeme konveyöründe 800mm (32") genişlikte şevron bant

Değişken hızlı ve bant kazıyıcılı ince malzeme konveyöründe 800mm (32") genişlikte düz bant

Tava besleyicisini uzaktan başlatma/durdurma

Büyük boyut konveyöründe süpügelik

400mm genişlikte tamponlar - 3280mm zincir dişlisi merkezleri


içeren ağır hizmet alt takım üniteleri

Paletler, 5m'lik bağlantı ucu olan taşınabilir set aracılığıyla kontrol edilir

Düşük düzeyde gresleme


Acil Durum Durdurmaları (4 nr)

TEREX® | FINLAY

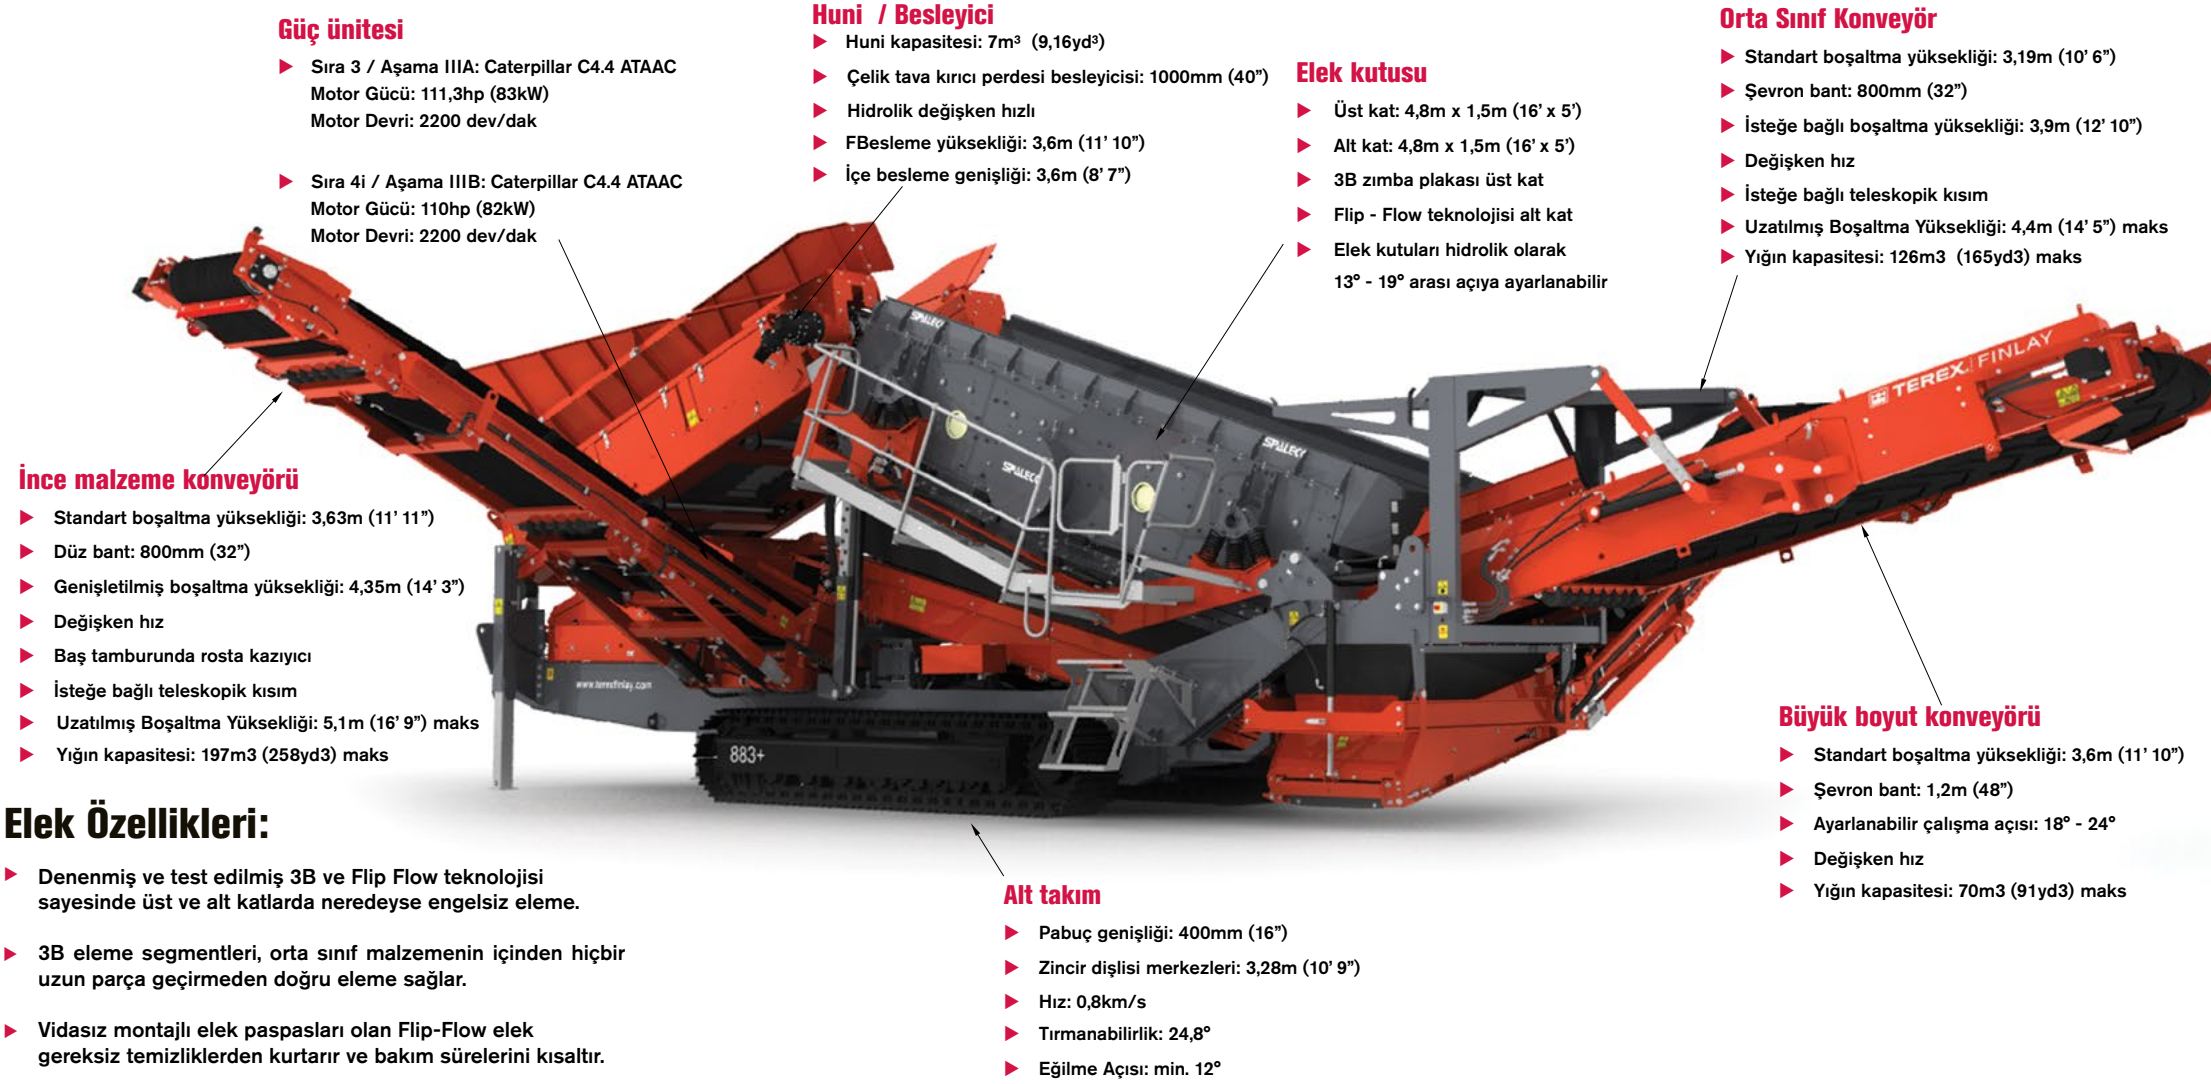


► Parçalanmış Ahşabın İşlenmesi

Nakliye Boyutları

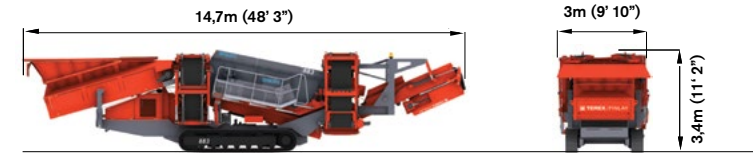

Çalışma Boyutları

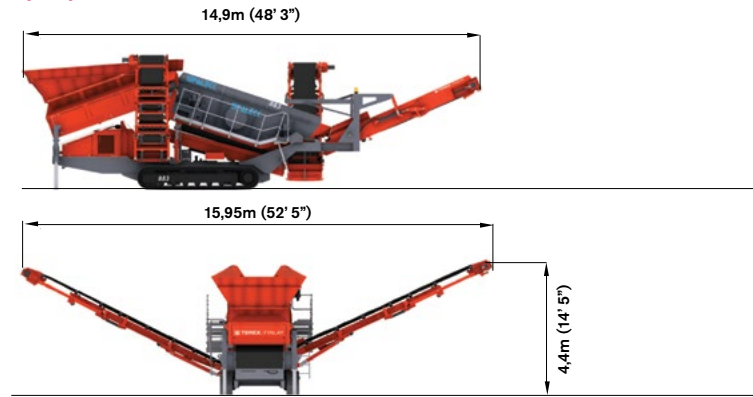

Makine Ağırlığı: 32.000Kg (70.547lbs)*
*Tahmini Standart Makine Yapılandırması

3D KOMBI FLIP-FLOW ELEK



► 3D Zimba Plakası Üst Katı



► Flip-Flow Paspaslar Alt Kat



MSW



C+D / C+I



İnsinerasyon cürufu

► Mobil tesisin merkezinde 3B-Kombi-Flip-Flow-Elek vardır. Bu kombine model, ürünün en uygun şekilde gevşetilmesini ve üst kat üzerinde ters çevrilmesini sağlar.

► Flip-Flow elek katıyla büyük tanecikli malzeme bile bir elek makinesinde elenebilir.

► Bir kaskad oluşturmak üzere Flip Flow elek katının üzerinde konumlandırılan 3B elek segmentleri içeren elek katı, Flip Flow elek paspasları üzerindeki baskıyı korur ve azaltır. Bunların kullanım ömrü artar ve en uygun eleme sonuçları elde edilir.

► Maksimum açık eleme alanına sahip 3B elek segmentleri modüler yapı sayesinde hızlı ve basit şekilde değiştirilebilir.

► Flip Flow eleğin paspasları vidalar olmadan sabitlenir ve zorluklara neden olabilecek kenarları yoktur. Bu durum, elek paspaslarının hızlıca değiştirilebileceği ve elek paspasları üzerinde en uygun bir ürün akışı olduğu anlamına gelir.



Parçalayıcı hafif parçası



Parçalayıcı ağır parçası



Metal geri dönüşümü

PROGRESS THROUGH DIVERSITY
SPALECK® since 1869
conveying and separation technology