



TEREX® | FINLAY

C-1540

DUAL POWER

KONİK KIRICI



DUAL POWER



WORKS FOR YOU.™

C-1540 DUAL POWER

Çift güçlü Terex Finlay C-1540 konik kırıcı, şebeke elektriği bağlantısı veya araç üstü jeneratör seti güç paketi konfigürasyonu ile operatörlere tesise güç verme esnekliği sunar.

Her iki güç seçeneği de operatörlere bolca güç sunmanın yanı sıra servis ve bakım maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar.

Bu enerji tasarruflu ve üretken makine, doğrudan elektrik tahrikli, otomatik döküntü boşaltmalı ve hidrolik kapalı yan ayarlama (CSS) işlevli, başarısı kanıtlanmış Terex® 1000 konik kırıcıyı barındırmaktadır.

Çift güçlü Terex Finlay C-1540, ince malzemelerin kırma haznesine beslenmesinden önce baypas edilmesini sağlayarak kırma haznesinde daha iyi aşınma oranları elde edilmesini sağlayan isteğe bağlı patentli bir ön elek ile donatılabilir.

Büyük huni/besleyici, koniyi koruyan ve arıtma kanalı yoluyla metal kirleticileri çıkararak çalışmama süresini azaltan otomatik bir metal algılama ve arıtma sistemine sahiptir.

İlave faydaları hızlı kurulum süresi, kolay bakım, yüksek azaltma oranı, yüksek verim kapasitesi ve gelişmiş elektronik kontrol sistemidir.

STANDART ÖZELLİKLER

Motor:

Sıra 2 / Aşama II Muadili: Scania DC9 350hp (257kW)

Sıra 4F / Aşama IV: Scania DC9 350hp (257kW)

Koni:

Terex 1000 Koni haznesi, 1.000mm (40") baş çapı

Uzun atımlı egzantrik, orta kaba içbükey konkav (maks. besleme boyutu 160mm)

Elektrikli koni tahriki

Huni / Besleyici:

Huni kapasitesi: 5m³ (6,5yd³)

Kayış genişliği: 1,05m (42")

Metal dedektörü

Metal kirleticiler arıtma sistemi

Aşınmaya dayanıklı gömlek levhaları

Elektrik Özellikleri

Ana Konveyör: 2 x 5,5 kW Motor

Yağlama Yağı Isıtıcıları: 2 x 1,5 kW

Hidrolik Pompa: 55 kW

(Paletle İlerleme, Ön Elek, Baypas Konveyörü, Besleme Bandı, Katlanır)

Kırıcı Motoru - 185 kW, Soft Starter ile başlatılır

Ana Konveyör:

Bant genişliği: 900mm (36")

Baş tamburunda yüksek spekli kazıyıcı

Kırıcı boşaltma noktasında aşınmaya dayanıklı gömlekler

Toz Örtüleri

Ana konveyör

- Kayış: 900mm (36")
- Boşaltma Yüksekliği: 3,3m (10' 10")
- Standart yığın kapasitesi: 53,5m³ (70yds³) 40°

Ön elek sistemi (isteğe bağlı)

- Üst kat: 1,83m x 1,22m (6' x 4')
- Koni haznesine girmeden önce olabildiğince fazla miktarda ince malzeme giderilerek ön eleme modülü koni aracılığıyla üretimi maksimize eder. Bu aynı zamanda koni haznesindeki aşınmayı da azaltır

Metal Dedektörü

Güç paketi

- Sıra 2 / Aşama II Muadili: Scania DC9 350hp (257kW)
- Sıra 4F / Aşama IV: Scania DC9 350hp (257kW)

Huni / Besleyici

- Huni kapasitesi: 5m³ (6,5yd³)
- Yardımcı kırıcı beslemesi için düşmeli arka kapak
- Besleme konveyöründeki darbe yükünü azaltmak için çarpışma çubuğu

Metal boşaltma kanalı

Alt takım

- Pabuç Genişliği: 500 mm (20")
- Zincir Dişlisi Merkezleri: 3,80 m (12' 6")

Koni haznesi

- Terex 1000mm (40") koni haznesi
- Doğrudan elektrik tahrikli

Özellikler:

- Tesisin elektrik tahrikli güç sistemleri önemli maliyet avantajları ve verimlilikler sunar.
- Tozlu uygulamalarda ve yüksek rakımlı ortamlarda üstün performans.
- İsteğe bağlı ön elek modülü üretimi maksimize eder ve ince malzemeyi koniye girmeden önce gidererek hazne aşınmasını azaltır.
- "Otomatik durdurmalı" besleme kayışındaki metal algılama sistemi koniyi metal katışıklardan korur ve arıtma sistemi makinedeki kirleticileri giderir.



DUAL POWER


Makine Ağırlığı:

İsteğe bağlı seçenekler olmadan 41.850Kg (82.263lbs)


İsteğe bağlı ön elek ile 44.500Kg (98.106lbs)

İsteğe bağlı ön elek yan konveyörüyle 45.800Kg (100.972lbs)

Nakliye Boyutları

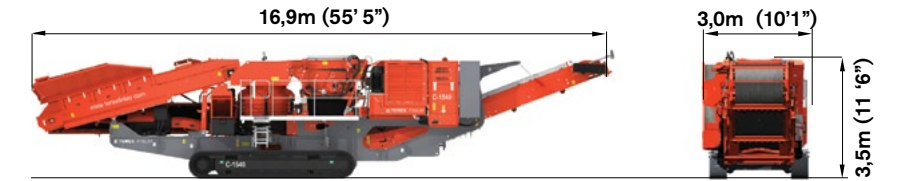

Çalışma Boyutları

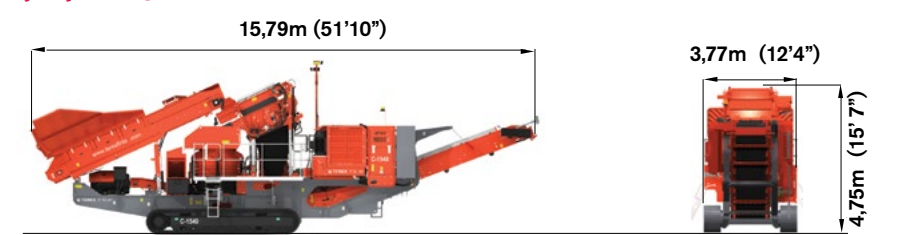

TEREX FINLAY

WORKS FOR YOU.™

Follow us on:



www.terexfinlay.com

Effective June 2014. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex GB Ltd. makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved. Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries. Copyright 2010 Terex GB Ltd.



TEREX® | FINLAY WORKS FOR YOU.™