



I-120



Le percuteur I-120, seconde génération a été conçu avec pour objectif l'amélioration de la circulation des matériaux dans la machine et donc de la productivité dans les applications carrière, mine, recyclage et démolition.

Equipé d'une chambre de concassage Terex CR038, largement éprouvé, d'un entraînement direct et d'un système électronique de pointe, le concasseur offre aux opérateurs un ratio élevé de réduction et offre un produit d'excellente cubicité.

Pour les opérateurs utilisant le I-120 dans des applications recyclage et démolition, les options table vibrante sous la chambre de concassage et auto-ajustement des écrans sont également disponibles sur cette machine.

CARACTÉRISTIQUES :


- Réglage entièrement hydraulique des écrans pour permettre un ajustement commode et efficace.
- Alimentateur vibrant avec précrible intégré pour retirer les fines et permettre un premier tri avant le concassage.
- Coins arrondis des plaques d'usure de l'alimentateur pour minimiser l'accumulation des matériaux dans les angles lorsque le concasseur travaille dans une application colmatante.
- Pour un travail en toute sécurité et plus pratique, système de repli et verrouillage hydraulique de la trémie depuis le sol.

TRANSPORT & TRAVAIL


15,2 M (49' 10")



14,88 M (48' 10")

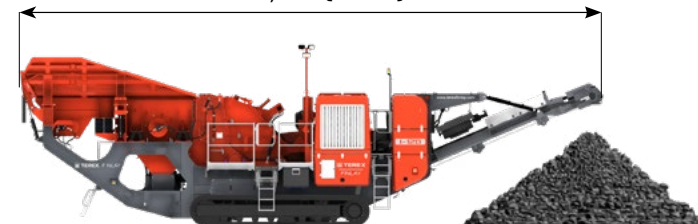

2,6 M (8' 6")



3,4 M (11' 2")

5,72 M (18' 9")



3,9 M (13' 0")

POIDS DE LA MACHINE :

37,000KG (81,571LBS)
(AVEC PRÉCRIBLE, EXTENSIONS DE TRÉMIE, CONVOYEUR DES STÉRILES ET OVERBAND)

