



C-1540P




Quando la forma degli inerti è imprescindibile, il frantoio C-1540 è la soluzione ideale. Con trasmissione idrostatica variabile diretta, scarico automatico dei rottami e impostazione a lato chiuso con regolazione idraulica, la collaudata camera a cono Terex 1000 assicura efficienza in produzione e una elevata capacità di riduzione dei materiali.

CARATTERISTICHE

- Cono con trasmissione idrostatica diretta e controllo di velocità variabile per efficienza produttiva e materiali di forma omogenea.
- Modulo pre-vaglio opzionale per aumentare al massimo la produzione e ridurre l'usura nella camera eliminando i materiali fini prima che entrino nel cono.
- Sistema di rilevamento dei metalli con arresto automatico sul nastro di alimentazione per proteggere il cono dai rottami metallici e sistema di scarico a comando per eliminare i contaminanti dalla macchina.

TRASPORTO & LAVORO

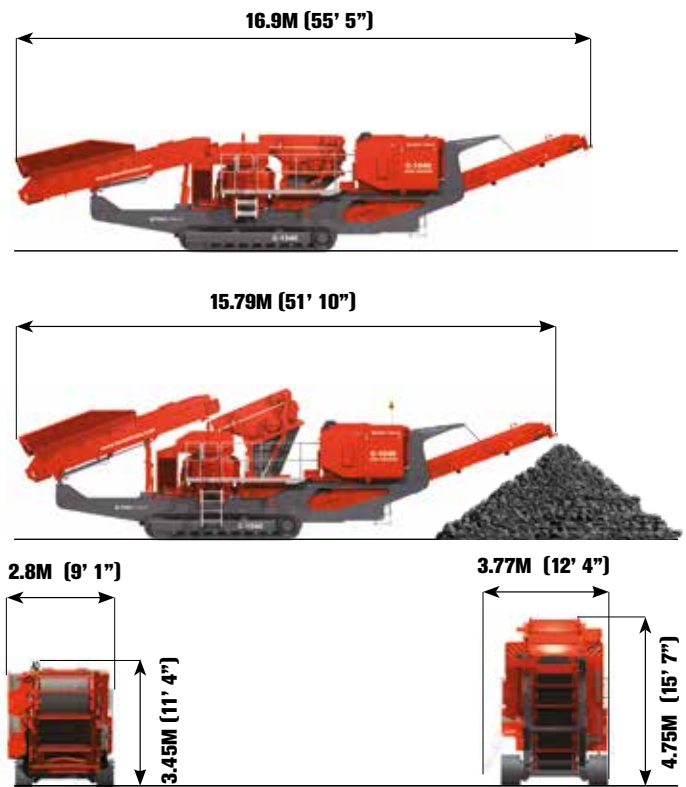

PESO

38.300KG (84.437LBS)
(MACCHINA CON PRE-VAGLIO OPZIONALE MONTATO)

