



# C-1550



Terex® Finlay C-1550 è un robusto frantoio a cono a elevata capacità per i settori dei materiali inerti e dell'estrazione di minerali metallici.

Questa macchina efficiente e produttiva integra il collaudato frantoio a cono Terex® 1300 con trasmissione a frizione variabile diretta, apertura automatica in sovraccarico e regolazione idraulica dell'apertura (CSS).


Il grande gruppo tramoggia/alimentatore dispone di un sistema di rilevamento e scarico dei metalli che protegge il cono e riduce i tempi di fermo macchina grazie all'eliminazione dei contaminanti metallici attraverso lo scivolo di scarico.

Gli altri vantaggi includono rapidi tempi di allestimento, facile manutenzione, elevata capacità di riduzione e produzione, sistema di controllo elettronico avanzato.

## CARATTERISTICHE

- Regolazione CSS completamente idraulica con sistema di monitoraggio elettronico per la massima semplicità d'uso.
- Trasmissione diretta ad elevato risparmio di carburante tramite frizione a bagno d'olio
- Sistema idraulico per l'apertura in sovraccarico con ripristino automatico per proteggere la camera e ridurre al minimo i tempi di fermo impianto.
- Sistema di rilevamento dei metalli con arresto automatico sul nastro di alimentazione per proteggere il cono dai materiali metallici e sistema di scarico per eliminare i contaminanti dalla macchina.

## TRASPORTO & LAVORO

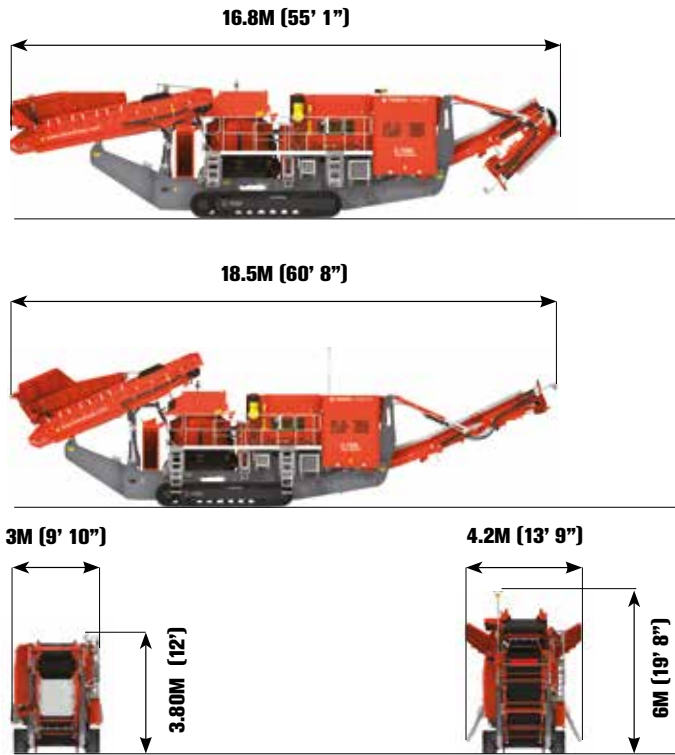

## PESO

**56,300KG (124,120LBS)**  
**SENZA ACCESSORI OPZIONALI**

**57,300KG (126,325LBS)**  
**CON PROLUNGHE DELLA TRAMOGGIA OPZIONALI, KIT DI RAFFREDDAMENTO PER CLIMI CALDI E POMPA DELL'ACQUA A CONTROLLO IDRAULICO**

