


TRASPORTO & LAVORO

18.30M (60')



19.25M (63' 2")

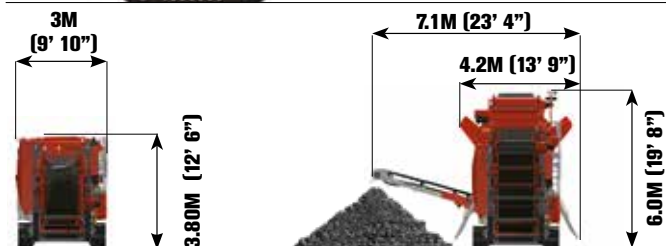

PESO

64,820KG (142,903LBS)
WITHOUT OPTIONS



C-1550P

Quando la forma degli inerti e la produttività elevata sono fondamentali, il nuovo C-1550 Terex Finlay è la soluzione ideale. Tra le sue caratteristiche, la macchina offre il collaudato frantoio a cono Terex® 1300 a trasmissione iretta, un controllo della velocità variabile, un sistema di scarico dei rottami e un'impostazione a lato chiuso regolabile "al volo". Inoltre è disponibile come optional un innovativo pre-vaglio a banco singolo da 8' x 5' per eliminare i materiali fini, che aumenta la capacità produttiva e la flessibilità del prodotto riducendo nel contempo l'usura dei rivestimenti. Il pre-vaglio è in grado di produrre materiale per fondo stradale utilizzando il trasportatore laterale opzionale collegabile sul lato opposto. Il grande gruppo tramoggia/alimentatore ha un sistema di rilevamento e scarico dei metalli che protegge il cono e riduce i tempi di fermo macchina eliminando i contaminanti metallici dal nastro di alimentazione alla semplice pressione di un tasto.

CARATTERISTICHE

- ◆ Regolazione CSS completamente idraulica con sistema di monitoraggio per la massima semplicità d'uso.
- ◆ Trasmissione diretta con evoluto sistema di controllo elettronico della velocità e controllo della velocità variabile per materiali di forma omogenea.
- ◆ Sistema idraulico per lo scarico dei rottami metallici con ripristino automatico per proteggere la camera e ridurre al minimo i tempi di fermo impianto.
- ◆ Sistema di rilevamento dei metalli sul nastro di alimentazione, con arresto automatico per proteggere il cono dai rottami metallici e sistema di scarico a comando per eliminare i contaminanti dalla macchina.