


TRASPORTO & LAVORO

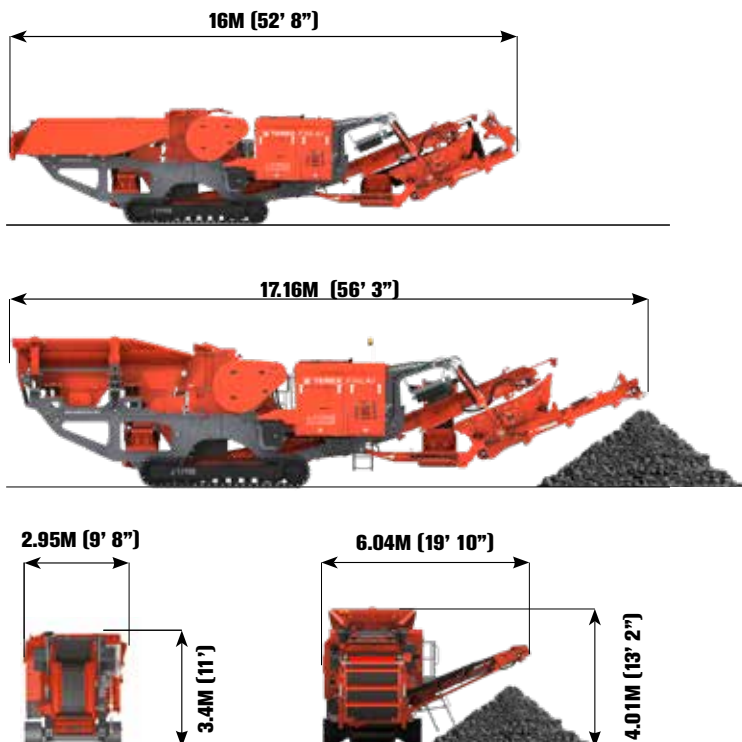

PESO

54,500KG (120,151LBS)

(CON CAMERA IDRAULICA, VFG, MAGNETE A POLO SINGOLO, NASTRO DI BY-PASS, SISTEMA DI VAGLIO POSTERIORE) ALTRE OPZIONI DISPONIBILI



J-1170AS

Il frantoio a mascella J-1170AS riunisce la flessibilità di un frantoio e un vaglio in una sola macchina.

Questa aggressiva macchina è dotata di un vaglio classificatore staccabile. Il cuore della struttura è una robusta camera a mascella Terex con trasmissione idrostatica che fornisce elevata capacità e ottima riduzione dei materiali. La configurazione della camera a mascella può essere impostata specificamente per applicazioni di frantumazione o per la lavorazione di detriti derivanti da demolizione edilizia utilizzando la camera con funzionalità idrauliche opzionali.

Il J-1170AS è dotato di alimentatore vibrante grizzly per impiego gravoso a velocità variabile (VGF) con pre-vaglio integrato per risultati ottimali in applicazioni di frantumazione, estrazione, demolizione e riciclaggio.

CARATTERISTICHE

- Vaglio posteriore a bordo che assicura la vagliatura di un singolo prodotto escludendo l'esigenza di una seconda macchina.
- Il sistema di vaglio posteriore può essere rimosso rapidamente, permettendo all'operatore di utilizzarlo come unità standard e conferendogli versatilità in base all'applicazione.
- L'alimentatore vibrante grizzly a velocità variabile assicura un'alimentazione a bocca piena costante della camera di frantumazione per una produttività ottimale.
- La potente trasmissione idrostatica garantisce un preciso controllo della camera e la funzione di marcia indietro per eliminare gli intasamenti e agevolare le applicazioni di riciclaggio e demolizione.
- La regolazione CSS idraulica riduce al minimo i tempi di fermo macchina grazie alla rapidità della regolazione.