


## TRANSPORT & BETRIEB

18,30 M



19,25 M

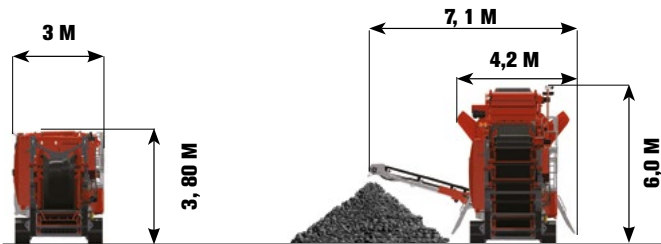

## GEWICHT

64.820 KG  
OHNE OPTIONALES ZUBEHÖR



# C-1550P

Der Terex® Finlay C-1550P ist ein leistungsstarker Mobilkegelbrecher auf Basis des bewährten Terex® 1300-Kegelbrechers mit Direktantrieb. Zu den besonderen Merkmalen zählen ein zum Patent angemeldetes, optionales 2,45 x 1,53-m-Vorsiebsystem mit einem Deck, das wirksam Feinkorn aus dem Aufgabematerial entfernt. Über das integrierte Abwurfsystem unter dem Vorsieb kann das Feinkornmaterial wahlweise mit dem optionalen Bypass-Band ausgetragen oder wieder dem Hauptband zugeführt werden. Beide Verfahren steigern die Kapazität der Anlage und die Produktflexibilität, während der Verschleiß der Auskleidungen wirksam verringert wird. Der Kegelbrecher verfügt über eine variable Drehzahlregelung sowie ein Freigabesystem für Fremdmaterialien und gestattet die Schnelleinstellung des Brecherspalts.

Der großzügig ausgelegte Aufgabetrichter verfügt über ein automatisches Metallerkennungs- und Entsorgungssystem, das den Kegel schützt und Ausfallzeiten reduziert, indem Metall im Brechgut über die Abwurfrutschen abgeworfen wird. Das hydraulisch einstellbare Aufgabeband ermöglicht die Maschine wahlweise mit dem innovativen Vorsiebsystem zu betreiben oder den Kegel direkt zu beschicken.

## LEISTUNGSMERKMALE:

- Die vollständig hydraulische Brecherspalteinstellung und das elektronische Überwachungssystem vereinfachen die Anlagenbedienung.
- Kraftstoffsparendes Direktantriebssystem über Nasskupplung.
- Das hydraulische „Tramp Relief System“ mit automatischer Rückstellung schützt die Brechkammer und sorgt für weniger Ausfallzeiten.
- Das Metallerkennungssystem am Aufgabeband mit automatischer Abschaltung schützt den Kegel vor Metallen im Brechgut, während das steuerbare Abwurfsystem die Metallverunreinigungen über die Abwurfrutsche entfernt.