


TRANSPORT & TRAVAIL

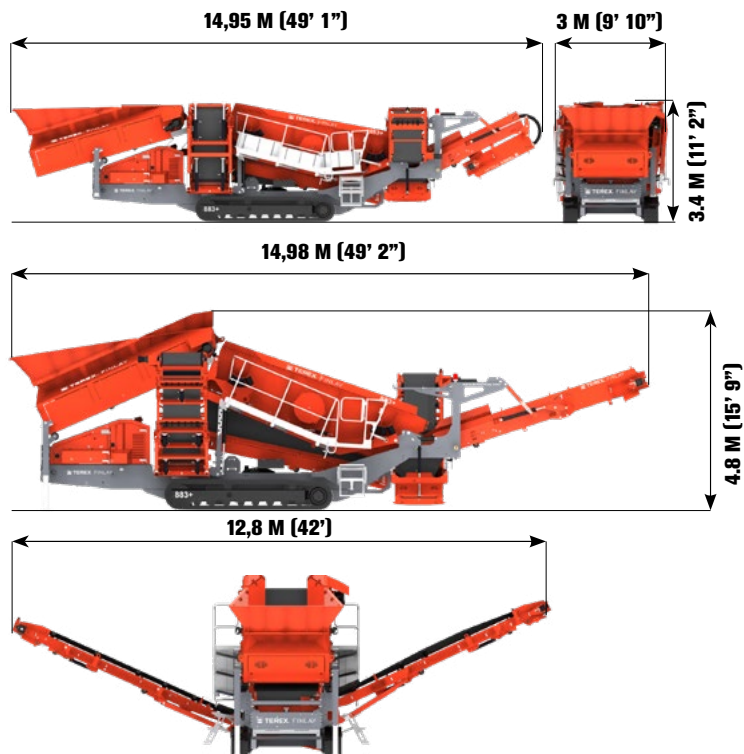

*AVEC OPTION CONVOYEUR LATÉRAL TÉLESCOPIQUE

POIDS DE LA MACHINE :

31,000KG (68,340LBS)

(CONFIGURATION MACHINE STANDARD)



Le Terex Finlay 883+ de quatrième génération a été conçu comme un scalpeur renforcé de grande capacité et polyvalent pour les applications de criblage primaire et secondaire, comme l'exploitation des carrières et des mines, du minerai de fer, des déchets de construction et de démolition, du sable, du gravier, du compost, de la terre végétale et du charbon.

Atteignant une cadence de 600 tonnes par heure, cette machine peut être alimentée par un concasseur mobile sur chenilles, par un godet ou par une excavatrice.

Elle est dotée d'une double motorisation qui offre la souplesse d'une alimentation électrique externe ou par le biais d'un moteur intégré standard.

DUALPOWER
OPTIONNEL

CARACTÉRISTIQUES :

- Cribleur à configuration modulaire équipé d'un étage supérieur de 4,8 m x 1,5 m (16' x 5') et d'un étage inférieur de 4,8 m x 1,5 m (16' x 5').
- Chaque tapis de déversement intégré est alimenté par un circuit hydraulique distinct en standard.
- La largeur du tapis de fines est désormais de 900 mm (36") en standard.
- Son profil « banane » et sa surface augmentée au niveau du nouvel étage inférieur permettent de maximiser le criblage des fines.
- La sortie de déversement du cribleur peut être relevée hydrauliquement de 500 mm pour faciliter l'accès au support et son remplacement.
- Des tapis latéraux entièrement réversibles sont disponibles en standard, ce qui garantit une flexibilité ultime pour le client en fonction de ses besoins spécifiques.