


TRANSPORT & TRAVAIL

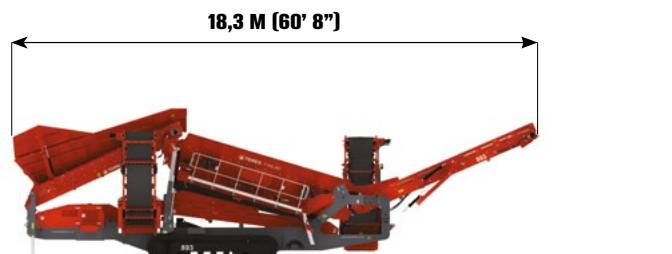

POIDS DE LA MACHINE :

48,000KG (106,000LBS) ENVIRON

MACHINE SUR CROQUIS

ALIMENTATEUR A SA HAUTEUR MAXIMUM, CRIBLE A ANGLE DE TRAVAIL MAX ET HAUTEUR CONVOYEUR DECHARGEMENT MAX



893

Doté d'une polyvalence et d'une puissance exceptionnelle, le crible Terex® Finlay 893 a été conçu pour de multiples applications : carrières, mines, chantiers de construction et de démolition, terre végétale, recyclage, sable, gravier, charbon, minerais et agrégats. Atteignant une cadence de 800 tonnes par heure, cette machine peut être alimentée par un concasseur mobile sur chenilles, par un godet ou par une excavatrice. En fonction de l'application, l'inclinaison en position de travail de ce puissant crible peut être ajustée de 14° à 18° à l'aide d'une commande hydraulique. Caractéristique essentielle de la machine : son aptitude à modifier l'inclinaison en position de travail du barreaudage. La position de travail peut être abaissée afin de faciliter l'utilisation d'un concasseur mobile. La position de travail du barreaudage peut être surélevée afin de réduire l'angle d'inclinaison du convoyeur en mode d'alimentation directe depuis l'excavatrice/le godet. L'étage supérieur du crible peut être équipé de différents systèmes de criblage : grille, tôle perforée, barres bofor et éperons. L'étage inférieur peut quant à lui être équipé d'une grille, d'une tôle perforée ainsi que de doigts en cascades. Cette installation autonome peut être repliée hydrauliquement et préparée pour le transport en moins de 30 minutes, ce qui la rend idéale pour les projets de criblage à grande échelle où un crible de haut rendement et très fiable s'avère primordial.

CARACTÉRISTIQUES :

- Le crible polyvalent ultrarobuste peut être adapté à de nombreuses applications.
- Crible de configuration modulaire avec étage supérieur de 6,1 m x 1,8 m et étage inférieur de 5,5 m x 1,8 m.
- Le crible peut être réglé par commande hydraulique sur un angle compris entre 14 et 18°.
- Possibilité d'élever hydrauliquement la sortie de déchargement du cribleur à 600 mm (24") pour faciliter l'accès et les remplacements.
- Tous les convoyeurs de déstockage ont un angle réglable par commande hydraulique et des sections de tête à extension hydraulique pour une hauteur de déchargement et de stockage maximale.
- L'angle de l'alimentateur à tablier métallique est réglable. Une position basse simplifie l'alimentation par un concasseur, tandis qu'une position élevée réduit l'angle d'inclinaison de l'équipement lorsque celui-ci fonctionne en mode d'alimentation directe depuis la pelle ou le chargeur.