

J-1175

BRITADOR DE MANDÍBULA



STRONG **HERITAGE**, STRONG **FUTURE**

 **FINLAY**[®]
A TEREX BRAND

J-1175

BRITADOR DE MANDÍBULA




O J-1175 da Finlay® é uma britador de mandíbulas móvel sobre esteiras autopropelido, de alto desempenho e agressivo. Incorporando a britador Jaques JW42 da Terex e um alimentador de grades vibratórias para demanda pesada, a J-1175 da Finlay® fornece uma produção excelente.

Seu tamanho compacto, rápida montagem, fácil transporte e manutenção simples tornam o Finlay® J-1175 ideal para aplicações em pedreiras, mineração de superfície, demolição e reciclagem.


CARACTERÍSTICAS:

- > A robusta câmara de mandíbulas com toggle (abanadeira) único e com acionamento hidrostático de alto desempenho fornece alta capacidade com grandes índices de redução.
- > O VGF (grades de alimentação vibratória) automático de velocidade variável garante uma alimentação com construção contínua da câmara de trituração para uma produtividade ideal.
- > O acionador hidrostático de alta potência garante controles precisos da câmara e funcionalidade inversa para desobstruir bloqueios e auxiliar em aplicações de demolição e reciclagem.
- > O CSS (ajuste saída fechado) totalmente ajustável hidraulicamente minimiza os tempos de paralisação e oferece um ajuste rápido.



DIMENSÕES DE TRANSPORTE

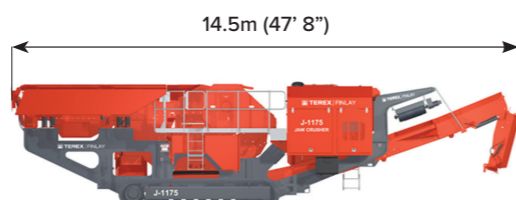

2.9m (9' 6'')



DIMENSÕES DE TRABALHO

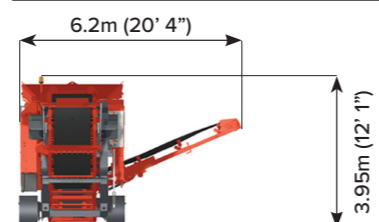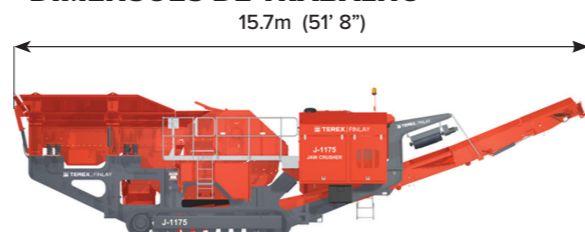

PESO: 51,300kg (113,096lbs)
(VGF, without by-pass conveyor and magnet options)

1 TREMONHA / ALIMENTADOR

Capacidade da tremonha: 9m³ (11.7yd³)
Altura de alimentação VGF: 3,98m (12' 11")
Altura de alimentação Prescreen: 4.12m (13' 6")
Largura de alimentação na tela traseira: 2,65m (8' 8")
Mecanismo de travamento: manual

2 TRANSPORTADOR DE BY-PASS (OPCIONAL)

Largura da correia: 650mm (26")
Ângulo de trabalho: 22°
Dobras hidráulicas para transporte
Altura padrão de descarga: 2,1m (7")
Capacidade de estoque: 13,8m³ (18yd³) @ 40°



TELEMÁTICA T-LINK

O hardware e software telemático T-Link, juntamente com a assinatura gratuita de dados por sete anos, são instalados e instalados como padrão.

3 CÂMARA DA MANDÍBULA

Terex JW42 Triturador de mandíbula de câmara com uma única alavanca
Largura de entrada: 1070mm (42")
Gafe de entrada: 760mm (30")
Sob o maxilar: 460mm nominal
Arranjo de acionamento: Hidrostático
Máximo de configurações laterais fechadas: 145mm (5¾") (sujeito à seleção de alternância)
Configurações laterais mínimas fechadas (CSS): 45mm (1 3/4")
Aplicações de Demolição e Reciclagem. 75mm (3")
Aplicação em pedra 'Hard-Rock', 60mm (2 1/2") Aplicação em pedra 'Soft-Rock'.
Ação reversa para a eliminação de bloqueios
Ajuste total do ajuste hidráulico lateral fechado

4 IMÃ (OPCIONAL)

Largura da correia: 750mm (30")
Drive: Hydraulic

5 TRANSPORTADOR PRINCIPAL

Largura da correia: 1m (40")
Ângulo de trabalho: 22°
Altura de descarga: 3,6m (11' 10") com esteira transportadora padrão
Capacidade de estoque: 69,4m³ (90,8yd³) @ 40°





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

