



# J-1175

## BRITADOR DE MANDÍBULA



STRONG **HERITAGE**, STRONG **FUTURE**





# J-1175

## BRITADOR DE MANDÍBULA



O britador de mandíbula Finlay® J-1175 com alimentação dupla oferece aos operadores a flexibilidade de alimentar a máquina por conexão elétrica ou configuração de um gerador interno.


As duas opções de alimentação oferecem aos operadores reduções significativas nos custos de energia, serviço e manutenção em comparação direta com uma máquina a diesel/com alimentação hidráulica.

A máquina incorpora a câmara de mandíbula com abanadeira única Terex® JW42 de acionamento elétrico e alto desempenho e um alimentador VGF reforçado para permitir uma produção ótima em aplicações de pedra, mineração, demolição e reciclagem. Os benefícios adicionais incluem tempo de configuração rápido, facilidade de manutenção, alta taxa de redução, alta capacidade de produção e sistema de controle eletrônico avançado.



### CARACTERÍSTICAS:

- O sistema de alimentação elétrico fornece vantagens e eficiências de custo consideráveis.
- Desempenho superior em aplicações em locais com poeira e em ambientes de altitude elevada.
- O corpo da peneira com bastidor triplo de 6,1 m x 1,525 m (20 pés x 5 pés) com total acesso por passarela é o maior e mais acessível dessa classe no mercado.
- A utilização máxima de três bastidores de 6,1m x 1,525m (20 pés x 5 pés) fornece capacidades de peneiramento ultraeficientes, mesmo em tamanhos pequenos agregados.
- O ângulo do corpo da peneira pode ser ajustado hidráulicamente para um ângulo entre 18° e 30°.

### DIMENSÕES DE TRANSPORTE

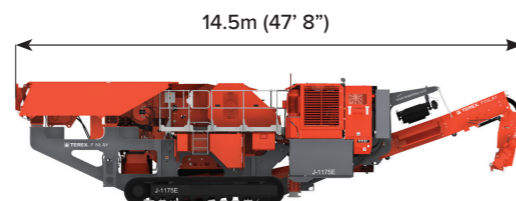

### DIMENSÕES DE TRABALHO

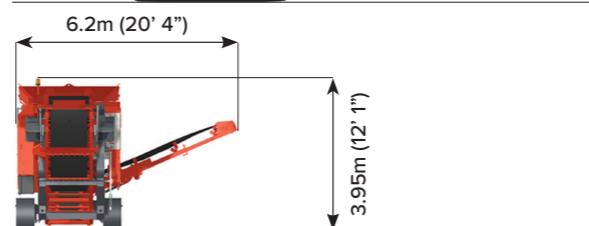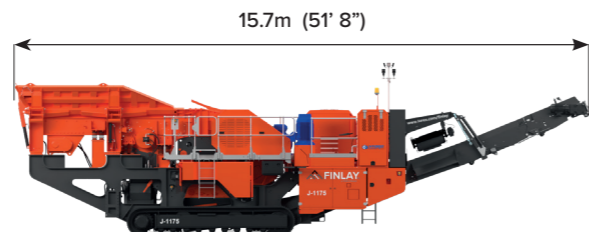

**PESO:** 54,300kg (119,711lbs)  
(VGF, without by-pass conveyor and magnet options)

### 1 TREMONHA / ALIMENTADOR

Capacidade da tremonha: 9m<sup>3</sup> (11.7yd<sup>3</sup>)  
Altura de alimentação VGF: 3,98m (12' 11")  
Largura de alimentação na traseira VGF: 2,67m (8' 9")  
Laterais e traseira dobráveis hidráulicamente

### 2 TRANSPORTADOR DE BY-PASS (OPCIONAL)

Largura da correia: 650mm (26")  
Dobras hidráulicas para transporte  
Altura padrão de descarga: 2,1m (7')  
Capacidade de estoque: 36,3m<sup>3</sup> (47,5yd<sup>3</sup>) @ 40°

### 3 CÂMARA DA MANDÍBULA

Terex JW42 Triturador de mandíbula de câmara com uma única alavanca  
Largura de entrada: 1070mm (42")  
Abertura de entrada: 760mm (30")  
Sob o maxilar: 460mm nominal  
Ajuste total do ajuste hidráulico lateral fechado

### 4 SEPARADOR MAGNÉTICO (OPCIONAL)

Largura da correia: 750mm (30")  
Dirigir: Hidráulico

### 5 TRANSPORTADOR PRINCIPAL

Largura da correia: 1m (40")  
Altura de descarga: 3,6m (11' 10") com esteira transportadora padrão  
Capacidade de estoque: 69,4m<sup>3</sup> (90,8yd<sup>3</sup>) @ 40°



### TELEMÁTICA T-LINK

O hardware e software telemático T-Link, juntamente com a assinatura gratuita de dados por sete anos, são instalados e instalados como padrão.







The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2021