883+

TAMIS RENFORCÉS

UN HÉRITAGE **SOLIDE** , UN AVENIR **SOLIDE**

FINLAY®
A TEREX BRAND

883+

TAMIS RENFORCÉS

Le Finlay® 883+ a été conçu pour fonctionner en tant que scalpeur principal dans les applications suivantes: carrières, démolition, recyclage des matériaux de construction et de démolition, matériaux de décharge, terre végétale, sable, gravier, charbon, traitement du minerai de fer et agrégats.

Le 883+ peut également être utilisé comme crible secondaire alimenté par un concasseur. Sa fabrication robuste, sa conception compacte et ses caractéristiques en font la machine de scalpage la plus flexible de notre gamme.

CARACTÉRISTIQUES:

- La boite de crible peut être équipée de barres bofor,cordes à piano, grilles, tôles perforées, éperons et doigts en cascade.
- Crible 4,8m x 1,5m étage supérieur et 3,65m x1,5m étage inférieur.
- L'angle de la boite de crible peut être ajusté hydrauliquement entre 13 et 19 degrés.
- Levage hydraulique de la boite de crible de 500 mm afin de faciliter l'accès et le changement des grilles.
- Tous les convoyeurs de stockage ont un angle de jetéeajustable hydrauliquement.

DIMENSIONS DE TRANSPORT

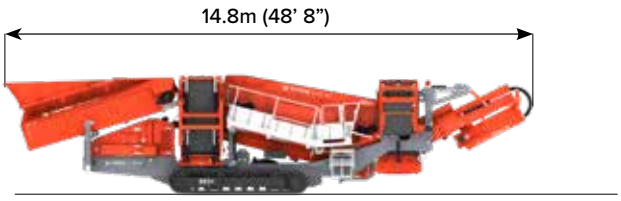

DIMENSION DE TRAVAIL

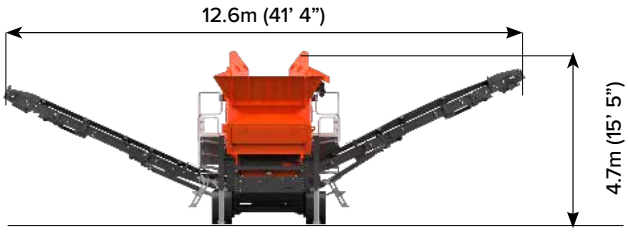

POIDS OPÉRATIONNEL: 31,000KG (68,340LBS)
(CONFIGURATION STANDARD DE LA MACHINE)

FINLAY®
A TEREX BRAND

1. TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie : 7 m^3 (9,16 yd^3)
Hauteur d'alimentation : 3,6 m (11' 10")
Largeur : 2,6 m (8' 7")

2. CRIBLE

Étage supérieur : 4,8 m x 1,5 m (16' x 5')
Étage inférieur : 4,8 m x 1,5 m (16' x 5')
Angle d'inclinaison du crible : 13° - 19°, ajustement hydraulique
Surface de criblage totale : 14,4 m2 (155 ft2)

3. CONVOYEUR DES INTERMÉDIAIRES

Largeur de bande : 800 mm (32")
Angle de travail : 22° - 26°
Hauteur de déversement standard : 3,4 m (11' 2") maximum
Capacité de stockage : 58 m^3 (76 yd^3) maximum
Option : convoyeur rallongé
Hauteur de déversement augmentée à : 4,1 m (13' 5") maximum
Capacité de stockage : 102.5 m^3 (134.1 yd^3) maximum

4. CHENILLES

Largeur : 400 mm (16")
Aptitude en pente : 24,8°

5. CONVOYEUR DE FINES

Largeur de bande : 900 mm (36")
Hauteur de déversement standard : 4 m (13' 1") maximum
Capacité de stockage : 95 m^3 (124 yd^3) maximum
Option : convoyeur rallongé
Hauteur de déversement augmentée à : 4,8 m (15' 9") maximum
Capacité de stockage : 164.5 m^3 (215 yd^3) maximum

6. CONVOYEUR DES REFUS

Largeur de tapis : 1,2 m (48")
Angle de travail : 18° - 24°, ajustement hydraulique
Hauteur de déversement : 3,6 m (11' 10")
Capacité de stockage : 70 m^3 (91 yd^3) maximum

T-LINK 7

TÉLÉMATIQUE T-LINK

Le matériel et le logiciel télématiques T-Link, ainsi qu'un abonnementgratuit de sept ans aux données, sont montés et installés de série..

CIRCULAR ECONOMY | HYBRID TECHNOLOGY | HVO COMPATIBLE | MULTI-FUNCTIONALITY | TRIPLE SHAFT

The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay E: sales@terexfinlay.com T: +44 28 82 418 700