



J-1175

**CONCASSEUR À
MÂCHOIRES**



UN HÉRITAGE SOLIDE , UN AVENIR SOLIDE



J-1175



Le concasseur à mâchoires double motorisation Finlay® J-1175 propose à ses utilisateurs toute la souplesse d'une alimentation par raccordement au réseau ou par la configuration de générateur embarqué. Chacune de ces deux options garantissent une puissance significative, tout en permettant de minimiser les coûts d'entretien et de maintenance en comparaison aux machines à motorisation diesel hydraulique.



La machine intègre la robuste chambre de concassage à mâchoires simple effet Terex® JW42 avec entraînement électrique hautes performances et un alimentateur vibrant renforcé afin d'assurer une production optimale dans les applications de carrière, d'exploitation minière, de démolition et de recyclage.

Les autres avantages comprennent une mise en service rapide, une maintenance aisée, un taux de concassage élevé, un rendement optimal et un système de commande électronique de pointe.



CARACTÉRISTIQUES:

- Les systèmes électriques de la machine lui assurent une efficacité de premier plan, tout en permettant de réduire les coûts de manière significative.
- Les performances en milieux poussiéreux et à haute altitude sont de premier ordre.
- L'alimentateur vibrant automatique à vitesse variable assure une alimentation continue de la chambre de broyage pour une productivité optimale.
- La puissante transmission électrique assure des contrôles précis pour la chambre et un inversement des fonctionnalités afin de se débarrasser des blocages et d'aider dans les applications de démolition et de recyclage.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ

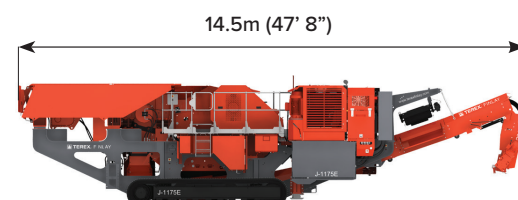

РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ

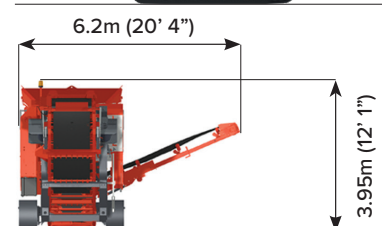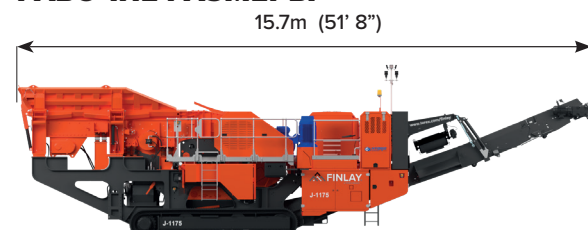

1 TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie : 9m³ (11.7yd³)

Hauteur d'alimentation VGF : 3,98m (12' 11'')

Largeur d'alimentation à l'arrière VGF : 2,67m (8' 9'')

Côtés et arrière rabattables hydrauliquement

2 CONVOYEUR DE DÉRIVATION (EN OPTION)

Largeur de la bande : 650 mm (26'')

Se replie hydrauliquement pour le transport

Hauteur de déchargement standard : 2,1 m (7')

Capacité de stockage : 36,3m³ (47,5yd³) à 40°

3 CHAMBRE DE MÂCHOIRES

Concasseur à mâchoires à simple bascule Terex JW42 Largeur d'entrée : 1070 mm (42'')

Espace d'entrée : 760 mm (30'')

Dégagement sous la mâchoire : 460 mm nominal

Réglage hydraulique complet du côté fermé

4 SÉPARATEUR MAGNÉTIQUE (EN OPTION)

Largeur de la bande : 750mm (30'')

Entraînement : Hydraulique

5 CONVOYEUR PRINCIPAL

Largeur de la bande : 1000 mm (40'')

Hauteur de déchargement : 3,6 m (11' 10'') avec le convoyeur standard

Capacité de stockage : 69,4m³ (90,8yd³) à 40°



TÉLÉMATIQUE T-LINK

Le matériel et le logiciel télématiques T-Link, ainsi qu'un abonnement gratuit de sept ans aux données, sont montés et installés de série.





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2021