

674

SCHRÄGROSTSIEBE



STARKES ERBE, STARKE ZUKUNFT

 **FINLAY**[®]
A TEREX BRAND



Die Finlay® 674 ist eine kompakte, einfach zu transportierende Maschine, bei der Bediener von schneller Inbetriebnahme und reduzierten Ausfallzeiten profitieren.

Der Siebkasten ist mit drei Decks ausgestattet, die eine großzügige Siebfläche von 15,7 m² zum effizienten Sieben mit hoher Kapazität selbst bei kleineren Aggregatgrößen bieten.


Er verfügt außerdem über ein Schnellspannsystem mit Keilspannern, Zugangsöffnungen und ein hydraulisches Spannsystem für das Unterdeck, um ein schnelles Wechseln der Siebeinsätze zu ermöglichen.

Alle vier Abwurfbänder sind einstellbar und für den Transport hydraulisch einklappbar. Das vierte „Überkorn Plus“-Förderband mit variabler Neigung und schwenkbarem Abwurf lässt sich für die Rückführung und zum Aufhalden von Fertiggut präzise einstellen.


MERKMALE:

- Siebkasten mit drei Siebdecks und galvanisiertem Rundumlaufsteg für einfache Bedienung und Wartung.
- Das vierte (Überkorn Plus) Förderband ist in der Neigung verstellbar und seitlich schwenkbar, um Material in den Brecher zurückzuführen oder zum Aufhalden.
- Die maximale Nutzung der drei Decks sorgt auch bei kleineren Aggregatgrößen für hocheffiziente Siebkapazitäten.
- Verbesserungen an Trichter und Bandaufgeber optimieren den Materialfluss zum Hauptförderband.
- Der Siebkastenwinkel ist hydraulisch von 18° - 37° einstellbar.

TRANSPORTMAßE

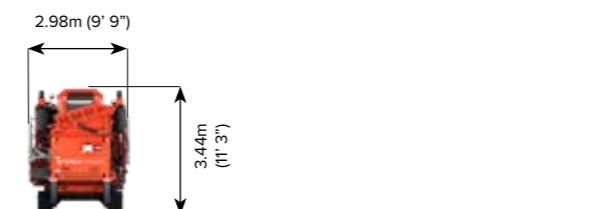

ARBEITSMAßE

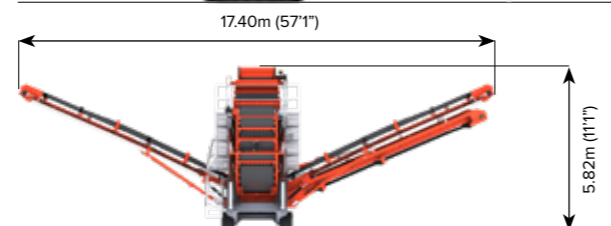

TRANSPORTGEWICHTL: 28,500kg (62,832lbs)
(Mit Kippgitter)

1 TRICHTER / ZUBRINGER

Bunkerinhalt: 8,0 m³ (10,5yd³)
Einfüllhöhe: 3,45 m (11' 4")
Antrieb: Hydraulischer Antrieb mit variabler Geschwindigkeit über ein Hochmoment-Getriebe
Breite des Zuführbandes: 1,05 m (3' 5")

2 ÜBERGRÖSSEN-PLUS-FÖRDERER

BBandbreite: 500 mm (20")
Arbeitswinkel: 20-23°
Abwurfhöhe: variabel 4,47m (max)
Arbeitswinkel variabel zwischen 40° und 60°
Haldenkapazität: 123m³ (162yd³)

3 HAUPTKONVEKTOR

Riemenbreite: 1000 mm (40")
Arbeitswinkel: 21-28°
Stahlschürze über die gesamte Länge des Förderers

4 MITTELKORN BAND

Bandbreite: 650 mm
Arbeitswinkel: 24°
Geschwindigkeit: Variable Geschwindigkeit, 0-121rpm (0-397' pro min)
Entladehöhe: 4,76 m (15' 7")
Haldenkapazität: 147m³ (192yd³)

5 SIEBKASTEN

Spannen Ober- & Mitteldeck: seitliches Spannen
Unterdeck endgespannt
Siebwinkel: 18° - 37°, hydraulisch verstellbar
Gesamte Siebfläche: 15,7m² (170 sq. ft)

6 SEITENFÖRDERER

Bandbreite: 650 mm
Arbeitswinkel: 24°
Geschwindigkeit: Variable Geschwindigkeit, 0-121rpm (0-397' pro min)
Entladehöhe: 4,76 m (15' 7")
Haldenkapazität: 147m³ (192yd³)

7 FEINKORN BAND

Gurtbreite: 1,2 m (48")
Arbeitswinkel: 14°-33°
Standard-Austragshöhe: 3,74m (12' 3")
Haldenkapazität: 73m³ (95yd³)



T-LINK TELEMATIK

T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut und installiert.





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

