

# 683

## SCHRÄGROSTSIEBE



STARKES ERBE, STARKE ZUKUNFT

 **FINLAY**<sup>®</sup>  
A TEREX BRAND





Die für ihre Qualität, Leistung und Produktivität weltweit anerkannte Finlay® 683 vereint Funktionen zum Vorabsieben, Sieben und Deponieren in einer eigenständigen Anlage.


Mit ihrer robusten Konstruktion und einer Siebmaschine mit 3,66 x 1,52 m-Oberdeck und 3,00 x 1,52 m-Unterdeck ist die Terex® Finlay 683 in der Lage, Materialien wie Sand und Kies, Kalkstein, Schotter, Kohle, Mutterboden und Bauschutt zu verarbeiten. Zur Standardausrüstung zählen ein ferngesteuerter Rost, eine hydraulische Siebspaneinrichtung im Unterdeck und drei integrierte hydraulisch ein- und ausklappbare Förderbänder.

Die Finlay® 683 ist in den Ausführungen rad- oder raupenmobil erhältlich. Bei Bedarf kann dem Siebkasten Zubehör für Waschanwendungen hinzugefügt werden.


### MERKMALE:

- > Der Doppeldeck-Siebkasten verfügt über eine umlaufende Arbeitsbühne, um eine einfache Wartung zu ermöglichen.
- > Ein Raupenfahrwerk und hydraulisch ein- und ausklappbare Produktförderbänder sorgen für Mobilität und eine einfache Inbetriebnahme.
- > Die maximale Nutzung der zwei Decks gewährleistet hocheffiziente Siebkapazitäten auch beim Feinabsieben.
- > Der Siebwinkel kann von 18° bis 39° hydraulisch eingestellt werden.

### TRANSPORTMAßE

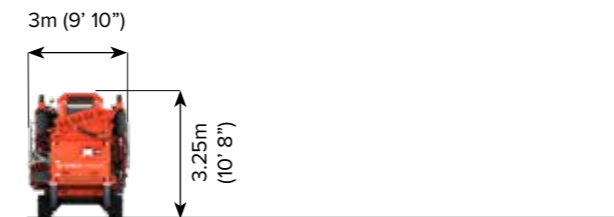

### ARBEITSMASSE

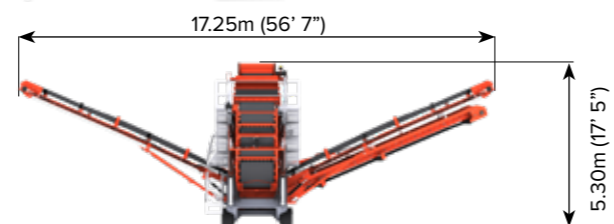

**TRANSPORTGEWICHT:** 24,250kg (53,462lbs)

### 1 SCHRÄGROST

Trichterkapazität: 8m<sup>3</sup> (10.5yd<sup>3</sup>)  
 Einzugshöhe: 3,45m (11' 4'')  
 Einzugsbreite: 4,77m (15' 8'') (Gitterflügelplatten)  
 Einzugsbandbreite: 1,05m (42'')

### 2 MITTELKORNBAND

Gurtbreite: 650mm (26'')  
 Arbeitswinkel: 24°  
 Hydraulisch klappbar  
 Entladehöhe: 4,72m (14')  
 Haldenkapazität: 194m<sup>3</sup> (254yd<sup>3</sup>)

### 3 HAUPTBAND

BGurtbreite: 1m (40'')  
 Band-Spezifikation: Glatter 3-Lagen-Gurt  
 Stahlumrandung über die gesamte Länge des Förderers

### 4 SIEBKASTEN

Oberes Deck: 3,66m x 1,53m (12' x 5')  
 Unteres Deck: 3m x 1,53m (10' x 5')  
 Neigung der Leinwand: 18° - 37°, hydraulisch verstellbar  
 Zugangslaufstege an beiden Seiten und am oberen Ende des Siebs  
 Gesamte Siebfläche: 10,1m<sup>2</sup> (110ft<sup>2</sup>)

### 5 ÜBERGRÖSSEN-PLUS-FÖRDERER

Gurtbreite: 650mm (26'')  
 Arbeitswinkel: 24°  
 Hydraulisch klappbar  
 Entladehöhe: 4,72m (14')  
 Haldenkapazität: 194m<sup>3</sup> (254yd<sup>3</sup>)

### 6 FEINKORNBAND

Gurtbreite: 1,2 m (48'')  
 Arbeitswinkel: Variabel 25° (Max)  
 Standard-Austragshöhe: 3,86m (12' 8'')  
 Haldenkapazität: 106m<sup>3</sup> (139yd<sup>3</sup>)



### T-LINK TELEMATIK

T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut und installiert.





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

[www.terex.com/finlay](http://www.terex.com/finlay)

E: [sales@terexfinlay.com](mailto:sales@terexfinlay.com)

T: +44 28 82 418 700

