

684 3-DK

SCHRÄGROSTSIEBE



STARKES ERBE, STARKE ZUKUNFT

 **FINLAY**[®]
A TEREX BRAND

684 3-DK

SCHRÄGROSTSIEBE



Die Finlay® 684 ist eine kompakte, einfach zu transportierende Maschine, bei der Bediener von schnellen Rüst- und Abbauzeiten profitieren. Der Siebkasten ist mit zwei 4,3 m x 1,7 m (14' x 5' 7") großen, geneigten Decks ausgestattet, die eine großzügige Siebfläche von ca. 21,9 m² zum effizienten Sieben mit hoher Kapazität bieten.

Der Siebkasten verfügt über ein Schnellspannsystem mit Keilspannern am Oberdeck, Zugangsöffnungen und ein hydraulisches Spannsystem für das untere Siebdeck, um ein schnelles Wechseln der Siebeinsätze zu ermöglichen.

Alle vier Abwurfbänder sind einstellbar und für den Transport hydraulisch einklappbar. Das vierte „Überkorn Plus“-Förderband mit variabler Neigung und schwenkbarem Abwurf lässt sich für die Rückführung und zum Aufhalten von Fertiggut präzise einstellen.


MERKMALE:

- > Dreifach-Siebdeck, Abmessungen 4,3 m x 1,7 m (14' x 5' 7") mit Rundumlaufsteg.
- > Das vierte (Überkorn Plus) Förderband ist in der Neigung verstellbar und seitlich schwenkbar, um Material in den Brecher zurückzuführen oder zum Aufhalten.
- > Die maximale Nutzung der 4,3 m x 1,7 m-Decks sorgt auch bei kleineren Zuschlagstoffgrößen für hocheffiziente Siebkapazitäten.
- > Eine Kombination aus einem Schnellspannsystem mit Keilspannern, praktischen Zugangsöffnungen und hydraulischen Siebspannzylindern am unteren Deck minimiert den Zeitaufwand zum Einstellen und Wechseln der Siebeinsätze.

TRANSPORTMAßE



ARBEITSMASSE

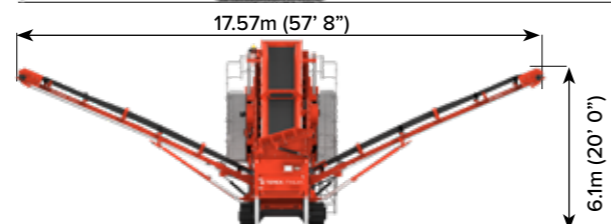

TRANSPORTGEWICHTL: 33,500kg (73,800lbs)

1 AUFGABETRICHTER

Trichterkapazität: 8 m³
Aufgabehöhe: 3,51 m
Aufgabebreite: 4,77m (15' 8") (Rost mit Flügelplatten)
Breite des Aufgabebands: 1,05 m (42")

2 ÜBERGRÖSSEN-PLUS-FÖRDERER

Gurtbreite: 500 mm
Arbeitswinkel: 20° - 23°
Abwurfhöhe: 4,47 m
Arbeitswinkel variabel zwischen 40° und 60°
Haldenkapazität: 123 m³ (162 yd³)

3 HAUPTBAND

Gurtbreite: 1 m
Stahlverkleidungen über volle Bandlänge
Hydraulisch klappbar 2 Anzahl Anti-Rollback-Platten
Hydraulische Schlittenverstellung

4 MITTELKORBAND

Gurtbreite: 650 mm
Arbeitswinkel: 24°
Hydraulisch klappbar
Discharge Height: variable 4,76
Haldenkapazität: 147 m³ (192 yd³)

5 UNTERLAGERUNG

Breite des Schuhs: 400 mm (16")
Geschwindigkeit: 0,8 km/h
Steigfähigkeit: 25,5°
Rechenwinkel: 8°

6 SIEBKASTEN

Beide Decks: 4,3 m x 1,7 m (14' x 5' 7")
Siebwinkel: 18° - 37°, hydraulisch einstellbar
Galvanised access catwalk at both sides and top end of screen
Gesamtfläche der Abschirmung: 21,9 m² (235 ft²)

7 SEITENFÖRDERER

Gurtbreite: 650 mm
Arbeitswinkel: 24°
Hydraulisch klappbar
Discharge Height: variable 4,76
Haldenkapazität: 147 m³ (192 yd³)

8 FEINKORBAND

Bandbreite: 1,2 m
Arbeitswinkel: variabel bis 25°
Standardabwurfhöhe: 4,15 m



T-LINK TELEMATIK

T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut und installiert.





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

