

693+

SCHRÄGROSTSIEBE



STARKES ERBE, STARKE ZUKUNFT

 **FINLAY**[®]
A TEREX BRAND

693+

SCHRÄGROSTSIEBE



Die 693+ Schrägrost-Siebanlage der nächsten Generation wurde speziell für die Anforderungen von Betreibern mit hohem Produktionsvolumen im Steinbruch und Bergbau sowie bei der Verarbeitung von Sand, Kies, Kohle, Hackschnitzeln und Mutterboden entwickelt.


Der neue Hochleistungs-Siebkasten verfügt über zwei 6,1 m x 1,53 m (20' x 5') Full-Size-Decks zum mühelosen Sieben von feinem, klebrigem und verschmutztem Material. Der große Aufgabetrichter verfügt über ein Aufgabeband mit variabler Geschwindigkeit für konsistenten Materialfluss und ist mit funkferngesteuertem Schrägrost oder Doppeldeck-Vibrationsrost erhältlich.

Das Hydrauliksystem wurde im Hinblick auf eine optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz verbessert. Das für den Betrieb mit niedrigeren Motordrehzahlen konzipierte Antriebsaggregat erhöht langfristig die Kosteneffizienz ohne Einbußen bei der Leistung. Optional ist ein Hybrid-Antriebsaggregat verfügbar.



MERKMALE:

- › Vereinfachter und neu konfigurierter Klappmechanismus zur mühelosen Bereitstellung und Bedienung der integrierten Produktbänder.
- › Serienmäßige, hydraulisch klappbare Laufstege für effizientere Handhabung vor Ort und schnelle Bereitstellung des Siebkastens.
- › Die maximale Nutzung von zwei 6,1 m x 1,53 m-Decks sorgt für hocheffiziente Siebkapazitäten auch beim Feinabsieben.
- › Der Siebkastenwinkel ist von 18° bis 30° hydraulisch einstellbar.
- › Serienmäßige Ausstattung mit T-Link Telematik-Hardware und Software sowie kostenlosem 7-jährigen Datenabonnement.

TRANSPORTMAßE

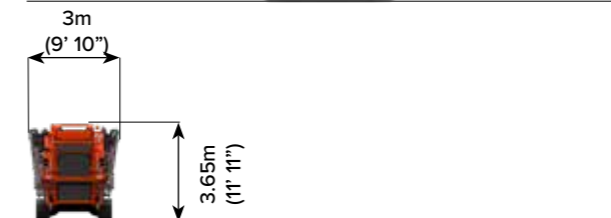

ARBEITSMÄßE

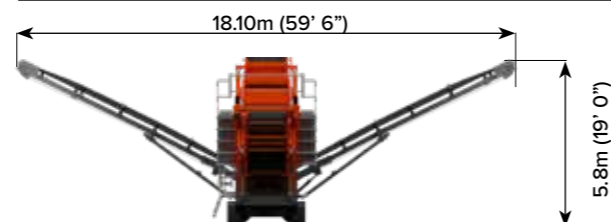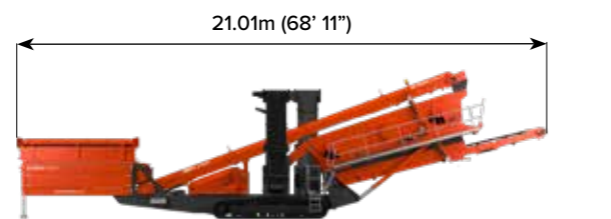

TRANSPORTGEWICHTL: 33,050kg (72,900lbs)*
Mit Kipp-Gitter

1 AUFGABETRICHTER

Trichterkapazität: 8 m³
Aufgabehöhe: 2,5 m – ohne Rost
Aufgabebreite: 4,2 m
Gurtbreite: 1,2m (48'')

2 ÜBERKORNBAND

Gurtbreite: 800 mm
Arbeitswinkel: 22°
Hydraulisch klappbar
Abwurfhöhe: 5,1 m

3 HAUPTBAND

Gurtbreite: 1,2 m
Hydraulische Einstellung der Abwurfhöhe
Stahlverkleidungen über volle Bandlänge

4 MITTELKORNBAND

Gurtbreite: 800 mm
Arbeitswinkel: 22°
Hydraulisch klappbar
Abwurfhöhe: 5,1 m

5 SIEBKASTEN

Alle Decks: 6,1 m x 1,53 m (20' x 5')
Hydraulisch klappbare Laufstege
Siebwinkel: 18° - 32°, hydraulisch einstellbar
Gesamtsiebfläche: 18,7 m²


6 FEINKORNBAND

Bandbreite: 1,2 m
Arbeitswinkel: variabel bis 25°
Standardabwurfhöhe: 4,15 m



T-LINK TELEMATIK

T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut und installiert.

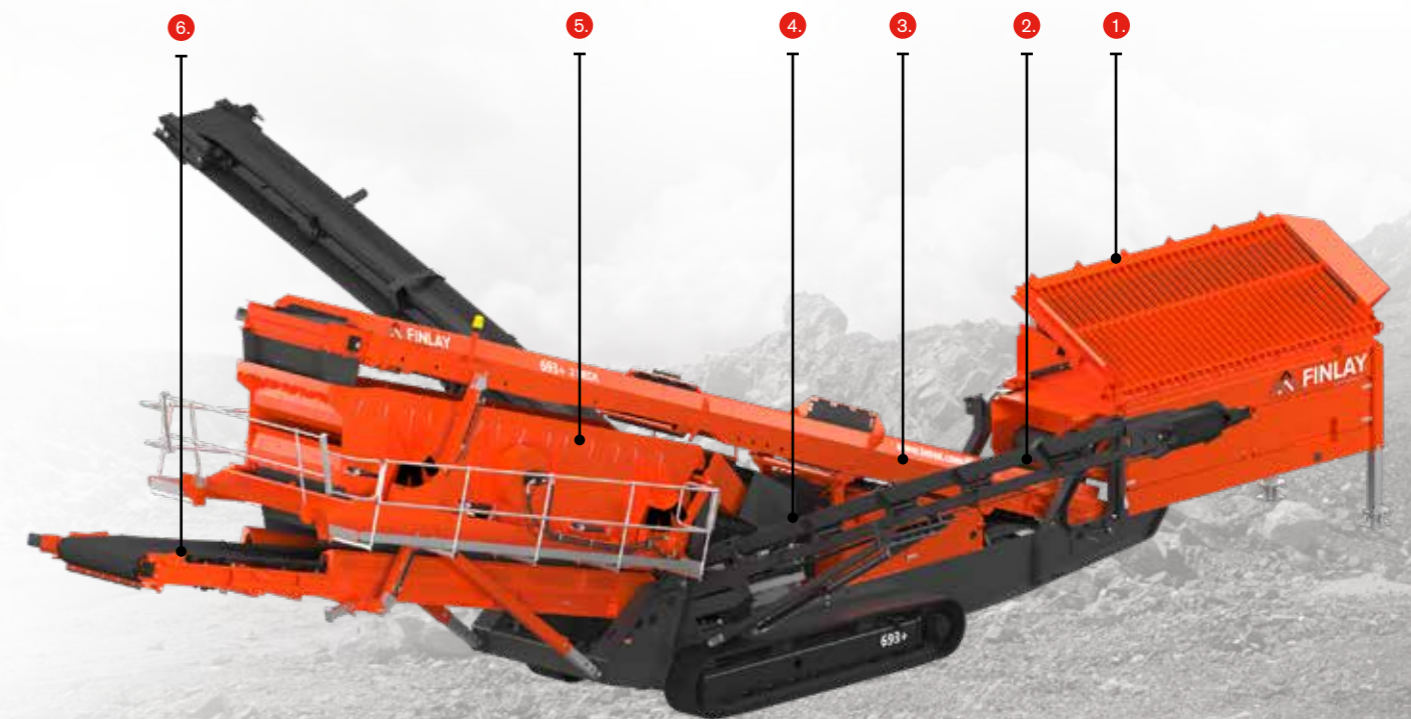



The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

