

873

SCHWERLASTSIEBE



STRONG **HERITAGE**, STRONG **FUTURE**

 **FINLAY**®
A TEREX BRAND

873

SCHWERLASTSIEBE



Die Finlay® 873 eignet sich hervorragend für die Verarbeitung von Zuschlagstoffen, Sand und Kies, Mutterböden und Bauschutt sowie für Recycling-Anwendungen.

Die äußerst vielseitige Anlage kann über einen raupenmobilen Brecher, einen Löffel- oder Erdbagger beschickt werden und verarbeitet bis zu 450 Tonnen Material pro Stunde.


MERKMALE:

- Der Siebwinkel kann von 13° bis 19° hydraulisch eingestellt werden.
- Die Austragsseite des Siebkastens lässt sich um 500 mm hydraulisch anheben, um den Siebwechsel zu vereinfachen.
- Der Siebkasten kann mit Lochblech, Fingersieben, Bofor-Rosten und Harfensieben ausgestattet werden.
- Galvanisierter Laufsteg an beiden Seiten des Siebs.
- Der Winkel des Überkornbands ist von 18° bis 24° einstellbar.
- 1,2 m breiter Bandaufgeber komplett mit manuell einklappbarem Trichter mit 7 m³ Kapazität.

TRANSPORTMAßE



3M (9' 10")



ARBEITSMASSE



TRANSPORTGEWICHTL: 26,300KG (57,982LBS)
STANDARD-MASCHINENKONFIGURATION

1 AUFGABETRICHTER

Trichterkapazität: 7 m³

Aufgabehöhe: 3,56 m

Aufgabebreite: 2,6 m

2 UNTERWAGEN

Kettenbreite: 400 mm

Zahnrad-Mittenabstand: 2,92 m

Geschwindigkeit: 0,9 km/h

Steigfähigkeit: 27°

3 SIEBKASTEN

Oberdeck: 3,66 m x 1,5 m

Unterdeck: 3,66 m x 1,5 m

Siebwinkel: 13° bis 19°, hydraulisch einstellbar

Die Austragsseite des Siebkastens lässt sich um 500 mm hydraulisch anheben, um den Siebwechsel zu vereinfachen.

Gesamtsiebfläche: 10,95 m²



T-LINK TELEMATIK

T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut und installiert.

4 FEINKORNBAND

Bandbreite: 800 mm

Bandtyp: Trogband

Arbeitswinkel: 24° bis 28°

Standardabwurfhöhe: max. 4 m

Haldenkapazität: max. 95 m³

Optionaler Teleskopabschnitt

Abwurfhöhe mit Erweiterung: max. 5,1 m

5 MITTELKORNBAND

Bandbreite: 800 mm

Arbeitswinkel: 22° bis 26°

Standardabwurfhöhe: max. 3,4 m

Haldenkapazität: max. 58 m³

Optionaler Teleskopabschnitt

Abwurfhöhe mit Erweiterung: max. 4,4 m

Haldenkapazität: max. 126 m³

6 ÜBERKORNBAND


Bandbreite: 1,2 m

Arbeitswinkel: 18° bis 24°

Stahlverkleidungen über volle Bandlänge

Abwurfhöhe: 3,5 m

Haldenkapazität: max. 64 m³

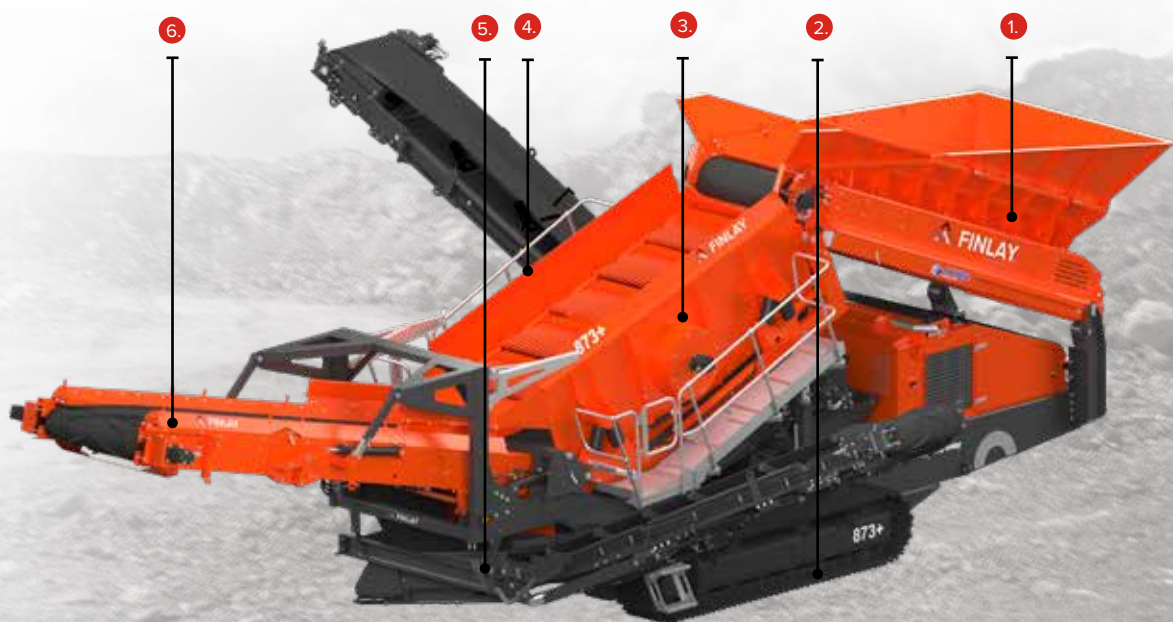



The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

