

883+

SCHWERLASTSIEBE



STARKES ERBE, STARKE ZUKUNFT

 **FINLAY**[®]
A TEREX BRAND

883+

SCHWERLASTSIEBE




Die Finlay® 883+ Hochleistungssiebanlage kann zusammen mit einem Brecher oder separat als raupenmobile Anlage beschickt werden.

Zu den möglichen Anwendungsbereichen zählen der Einsatz im Steinbruch sowie die Verarbeitung von Bauschutt, Mutterboden, Recycling-Abfällen, Sand, Kies, Kohle und Zugschlagstoffen. Die Maschine verarbeitet bis zu 500 Tonnen pro Stunde und kann über einen raupenmobilen Brecher, einen Löffel- oder einen Erdbagger beschickt werden.


MERKMALE:

- Das Bananenprofil und die vergrößerte Fläche des neuen Unterdecks maximieren die Siebleistung für Feinkorn.
- Modular aufgebauter Siebkasten, Oberdeck (4,8 m x 1,5 m) und Unterdeck (4,8 m x 1,5 m).
- Der Hochleistungssiebkasten kann mit Bofor-Rosten, Maschensieben, Harfensieben, Lochblechen und Fingersieben ausgestattet werden.
- Der Siebwinkel kann von 13° bis 19° hydraulisch eingestellt werden.
- Die Austragsseite des Siebkastens lässt sich um 500 mm hydraulisch anheben, um einen einfachen Zugriff und effizienten Medienwechsel zu ermöglichen..

TRANSPORTMAßE

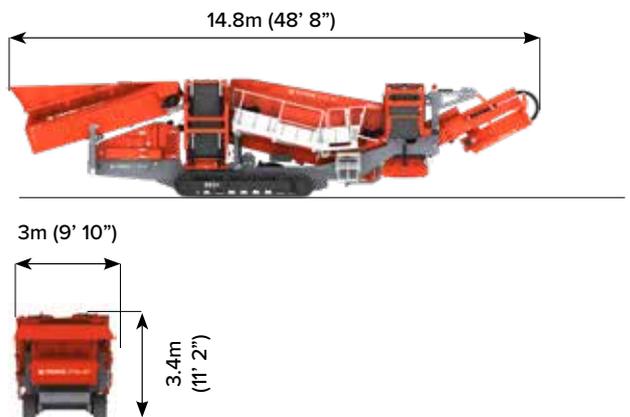

ARBEITSMASSE

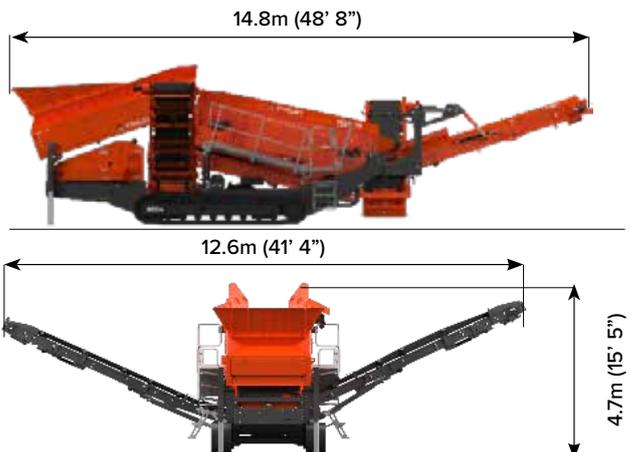

TRANSPORTGEWICHTL: 31,000KG (68,340LBS)
(STANDARD-MASCHINENKONFIGURATION)

1 AUFGABETRICHTER

Trichterkapazität: 7 m³
 Aufgabehöhe: 3,6 m
 Einzugsbreite: 2,6 m (8' 7")

2 SIEBKASTEN

Oberdeck: 4,8m x 1,53m (16' x 5')
 Unterdeck: 4,8m x 1,53m (16' x 5')
 Siebwinkel: 13° - 19°, hydraulisch einstellbar
 Gesamt-Siebfläche: 14,4m² (155ft²)

3 MITTELKORNBAND

Bandbreite: 800 mm
 Arbeitswinkel: 22° – 26°
 Standardabwurfhöhe: max. 3,4 m
 Haldenkapazität: max. 58 m³
 Optionaler Teleskopabschnitt
 Abwurfhöhe mit Erweiterung: max. 4,1 m
 Haldenkapazität: max. 102.5 m³

4 UNTERWAGEN

Kettenbreite: 400 mm
 Steigfähigkeit: 24,8°
 Neigungswinkel: min. 11°

5 FEINKORNBAND

Bandbreite: 900 mm
 Standardabwurfhöhe: max. 4 m
 Haldenkapazität: max. 95 m³
 Optionaler Teleskopabschnitt
 Abwurfhöhe mit Erweiterung: max. 4,8 m
 Haldenkapazität: max. 164.5m³

6 ÜBERKORNBAND

Bandbreite: 1,2
 Arbeitswinkel: 18° – 24°, hydraulisch einstellbar
 Abwurfhöhe: 3,6 m
 Haldenkapazität: max. 70 m³



T-LINK TELEMATIK

T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut und installiert.



CIRCULAR
ECONOMY

HYBRID
TECHNOLOGY

HVO
COMPATIBLE

MULTI-
FUNCTIONALITY

TRIPLE
SHAFT



The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

