

IC-110

PRALLBRECHER



STARKES ERBE, STARKE ZUKUNFT

 **FINLAY**[®]
A TEREX BRAND

IC-110

PRALLBRECHER



Der IC-110 Kompakt-Prallbrecher ist auf hohe Produktivität bei Steinbrucharbeiten, der Verarbeitung von Bauschutt und Stahlbeton sowie beim Asphalt-Recycling ausgelegt. Die IC-110 verfügt über eine Ø1.034 x 1.000 mm Prallbrecherbox mit Direktantrieb und variabler Rotordrehzahl sowie über eine hydraulische Vorrichtung zur einfachen und effizienten Einstellung der Prallplatten.


Die Kammer ist zudem serienmäßig mit einem hydraulischen Überlastschutz ausgestattet. Für die Verarbeitung von Recycling- und Abrissmaterial ist optional ein Unterwannenaufgeber erhältlich.

Ihre kompakte Größe, der einfache Transport sowie die schnelle Inbetriebnahme und intuitive Bedienung machen diese Anlage ideal für Lohnbrecher, unabhängige Vermietungsunternehmen und kleine Betreiber.


MERKMALE:

- Prallbrecherbox (Ø1.034 mm x 1.000 mm) mit Direktantrieb und unabhängigem Riemenspannungssystem für schnelle Anpassung.
- Die moderne elektronische Steuerung überwacht, steuert und regelt die Geschwindigkeit des Vibrationsaufgebers, um eine konsistente Materialzufuhr in die Prallbrecherbox zu gewährleisten.
- Die vollständig hydraulische Einstellung der Prallplatten ist einfach und effizient.
- Die Prallbrecherbox ist mit einem Rotor mit vier Schlagleisten und zwei Prallplatten für hohe Zerkleinerungsgrade und konsistente Produktform ausgestattet.

TRANSPORTMAßE

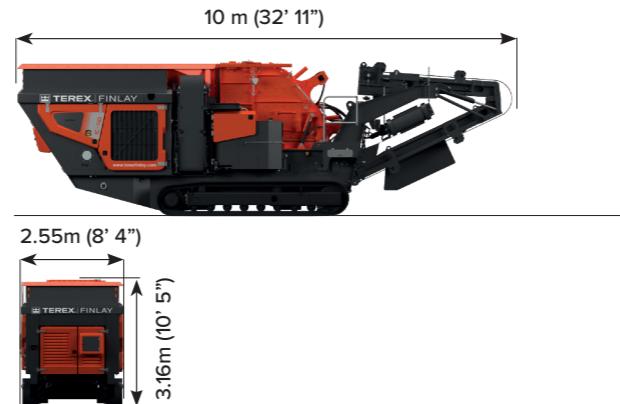

ARBEITSMÄE

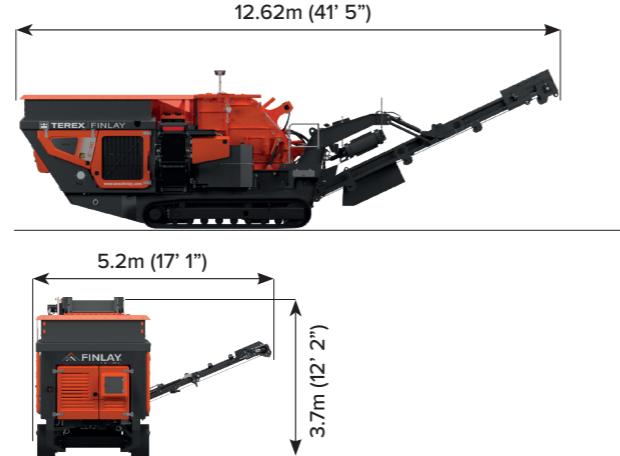

TRANSPORTGEWICHT: 29,000kg (63,934lbs)
(Stufe 4 mit einpoligem Magnet)

① AUFGABETRICHTER

Trichterkapazität: 3,3 m³ (4,3 yd³)
Aufgabehöhe: 3,13 m (10' 3")
Breite auf der Rückseite: 2 m (6' 7")
Siebfläche: 1.500 x 950 mm (5' x 3' 2")

② FAHRWERK

Gurtbreite: 400 mm (16")
Steigfähigkeit: 30°
Kettengeschwindigkeit: Motor mit 2 Fahrstufen als Standard

③ PRALLBRECHERBOX

Rotordurchmesser: Ø1.034 mm (41,5")
Rotorbreite: 1.000 mm (40")
Aufgabeöffnung: 1.030 mm x 790 mm (41" x 31")
Drehzahlbereich des Rotors: 630-800 U/min
Antriebsanordnung: Direktantrieb über Kupplung

④ HAUPTBAND

Gurtbreite: 1000 mm (40")
Hauptband in voller Länge mit Prallstegen am Zuführpunkt
Das Hauptband lässt sich für Wartungsarbeiten absenken
Abwurfhöhe: 3,42 m (11' 3")



T-LINK TELEMATICS

T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut und installiert.





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2021