

883+

SCHERMO RESISTENTE



GRANDE TRADIZIONE SOLIDO FUTURO

 **FINLAY®**
A TEREX BRAND

883+

SCHERMO RESISTENTE




Il Finlay® 883+ ad alte prestazioni è concepito per operare dopo un frantoio primario o in modo indipendente come vaglio mobile cingolato a sé stante. Le applicazioni comprendono frantumazione, materiali di risulta di costruzione o di demolizione da estrazione, terreno di superficie, riciclaggio, sabbia, ciottoli, carbone e materiali inerti.

L'impianto è in grado di lavorare un massimo di 500 tonnellate di prodotto all'ora e può essere alimentato da un frantoio mobile cingolato, da una pala meccanica o da un escavatore.


CARATTERISTICHE:

- Il profilo ricurvo e la maggiore superficie del nuovo piano inferiore massimizzano la vagliatura dei materiali fini.
- Configurazione modulare del cassone di vaglio con piano superiore e inferiore entrambi da 4,8 m x 1,5 m (16' x 5').
- L'aggressivo cassone di vaglio può essere allestito con piani vaglianti dotati di barre a "T", griglie, maglia tessuta, piastre perforate, denti e dita in serie.
- Angolazione del cassone di vaglio regolabile idraulicamente tra 13° e 19°.
- Estremità di scarico del cassone di vaglio sollevabile idraulicamente di 500 mm per agevolare l'accesso e la sostituzione.

DIMENSIONI DEL TRASPORTO

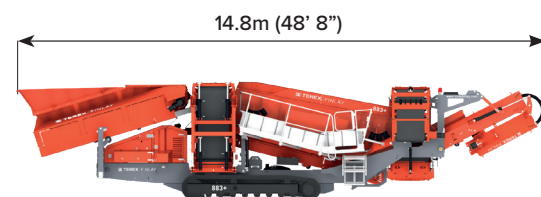

DIMENSIONI DI LAVORO

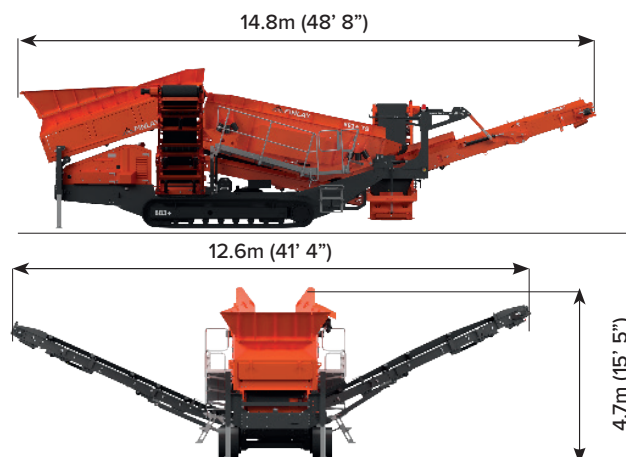

PESO DELLA MACCHINA: 31,000KG (68,340LBS)
 (CONFIGURAZIONE STANDARD DELLA MACCHINA)

1. TRAMOGGIA / ALIMENTATORE

Capacità della tramoggia: 7m³ (9.16yd³)
 Altezza di alimentazione: 3.69m (12' 1")
 Alimentazione in larghezza: 2.6m (8' 7")

2. VAGLIO A CASSONE

Ponte superiore: 4.8m x 1.53m (16' x 5')
 Ponte inferiore: 4.8m x 1.53m (16' x 5')
 Angolo dello schermo: 13° - 19°, regolabile idraulicamente
 Area di vagliatura totale: 14.4m² (155ft²)

3. TRASPORTATORE MEDIO

Larghezza del nastro: 800mm (32")
 Angolo di lavoro: 22° - 26° max
 Altezza di scarico standard: 3.4m (11' 2") max
 Capacità di stoccaggio: 58m³ (76yd³) max
 Sezione telescopica opzionale
 Altezza di scarico estesa: 4.1m (13' 5")
 Capacità di stoccaggio: 102.5m³ (134.1yd³)



TELEMATICA T-LINK

L'hardware e il software telematico T-Link e l'abbonamento gratuito ai dati per sette anni sono montati e installati di serie.

4. SOTTOCARRO

Larghezza del pattino: 400mm (16")
 Pendenza: 24.8°
 Angolo di scuotimento: 11° min

5. CONVOGLIATORE DI FINEZZE

Larghezza del nastro: 900mm (36")
 Altezza di scarico standard: 4m (13' 1") max
 Capacità di stoccaggio: 95m³ (124yd³) max
 Sezione telescopica opzionale
 Altezza di scarico estesa: 4.8m (15' 9")
 Capacità di stoccaggio: 164.5m³ (215yd³)

6. NASTRO SOPRAVAGLIO

Larghezza tappeto: 1,2 m (48")
 Angolazione di lavoro: 18 - 24
 Altezza di scarico: 3,6m (11' 10")
 Capacità contenitore di stoccaggio: max 70m³ (91yd³) max

CIRCULAR
ECONOMYHYBRID
TECHNOLOGYHVO
COMPATIBLEMULTI-
FUNCTIONALITYTRIPLE
SHAFT



The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022