

J-1170

FRANTOIO A
MASCELLE



GRANDE TRADIZIONE SOLIDO FUTURO

 **FINLAY**[®]
A TEREX BRAND

J-1170

FRANTOIO A MASCELLE



Il frantoio a mascella Finlay® J-1170 è una macchina cingolata compatta e aggressiva per la frantumazione primaria.



Il J-1170 è dotato di alimentatore vibrante grizzly heavy duty e di pre-vaglio integrato per risultati ottimali in applicazioni di frantumazione, estrazione, demolizione e riciclaggio.

Le dimensioni compatte, i rapidi tempi di installazione, la facilità di trasporto e la semplicità d'uso rendono il J-1170 ideale per imprese di ogni dimensione.



CARATTERISTICHE:

- La robusta camera a mascelle a singola ginocchiera con trasmissione idrostatica ad alte prestazioni garantisce elevata capacità e ottima riduzione dei materiali.
- L'alimentatore vibrante grizzly a velocità variabile assicura un'alimentazione a bocca piena costante della camera di frantumazione per una produttività ottimale.
- La potente trasmissione idrostatica garantisce un preciso controllo della camera e la funzione di marcia indietro per eliminare gli intasamenti e agevolare le applicazioni di riciclaggio e demolizione.
- La regolazione idraulica dell'apertura riduce al minimo i tempi di fermo macchina grazie alla rapidità della regolazione.

DIMENSIONI IN ASSETTO DA TRASPORTO

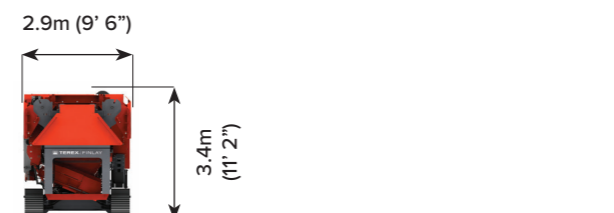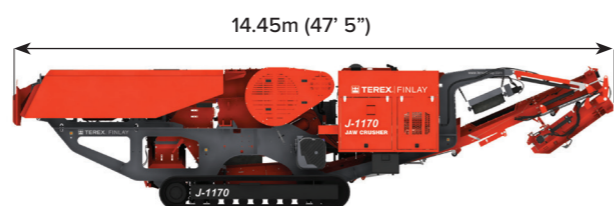

DIMENSIONI DI LAVORO

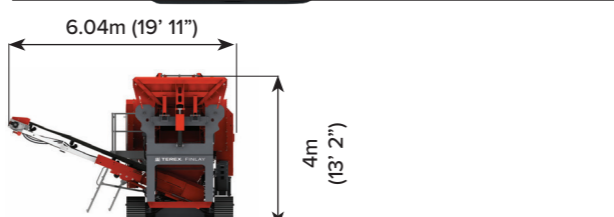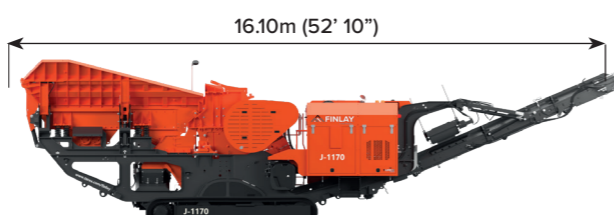

PESO OPERATIVO: 48,900kg (107,806lbs)
(con camera HA, VGF, magnete unipolare, trasportatore di by-pass e trasportatore principale standard)

1 TRAMOGGIA / ALIMENTATORE

Capacità della tramoggia: 9m³ (11.7yd³)
Altezza di alimentazione: 4.01m (13' 2")
Larghezza di alimentazione posteriore: 2.4m (7' 10")
Meccanismo di bloccaggio: idraulico
Alimentatore a grizzly vibrante (VGF): larghezza 1.05m e lunghezza 4.25m

2 TRASPORTATORE DI BY-PASS (OPZIONALE)

Larghezza del nastro: 650mm (26")
Angolo di lavoro: 22°
Pieghevole idraulicamente per il trasporto
Altezza di scarico: 2.9m (9' 6")
Capacità di stoccaggio: 36.3m³ (47.5yds³) @ 40°

3 CAMERA DELLA MASCELLA

Frantoio a mascella a ginocchiera singola Terex 1100mm X 700mm
Larghezza d'ingresso: 1100mm (44")
Apertura d'ingresso: 700mm (28")
Spazio sotto la mascella: 520mm (20.5")
Disposizione dell'azionamento: Idrostatica
Impostazioni laterali chiuse massime (CSS): 150mm (6")
Impostazioni minime del lato chiuso (CSS): 50mm (2") - dipendente dall'applicazione. 75mm (3") Applicazione in cava
Azione inversa per la rimozione dei blocchi
Standard di impostazione del lato chiuso con assistenza idraulica

4 SOTTOCARRO

Larghezza dei pattini: 500 mm (20")
Tracciamento a due velocità con "avviamento morbido".
Pendenza: 25°

5 PIATTAFORME

Passerelle e scale galvanizzate per un accesso completo alla manutenzione e all'assistenza
Passerelle sul lato sinistro della macchina con accesso a entrambi i lati dell'unità di potenza
Ripiegamento compatto per il trasporto

6 MAGNETE (OPZIONALE)

Larghezza del nastro: 750mm (30")
Azionamento: Idraulico

7 TRASPORTATORE PRINCIPALE

Larghezza del nastro: 1m (40")
Angolo di lavoro: 23°
Altezza di scarico: 3.1m (10' 2") con trasportatore standard
Barre antiurto e rivestimenti resistenti all'usura nel punto di alimentazione
Capacità di stoccaggio standard: 44.3m³ (58yds³) @ 40°



TELEMATICA T-LINK

L'hardware e il software telematico T-Link e l'abbonamento gratuito ai dati per sette anni sono montati e installati di serie.





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

