

J-1160

ジョークラッシャー



しっかりとした財産, 有望な未来

 **FINLAY**[®]
A TEREX BRAND

J-1160

ジョークラッシャー





Finlay® J-1160は、コンパクトで力強い自走式の優れたジョークラッシャーです。Terex Jaques JW40 ジョークラッシャー、耐久性に優れたVGFフィーダーおよびプレスクリーンシステムを搭載したTerex Finlay J-1160は、碎石、採鉱、解体、リサイクル用途において最適生産を実現します。コンパクトなサイズ、素早い起動、搬送のしやすさと使いやすい操作特性を有するFinlay J-1160は、どんなオペレータにも最適です。


特徴:

- 堅固な高性能油圧駆動シングルトッグルジョー破碎室によって、大容量で大きな破碎比を実現します
- 自動可変速VGFにより、破碎室へ確実にチョークフィードし、最適な生産性を実現します。
- 高出力油圧駆動により正確な破碎制御と、異物を除去したり、解体・リサイクル用途
- に役立つ逆転機能が可能となります。油圧の正転逆転機能の事でしょうか？

輸送時寸法

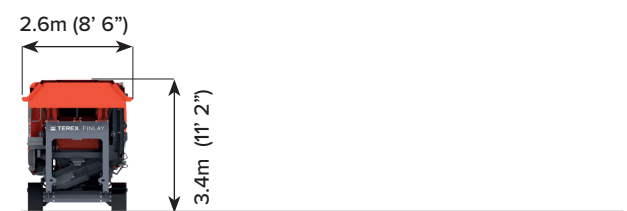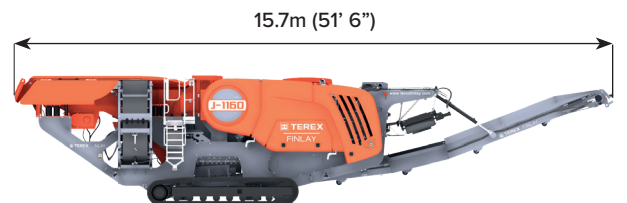

輸送時寸

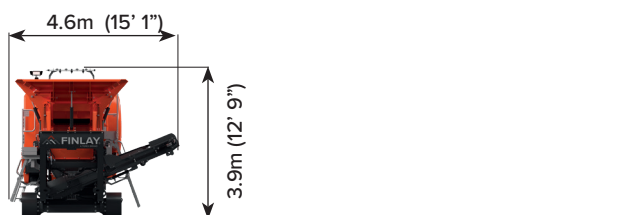

作業時重量: * 35,350kg (77,930lbs)
ツインポールマグネットダートコンベア、ホッパー・エクステンション付き

① ホッパー/フィーダー

ホッパー容量: 5m³ (6.5yd³)
 標準ホッパー使用時の供給高さ: 3.4m (11フィート2インチ)
 標準ホッパーとエクステンションを使用した場合の供給高さ 3.7m (12' 1")
 振動グリズリーフィーダー (VGF)
 VGF 速度範囲: 可変、450-850rpm
 ホッパーエクステンション: 油圧式折りたたみ、油圧式ロック

② バイパス・コンベア

ベルト幅: 650mm (26")
 作業角度: 22
 油圧式で折りたたんで持ち運び可能
 標準排出高さ: 2.1m (6' 10")
 スtockパイル容量: 12m³ (15.7yds³) @ 40度

③ ジョークラッシャー

テレックスチャンバーシングルトルグルジョークラッシャー
 入口幅: 1000mm (40")
 入口開口部: 600mm (24インチ)
 ジョーの下のクリアランス 公称540mm
 駆動方式 駆動方式: 静圧式、フルリバースクラッシュ機能付き
 最大閉塞側設定 (CSS): 145mm (5 45/64")
 最小閉塞側設定 (CSS): 40mm (1 1/2インチ) の解体・リサイクル用途。50mm (1 31/32インチ) の石切り場での用途
 詰まりを取り除くためのリバースアクション
 全油圧式クロズドサイド設定調整

④ 足回り

シュー幅: 400mm (16インチ)
 ソフトスタート付きデュアルスピードトラッキング
 傾斜角度: 30

⑤ マグネット

ベルト幅: 750mm (30")
 駆動方式 油圧式

⑥ メイン・コンベヤー

ベルト幅: 900mm (36")
 作業角度: 25
 排出高さ: 3.5m (11フィート5インチ)
 フィードポイントにインパクトバーと耐摩耗ライナーを装備
 標準的なStockパイル容量: 60m³ (78yd³) @ 40度



T-LINKテレマティクス

T-Linkテレマティクスのハードウェアとソフトウェア、そして7年間の無料データサブスクリプションが標準で装備されています。





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

