

J-1170

ジョークラッシャー



しっかりとした財産, 有望な未来

 **FINLAY**[®]
A TEREX BRAND

J-1170

ジョークラッシャー




Finlay® J-1170 は、コンパクトで力強い自走式ジョークラッシャーです。機械の心臓部は、大きな減速比で高容量を提供する耐久性に優れた油圧駆動式Terexジョー破碎室です。ジョー破碎室の構成は、特に採砕石用、または油圧式除去破碎室オプションを使用する建設解体破片の処理用に設定できます。J-1170は、耐久性に優れた可変速VGFおよび一体型プレススクリーンを搭載し、採砕石、採鉱、解体、リサイクルにおいて最適な生産を実現します。

注目すべきオプションには、独立型プレススクリーンシステム付きの可変速バンフィーダーがあります。J-1170の45.3トン/99600lbs という輸送重量およびコンパクトなサイズは、破碎場間または場内の輸送コストの削減につながります。


特徴:

- 耐久性に優れた高性能油圧駆動式シングルトルグルジョー破碎室は、大きな減速比で高容量を実現します。
- 自動可変速VGFは、破碎室の継続的なチョークフィードを可能にし、生産量を最適化します。
- 高出力油圧駆動により、正確な破碎制御と逆転機能を確保し、詰まりを取り除解体とリサイクル用途で役立ちます。
- 油圧補助式閉鎖側設定調整は停止時間を最小限にし、すばい調整が可能です。

輸送時寸法

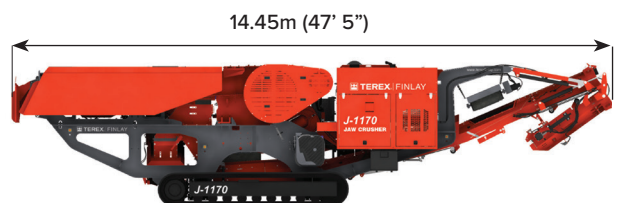


2.9m (9' 6")



3.4m (11' 2")

輸送時寸

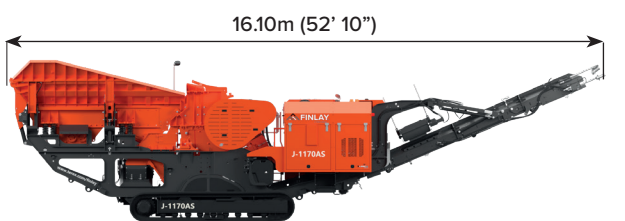

6.04m (19' 11")



4m (13' 2")

作業時重量: 48,900kg (107,806lbs)
(HAチャンバー-VGF,単極磁石パイパスコンベア標準メインコンベア付き) パイパスコンベア標準メインコンベア)

1. ホッパー／フィーダー

ホッパー容量: 9m³ (11.7yd³)
 投入高さ: 4.01m (13フィート2インチ)
 後方の供給幅: 2.4m (7フィート10インチ)
 ロック機構: 油圧式
 振動グリズリーフィーダー (VGF): 幅1.05m × 長さ4.25m

2. バイパス・コンベア (オプション)

ベルト幅: 650mm (26インチ)
 作業角度: 22
 運搬時には油圧式で折りたためる
 排出高さ: 2.9m (9フィート6インチ)
 ストックパイル容量: 36.3m³ (47.5yds³) @ 40度

3. ジョーチャンバー

レックス社製 1100mm x 700mm チャンバー シングルトルゲルジョークラッシャー
 入口幅: 1100mm (44")
 入口開口部: 700mm (28インチ)
 ジョーの下のクリアランス 520mm (20.5")
 駆動方式 駆動方式: 静圧式
 最大閉塞側設定 (CSS): 150mm (6インチ)
 最小閉塞側設定 (CSS): 50mm (2インチ)-。
 アプリケーションによって異なります。75mm (3") 採石場での用途
 詰まりを取り除くためのリバースアクション
 油圧アシストによるクローズドサイドセッティング標準装備

4. 足回り

シュー幅: 500mm (20インチ)
 ソフトスタート付き2速トラッキング
 傾斜角度: 25

5. プラットフォーム

Gメンテナンスやサービスに必要な垂鉛メッキのキャットウォークとラダー
 パワーユニットの両側にアクセスできるよう、マシンの左側にキャットウォークを設置
 コンパクトに折りたたんで持ち運び可能

6. マグネット (オプション)


ベルト幅: 750mm (30")
 駆動方式 油圧式

7. メインコンベア

ベルト幅: 1m (40")
 作業角度: 23
 吐出高さ: 3.1m (10フィート2インチ) (標準コンベア使用時)
 フィードポイントにインパクトバーと耐摩耗ライナーを装備
 標準ストックパイル容量: 44.3m³ (58yds³) @ 40度

T-LINKTM テレマティクス

T-Linkテレマティクスのハードウェアとソフトウェア、そして7年間の無料データサブスクリプションが標準で装備されています。

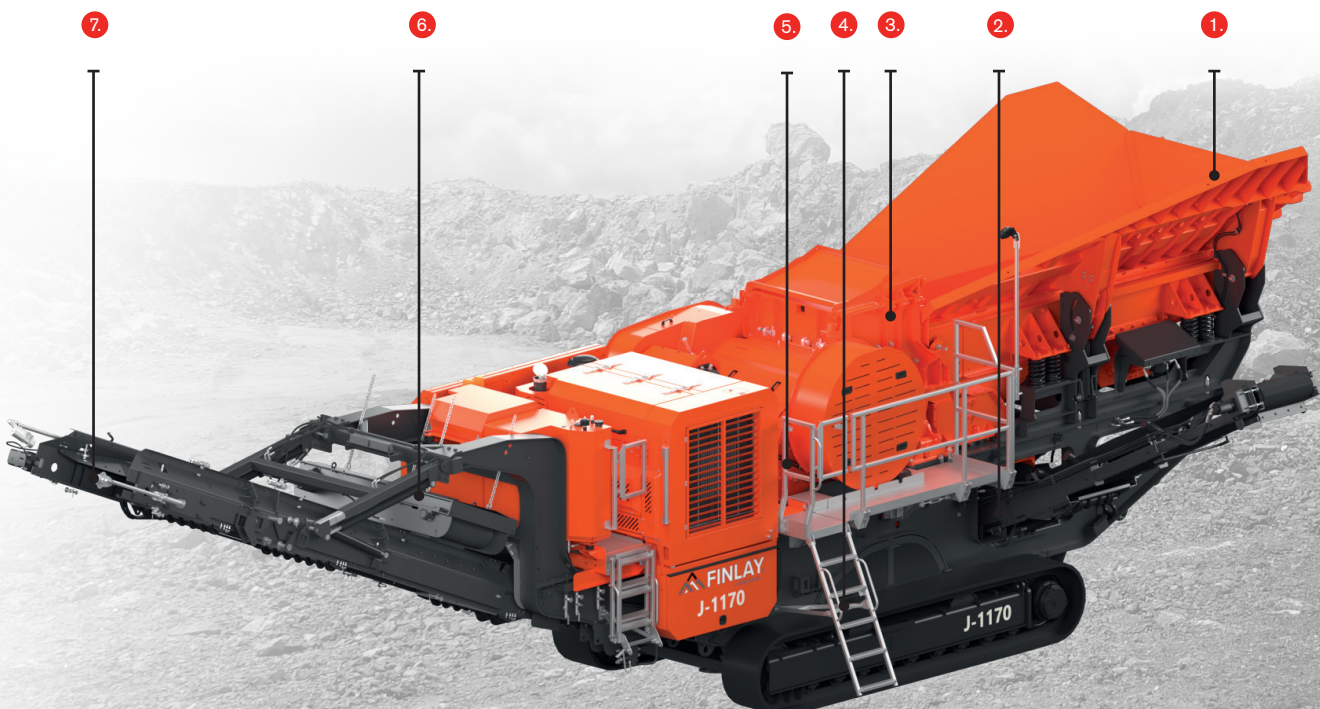



The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

