



J-1175

ジョークラッシャー



しっかりとした財産, 有望な未来



J-1175





デュアル電源 Finlay® J-1175ジョークラッシャーは、主電源接続またはオンボード発電セットパワーパック構成のいずれかによってプラントに電源を投入する柔軟性をオペレーターに提供します。

どちらか一方の電源オプションは、ディーゼル/油圧電源プランと直接比較すると、オペレーターにかなりの電力、整備とメンテナンスのコスト削減を提供します。プラントは、堅牢なTerex® JW42の高性能電気駆動式シングルトルグジョーチャンバーと堅牢なVGFを組み込むことで、採石、採鉱、解体、リサイクル用途で最適な生産を実現します。追加メリットには短い準備時間、容易なメンテナンス、高い減速比、高い生産能力、最新式の電子制御システムなどが含まれます。



機能:

- ▶ プラントの電気駆動の電源システムは、コストに関するかなりのメリットと効率を提供します。
- ▶ 粉塵のある状況での使用および高度環境での優れたパフォーマンス。
- ▶ 自動可変速VGFは、破碎チャンバーの継続的なチョークフィーディングを可能にし、生産量を最適化します。
- ▶ 高出力電気駆動により、正確なチャンバー制御と詰まりを取り除くための後退機能が向上し、解体とリサイクル用途に役立ちます。

輸送時寸法

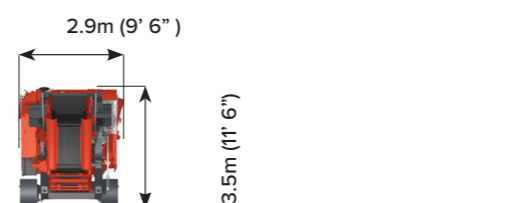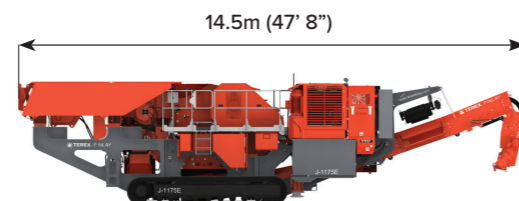

輸送時寸

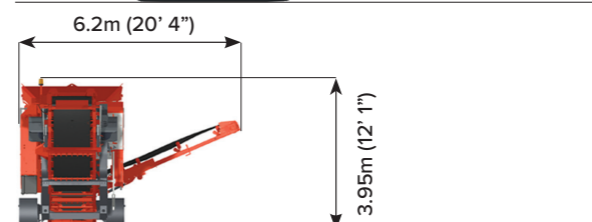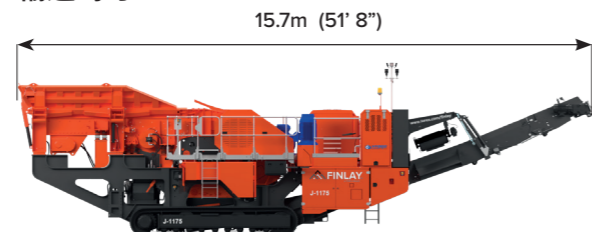

① ホッパー/フィーダー

ホッパー容量: 9m³ (11.7yd³)
投入高さ VGF: 3.98m (12' 11")
VGF後部のフィード幅: 2.67m (8フィート9インチ)
油圧式折りたたみ式の側面と背面

② バイパスコンベア (オプション)

Bベルト幅: 650mm (26インチ)
油圧式で折りたたんで持ち運び可能
標準排出高さ: 2.1m (7')
ストックパイル容量: 36.3m³ (47.5yd³) @ 40度

③ ジョーチャンバー

テレックスJW42チャンバー シングルトルグジョークラッシャー 入口幅: 1070mm (42インチ)
入口の隙間: 760mm (30インチ)
ジョーの下のクリアランス 公称460mm
全油圧式クローズドサイド設定調整

④ マグネットセパレーター (オプション)

ベルト幅: 750mm (30")
駆動方式 油圧式

⑤ メインコンベア

ベルト幅: 1000mm (40")
吐出高さ: 3.6m (11フィート10インチ) (標準コンベア使用時)
ストックパイル容量: 69.4m³ (90.8yd³) @ 40度



T-LINKテレマティクス

T-Linkテレマティクスのハードウェアとソフトウェア、そして7年間の無料データサブスクリプションが標準で装備されています。





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2021

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

