

CRIBAS PARA SERVICIO PESADO



SOLIDA HERENCIA, SOLIDO FUTURO

CRIBAS PARA SERVICIO PESADO



La Finlay® 873 Spaleck es idónea para trabajar con granulados, arena y grava, suelo vegetal, demolición de construcciones y aplicaciones de reciclado. Esta máquina sumamente versátil se puede alimentar con una trituradora móvil de oruga, pala o excavadora.



El exclusivo diseño de piso superior escalonado con la tecnología de vanguardia Flip Flow en el piso inferior hace que la 873 Spaleck sea única en su clase. Su capacidad de procesamiento y la flexibilidad para adaptarse a cualquier aplicación convierten a esta máquina en la única solución portátil polivalente para el procesamiento de residuos difíciles, material reciclado, desechos, escombros, metal triturado, madera, compost, mantillo, minerales, carbón, tierra vegetal, etc.

CARACTERÍSTICAS:


- > Cribado prácticamente libre de obstrucción en los pisos superior e inferior gracias a la tecnología probada y demostrada 3D y Flip Flow.
- > Los segmentos de cribado 3D garantizan el cribado preciso sin que las piezas grandes pasen al material de grado medio.
- > El cribado tipo Flip Flow con protector de criba montado sin tornillos evita la limpieza innecesaria y reduce las horas de mantenimiento.
- > Pasarelas galvanizadas de acceso en ambos lados de la criba.
- > El ángulo del transportador de sobretamaño se puede ajustar entre 18° y 24°.

Cinta transportadora de alimentación de 1,2m de ancho completa con tolva de plegado manual de 7m³.

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

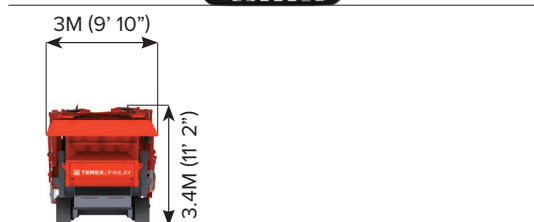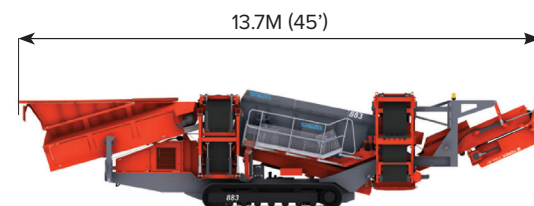

DIMENSIONES DE TRABAJO

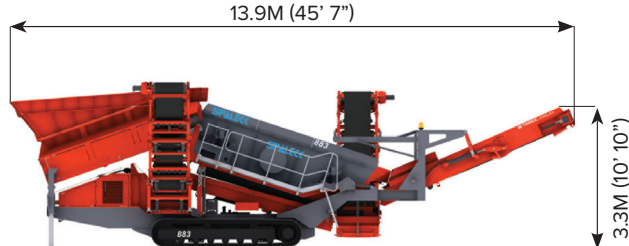

PESO OPERATIVO:

25,800KG (56,879LBS)
(CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DE LA MÁQUINA)

1 TOLVA / ALIMENTADOR

Capacidad de la tolva: 7m³ (9.16yd³)
Altura de alimentación: 3,56 m (11' 8")
Anchura de alimentación: 2,6m (8' 6")
Accionamiento: Caja de engranajes de motor doble

2 CARRERA

Ancho de zapata: 400mm (16")
Centros de los piñones: 2,92m (9' 5")
Velocidad: 0.9kph
Gradeabilidad: 27°

3 CAJA DE CRIBADO

Piso superior: 3,66 m x 1,5 m (12' x 5')
Piso inferior: 3,66 m x 1,5 m (12' x 5')
Ángulo de la criba: 13°-19°, ajuste hidráulico
El extremo de descarga de la caja de cribado se eleva hidráulicamente 500 mm para facilitar el cambio de tamiz
Superficie total de cribado: 10,95 m² (120 ft²)



TELEMÁTICA T-LINK

El hardware y el software de telemática T-Link, junto con una suscripción de datos gratuita de siete años, se instalan de serie.

4 TRANSPORTADOR DE FINOS

Ancho de banda: 800mm (32")
Especificaciones de la cinta: cinta lisa
Ángulo de trabajo: 24° - 28°
Altura de descarga estándar: 4m (13' 1") máx.
Capacidad de la pila: 95m³ (124yd³) máx.
Sección telescópica opcional
Altura de descarga extendida: 5,1 m (16' 9") máx

5 CINTA TRANSPORTADORA ESTÁNDAR

Ancho de la cinta: 800 mm (32")
Tipo de cinturón: cinturón de montaña
Ángulo de trabajo: 22° - 26°.
Altura de descarga estándar: hasta 3,4 m (11' 2")
Capacidad de almacenamiento: máximo 58m³ (76yd³)
Sección telescópica opcional
Altura de descarga ampliada: máx. 4,4 m (14' 5")
Capacidad de almacenamiento: hasta 126m³ (165yd³)

6 TRANSPORTADOR DE GRAN TAMAÑO

Ancho de la cinta: 1,2 m (48")
Ángulo de trabajo: 18° - 24°
Altura de descarga: 3,5m (11' 5")
Capacidad de almacenamiento: 64m³ (70yd³)





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022