



# IC-110

Der Terex® Finlay IC-110 Compact Prallbrecher wurde für hohe Produktivität für den Einsatz im Steinbruch und Schotter, Baugewerbe, für Recycling und Abbruch von stahlbewehrten Beton, und Recycling von Asphalt entwickelt.

Die IC-110 Maschine verfügt über einen ø1034 mm x 1000 mm (Ø41.5 x 40 Zoll) horizontalen Prallbrecher mit Direktantrieb und variabler Rotorgeschwindigkeit, eine hydraulische Einstellung der beiden Mahlbahnen, welche eine bequeme und effiziente Verstellung der beide Brecher Mahlbahnen ermöglicht. Die Brechkammer ist zusätzlich mit einer hydraulischen Überlastsicherung ausgestattet. Für den Einsatz in Recycling und Abbruch mit Stahlarmierung ist optional eine Vibrationsrinne unter dem Brecherauslauf verfügbar.


Die kompakte Größe, einfacher Transport, schnelle Rüstzeiten und die unmittelbare Bedienung machen diese Maschine ideal für alle Lohnbrecher, Vermieter und sämtliche andere kleinere Anwender.

## LEISTUNGSMERKMALE:

- Direktangetriebene Ø1034mm x 1000mm (Ø41.5 x 40 Zoll) Brechkammer mit unabhängigem Riemenspanner für schnelle Einstellmöglichkeiten
- Das fortschrittliche elektronische Steuerungssystem überwacht, steuert und reguliert die Geschwindigkeit der Aufgabeförderrinne, um einen gleichmäßigen Materialfluss in die Brechkammer zu gewährleisten
- Eine vollhydraulische Unterstützung bietet eine bequeme und effiziente Einstellung der beiden Mahlbahnen
- Die Brechkammer ist mit einem Rotor mit 4 Schlagleisten und 2 hydraulisch verstellbaren Mahlbahnen ausgestattet. Diese bieten große Material Brechverhältnisse und konstante Qualität des Endproduktes.



## TRANSPORT & BETRIEB

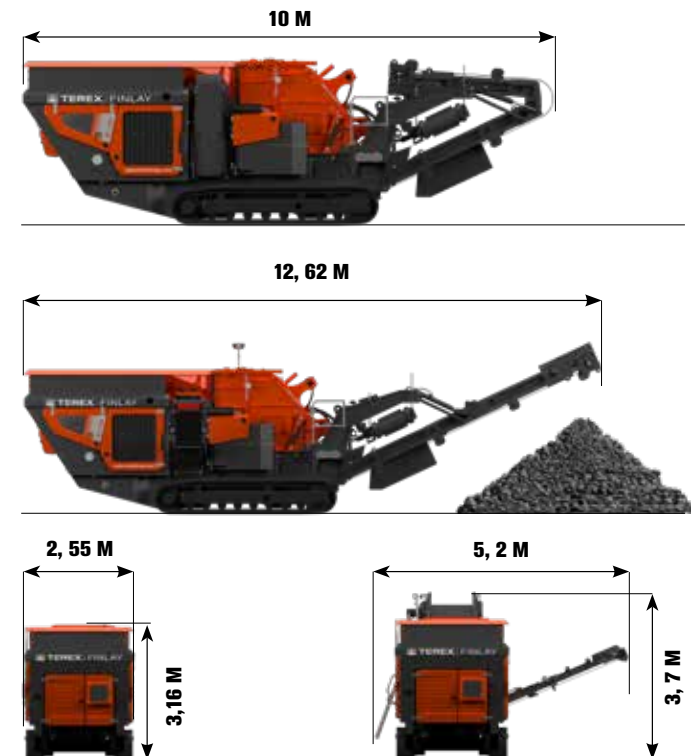

## GEWICHT

29.000 KG (63.934 LBS)  
(\*TIER 4 MIT EINPOLIGEM MAGNETEN)

