



# I-140



Il frantoio Terex Finlay I-140 dà forma al futuro grazie all'innovazione. Questa nuova generazione di frantoi ad urto di nuova progettazione e dotata di struttura tecnologicamente avanzata migliora flusso dei materiali e capacità produttive nelle applicazioni di frantumazione, estrazione, demolizione e riciclaggio. La macchina integra una camera ad urto Terex® CR032 con trasmissione diretta e sistema di controllo elettronico avanzato ed è in grado di assicurare un'elevata capacità di riduzione e di produrre materiali di forma omogenea. Grazie all'elevata produttività e alla semplicità di manutenzione e d'uso questa macchina è la soluzione ideale per produttori di grandi dimensioni e operatori di vagliatura in appalto.

## CARATTERISTICHE


- Il flusso di materiali attraverso la macchina è stato notevolmente migliorato, grazie al progressivo aumento di larghezza di ciascun componente lungo il percorso del materiale.
- L'alimentatore vibrante per impiego gravoso (VGF) dotato di pre-vaglio integrale rimuove i detriti fini e vaglia il materiale da by-passare per la rilavorazione.
- La regolazione completamente idraulica delle piastre è comoda ed efficiente.
- L'alimentatore vibrante a piastre opzionale sotto il frantoio con rivestimenti antiusura agevola il flusso di scarico dei materiali.

## TRASPORTO & LAVORO

18.43M (60' 47")




17.8M (58' 5")

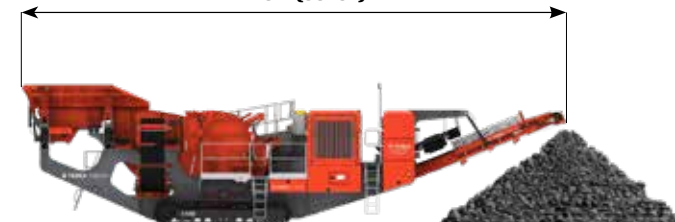

3M (9' 1")

7.36M (24' 2")

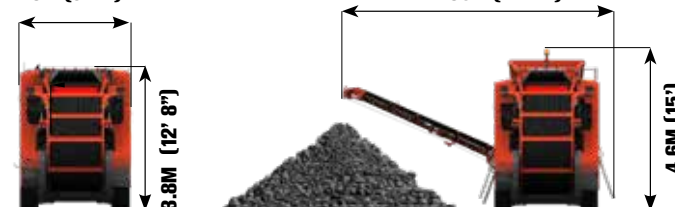

## PESO

**48,720KG (107,410 LBS)**  
SENZA ACCESSORI OPZIONALI

**53,120KG (117,109LBS)**  
CON PRE-VAGLIO OPZIONALE

