



TRANSPORTOWE & ROBOCZE

14.5M (47' 8")

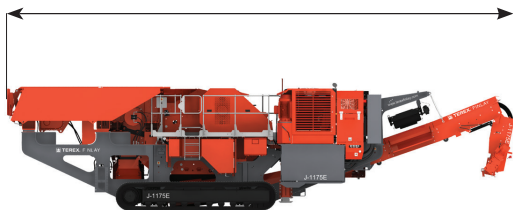


15.7M (51' 8")

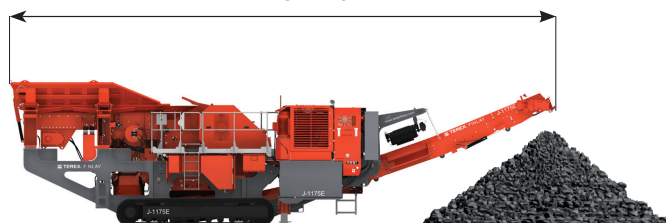

2.9M (9' 6")

6.2M (20' 4")

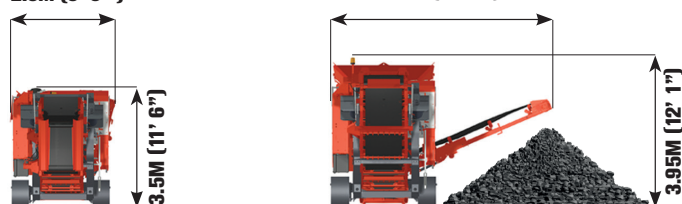

WAGA

54,500KG (120,151LBS)

(Z KOMORĄ HA, VGF, MAGNESEM JEDNOBIEGUNOWYM,
PRZENOŚNIKIEM OBEJŚCIOWYM I ZESPŁEM
PRZESIEWACZA KOŃCOWEGO)



J-1175

Kruszarka szczękowa Terex Finlay J-1175 z podwójnym napędem zapewnia operatorom elastyczną możliwość zasilania urządzenia za pomocą albo połączenia do sieci elektrycznej, albo pokładowego generatora zasilającego. Każda z tych opcji zasilania zapewnia operatorom znaczące możliwości oszczędzenia kosztów energii, serwisowania i konserwacji w porównaniu do stacji zasilanych agregatami hydraulicznymi spalinowymi (z silnikami wysokoprężnymi).

Maszyna jest wyposażona w trwałą, napędzaną elektrycznie jednorozporową kruszarkę szczękową Terex® JW42 wysokiej mocy oraz podajnik VGF o dużej wytrzymałości, gwarantujący optymalną wydajność w pracach w kamieniołomach, kopalniach, przy rozbiórkach i pracach recyklingowych.

WYPOSAŻENIE

➤ Systemy napędu elektrycznego stacji zapewniają znaczącą wydajność i oszczędności kosztów.

➤ Doskonała wydajność w zastosowaniach o dużym zapyleniu oraz na dużych wysokościach.

Automatyczny moduł zmiennej prędkości VGF gwarantuje podawanie nadawy do komory kruszenia w sposób ciągły i z odpowiednim natężeniem, a tym samym optymalną wydajność.

Napęd elektryczny o dużej mocy zapewnia precyzyjne sterowanie komorą i możliwość nawracania w celu usuwania zatorów i usprawniania rozbiórek oraz zastosowań związanych z recyklingiem.