



## ТРАНСПОРТНЫЕ И РАБОЧИЕ

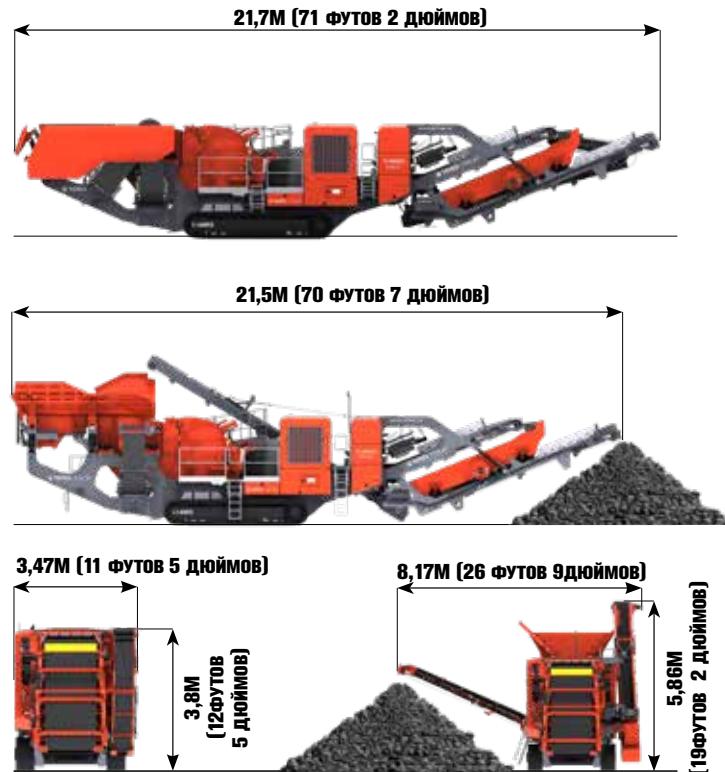

## МАССА УСТАНОВКИ

72,300KG (159,394LBS) \*EST  
(С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ГРОХОТОМ, ОБХОДНЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ,  
ПОДЛОТКОВЫМИ И МАГНИТНЫМИ ОПЦИЯМИ)



# I-140RS

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Значительно упрощено перемещение материала по машине за счет увеличения ширины каждого компонента в ходе движения материала через машину.
- Полный гидравлический привод делает регулировку фартука удобной и эффективной.
- Мощный вибрационный колосниковый питатель (VGF) со встроенным предварительным грохотом удаляет частицы грязи и подает слишком крупные куски на повторную переработку.
- Встроенная быстросъемная система рециркуляции с большим однодековым грохотом размером 4,8 x 1,5 м (16' x 5').
- Конвейер рециркуляции можно вращать с помощью конфигурации замкнутого контура или использовать для выгрузки в отвал, сделав дополнительный негабаритный продукт.