

TAŞIMA & ÇALIŞMA

14.5M (47' 8")




15.7M (51' 8")



2.9M (9' 6")

6.2M (20' 4")

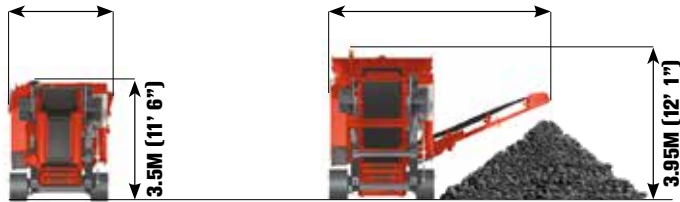

AĞIRLIK

54.300KG (119.711 LBS)

(BAYPAS KONVEYÖRÜ VE MIKNATIS SEÇENEKLERİ OLMADAN)

56.500KG (124.561LBS)

(BAYPAS KONVEYÖRÜ VE MIKNATIS SEÇENEKLERİ İLE)



J-1175

Çift güçlü Terex Finlay J-1175 çeneli kırıcı, şebeke elektriği bağlantısı veya araç üstü jeneratör seti güç paketi konfigürasyonu ile operatörlere tesise güç verme esnekliği sunar.

Her iki güç seçeneği de operatörlere bolca güç sunmanın yanı sıra dizel/hidrolik tahrikli tesislere kıyasla servis ve bakım maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar.

Taş ocağı, madencilik, hafriyat ve geri dönüştürme uygulamalarında optimum üretim için tesis sağlar. Terex® JW42 yüksek performanslı elektrik tahrikli tek mafsallı çene haznesi ve ağır hizmet tipi VGF besleyiciyle donatılmıştır.

ÖZELLİKLER

- Tesisin elektrik tahrikli güç sistemleri önemli maliyet avantajları ve verimlilikler sunar.
- Tozlu uygulamalarda ve yüksek rakımlı ortamlarda üstün performans.
- Otomatik değişken hızlı VGF, optimum üretkenlik için kırma odasının sürekli olarak tam dolu beslenmesini sağlar.
- Yüksek güce sahip elektrik tahriki olası tıkanmaların açılmasını sağlamak ve yıkma / geri dönüşüm uygulamalarına yardımcı olmak için tersine çalışma işlevi ve hassas oda kontrolü sunar.