


TAŞIMA & ÇALIŞMA

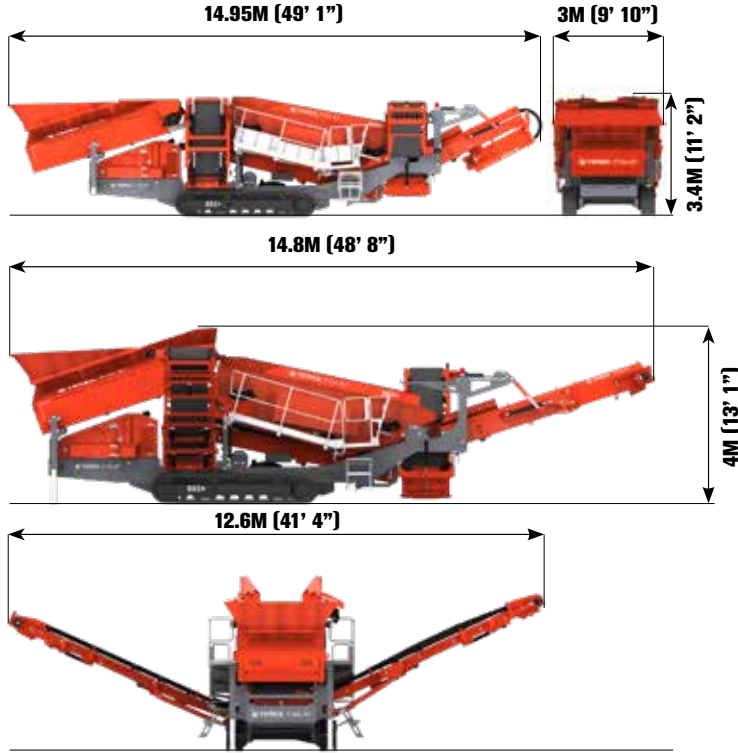

AĞIRLIK

34.000 KG (74.957 LB)

* STANDART MAKİNE KONFIGÜRASYONU



Sektör lideri Terex Finlay 883+ artık taş ocağı, maden, kum, çakıl, inşaat ve yıkım molozu ve geri dönüşüm uygulamaları dahil, kuru ve yapışkan uygulamalarda çalışmak için ideal bir üç şaftlı elek kutusu ile birlikte kullanıma sunuluyor.

Bu yeni modelin merkezinde, iki adet “gerçek” tam boy 4,8 x 1,53 m (16 ft x 5 ft) elek platformuna sahip yeni üç şaftlı elek kutusu bulunuyor.

Bu yeni elek kutusunun üç şaftlı tasarımı, sonuçta yüksek tonajlı kaliteli ürün sağlamak üzere elek platformlarında tıkanma ve körleşmeleri azaltırken, sert bir eleme hareketi oluşturmak için oval hareketli bir strok kullanıyor.

Model, ekipmanı harici güç kaynağından veya standart yerleşik motordan çalıştırma esnekliğine olanak tanıyan, yerleşik elektrikli motorlardan oluşan ikili güç teknolojisine sahip.

ÖZELLİKLER

- Üç şaftlı elek kutusunun yüksek G kuvveti ile aç ve strok ayarlama olanağı, kuru ve yapışkan uygulamalarda yüksek verimlilik için optimum çözümü sağlar.
- Bofor çubukları, parmak elekler, örme kafes ve darbe plakaları gibi çeşitli elek konfigürasyonları, ince elemekten ağır tıraşlamaya kadar çok sayıda uygulamada kullanılabilir.
- Tüm üst platform elek konfigürasyonları hem standart hem de üç şaftlı elek kutularıyla uyumludur.
- Alt platformun muz profili küçük malzemelerde maksimum eleme performansı sağlar.