

TAŞIMA & ÇALIŞMA


18M (59')



17.8M (58' 6")



3.1M (10' 2") 5.8M (19' 1") 10.9M (35' 10")

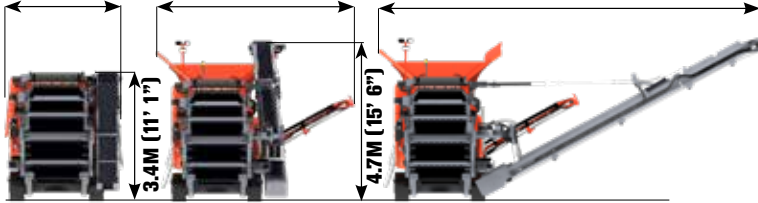

AĞIRLIK

48.150 KG (106.153 LB*)

(*VGF, HUNI UZATMALARI & AĞIR HİZMET TIPI MIKNATIS)



I-120RS

Terex Finlay I-120RS, geleceği inovasyonla şekillendiriyor.

Yeniden tanımlanan stili ve ileri teknoloji tasarımıyla bu yeni nesil darbeli kırıcı ocak işleri, madencilik, yıkım işleri ve geri dönüşüm uygulamalarında daha iyi malzeme akışı ve üretim olanakları sağlıyor. Doğrudan tahrikli ve gelişmiş elektronik kontrol sistemli Terex® CR038 darbe haznesini içeren makine, operatörlere yüksek malzeme küçültme oranları sağlar ve tutarlı bir ürün şekli ortaya çıkarır. Makinenin en önemli bileşeni, yenilikçi özelliklere sahip olan ve makineden hızlıca ayrılabilen 3,66 m x 1,53 m (12' x 5') boyutlarındaki yerleşik iki katlı eleğidir.

Malzemelerin ileri düzeyde işlenmesi için devridaim yapılmasına veya yığılmasına gerek duyulmayan uygulamalarda tüm eleme ve devridaim sistemi hızlı bir şekilde makineden ayrılabilir.

Yüksek verimlilik, kolay bakım ve çalışma makineyi geniş ölçekli üreticiler ve sözleşmeli kırma operatörleri için ideal bir çözüm haline getirir.

ÖZELLİKLER

- Malzemenin makineden geçişi sırasında makinenin her bir bileşeninin genişliğinin artması sayesinde malzeme akışı çok daha kolaylaşmıştır.
- Tam hidrolik kırıcı kırma duvarı ayarı, kırıcı perdelerinin rahat ve verimli bir şekilde ayarlanmasına yardımcı olur.
- Entegre ön elekli ağır hizmete yönelik titreşimli besleyici (VGF) kirli ince malzemeleri çıkarır ve geçen malzemeyi yeniden işlemek üzere boyutlandırır.
- 3,66 m x 1,53 m (12' x 5') boyutunda iki katlı elek içeren ve hızla ayrılabilen yerleşik devridaim sistemi.
- Devridaim konveyörü kapalı devre yapılandırılmadan döndürülebilir veya yığılma için kullanılarak büyük boyutta ek ürün üretir.