



C-1540P



Le concasseur giratoire mobile sur chenilles Terex Finlay C-1540 bénéficie d'une réputation établie dans les applications d'agrégats et d'exploitation de minerai à ciel ouvert. Cette machine efficace et productive incorpore le concasseur giratoire Terex 1000 avec un entraînement hydrostatique variable direct, un relâchement automatique du bol et un réglage hydraulique du serrage.


Un pré-crible breveté peut être installé en option sur le Terex Finlay C-1540, permettant aux fines d'être dérivées avant la chambre de concassage, ce qui minimise l'usure. La trémie et l'alimentateur sont équipés d'un détecteur de métaux automatisé et d'un système de purge pour protéger le cône et réduire les temps d'arrêt.

Les autres avantages comprennent une mise en service rapide, la facilité d'entretien, un fort coefficient de réduction, un débit élevé et un système de contrôle électronique de pointe.

CARACTÉRISTIQUES :

- La commande du cône hydrostatique avec contrôleur de vitesse variable permet une production efficace et assure une forme de produit cohérente.
- Le pré-crible, en option, optimise la production et réduit l'usure de la chambre de concassage en ôtant les fines avant l'entrée dans le giratoire.
- Le système de détection des métaux sur la bande d'alimentation est équipé d'un arrêt automatique, qui protège le cône des débris métalliques.

TRANSPORT & TRAVAIL

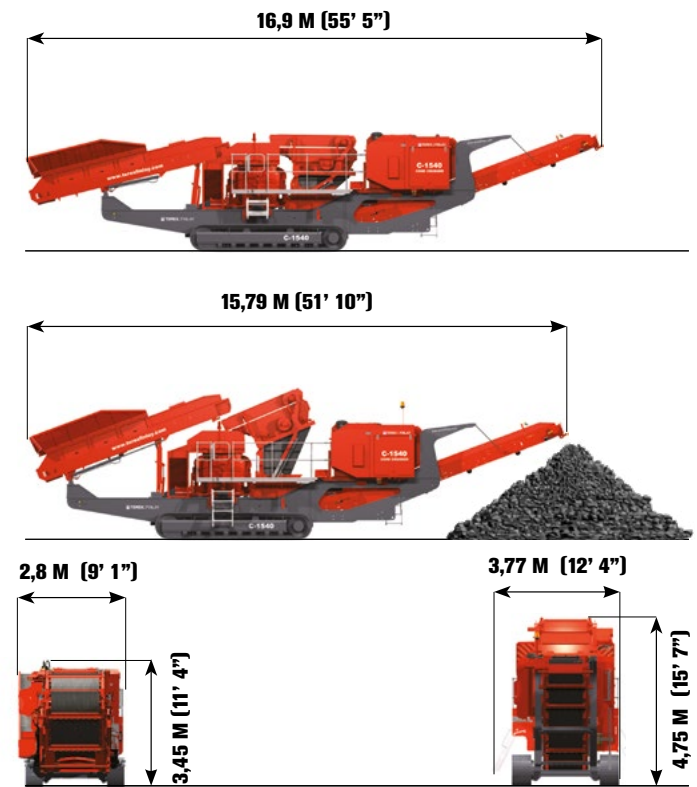

POIDS DE LA MACHINE :

40,220KG (88,670LBS)
(AVEC PRECRIBLE)

